



CENNIK 2025

Systemy ociepleń | Farby nawierzchniowe elewacyjne | Farby nawierzchniowe do wnętrz |

THE POWER OF SURFACE.



KOLOR ROKU 2025

Kosmos i jego gra barw: bogactwo kolorów zorzy polarnej zawsze fascynowało ludzi. Wiatr słoneczny modeluje widmo optyczne, które tworzy wielobarwne pierścienie w tonach zieleni, błękitu, turkusu i magenty.

A nasz kolor pozwala wybrzmieć wszystkim tym niuansom i odcieniom:
COSMIC LIGHT Lavendel 105 – kolor roku 2025!

Ten niebieski kolor z odcieniem czerwieni zmienia się pod wpływem światła i pozwala uzyskać wspaniałe efekty w pomieszczeniu.

COSMIC
LIGHT
Lavendel 105

Spis treści	I
Indeks ikon	II
Alfabetyczny indeks produktów	III

SYSTEMY OCIEPLEŃ 1

System ocieplenia Capatect Carbon	6
System ocieplenia Capatect Classic	8
System ocieplenia Capatect Standard	10
System ocieplenia Capatect Interior ETICS	12
Techniki dekoracyjne – efekt kamienia	14
Techniki dekoracyjne – mozaika	16
Techniki dekoracyjne – panele	18
Kleje do systemów ociepleń	20
Masy klejowo-szpachlowe	22
Tynki mokre cienkowarstwowe	24
Dekoracje	27
Tynki mineralne cienkowarstwowe	36
Środki gruntujące	37
Tynki i zaprawy	38
Siatka zbrojąca / Łączniki mechaniczne	40
Akcesoria do łączników mechanicznych	42
Profile fasadowe / Akcesoria	43
Płyty izolacyjne	45

ORIGINAL MELDORFER® 47

FARBY NAWIERZCHNIOWE ELEWACYJNE 61

Praktyczny wybór	64
Farby o wysokiej odporności	65
Farby przyjazny dom	66
Farby do zadań specjalnych	67
Farby z efektem dekoracyjnym	69

FARBY NAWIERZCHNIOWE DO WNĘTRZ 71

Farby do wnętrz – praktyczny wybór	74
Farby do wnętrz – wysoka odporność	77
Farby do wnętrz – przyjazny dom	78
Farby do wnętrz – do zadań specjalnych	80
Produkty do wnętrz – efekt dekoracyjny	81
Narzędzia malarskie	85

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 87

Środki odkażające, naprawa podłoża	91
Naprawa podłoża – masy szpachlowe do wnętrz	92
Gruntowanie podłoża – preparaty wodne	93
Preparaty rozpuszczalnikowe	95
Farby podkładowe do wnętrz i elewacji	96
Farby podkładowe do wnętrz	98

DO DREWNA I METALU – EMALIE I LAZURY 101

Zestawienie układów do drewna	104
Obszary przeznaczenia produktów kryjących	105
Impregnaty zabezpieczające drewno	106
Rozpuszczalnikowe podkłady i emalie kryjące	107
Wodorozcieńczalne podkłady kryjące	108
Wodorozcieńczalne emalie kryjące	109
Rozpuszczalnikowe lazury do drewna	110
Wodorozcieńczalne lazury do drewna	111
Wodorozcieńczalne farby kryjące do drewna	113
Ochrona drewna – kolory gotowe CAPAWOOD	114
Obszary zastosowania	117

DISBON 119

Hydroizolacje bitumiczne (Avenarius-Agro)	122
Środki gruntujące i hydrofobizujące	123
Powłoki posadzkowe	125
Materiały do naprawy i ochrony betonu	127

HISTOLITH 131

Farby silikatowe do renowacji fasad	134
Farby silikatowe do wnętrz	136
Farby wapienne	137
Masy szpachlowe i tynki	138
Specjalistyczne produkty do drewna	139
Trass Sanierputzsystem	140
Capatect Sanierputz Rapid	141

Ogólne warunki sprzedaży 142

INDEKS IKON

	Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress		Ochrona drewna przed sinizną i zgnilizną
	Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/kg		Ochrona drewna przed sinizną
	Produkty bezemisyjne, bezrozpuszczalnikowe, bez konserwantów		Produkt może służyć do malowania zabawek dla dzieci (norma PN EN-71-3)
	Koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków		Kompleksowa ochrona i zabezpieczenie drewna
	Technologia niekapiących gruntów, przystosowanych do aplikacji wałkiem		Produkt do użycia na każdym zewnętrznym elemencie drewnianym, niezależnie od przeznaczenia
powered by 	Produkty wzmocnione włóknami węglowymi		Kompleksowa ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
	Nanotechnologia sieci kwarcowych (NQG: Nano-Quartz Gitter)		Ochrona przed wnikaniem wody (efekt perlenia)
	Technologia natrysku bezmgłowego		Technologia gwarantująca najwyższe zabezpieczenie drewna
	Ochrona antybakteryjna – jony srebra		Zawiera naturalne oleje
	Optymalizacja pod natrysk bezpowietrzny (airless)		Produkt w postaci żelu, nie kapie
	Specjalna formuła ułatwiająca aplikację i czyszczenie		Umożliwia oddychanie drewna
	Zawiera środki przeciwko porastaniu grzybami i algami		Naturalna powłoka ochronna głęboko wnikać w strukturę drewna
	Ochrona powłoki przed zagrzybieniem		Ochrona przed promieniowaniem UV

ALFABETYCZNY INDEKS PRODUKTÓW

A			
AcrylFassadenfarbe	64, 80	Capalith Fassadenspachtel P	39, 91
Akkordspachtel fein	92	CapaPlex	93
Akkordspachtel SF „plus“	92	Caparol Interior	38
Amphibolin	65, 78	Caparol Obrzutka Cementowa	38
AmphiSilan-plus	65, 134	CAPAROL Samtex 12	77
AquaSperrgrund fein	98	CAPAROL Samtex 2	75
		CAPAROL Samtex 20	77
		CAPAROL Samtex 3	74
		CAPAROL Samtex 7	74
		CAPAROL Samtgrund	98
		Caparol Universal	38
		CapaSilan	78
		CapaSol Konzentrat	93
		CapaSol RapidGrund	94
		CapaStrong	77
		Capatect 190 biela	22
		Capatect 190 szara	22
		Capatect 3D-Anputzleiste 659	43
		Capatect 615 CT Rollkleber	21
		Capatect AmphiSilan Fassadenputz	24
		Capatect Anputzleiste 3D Mini 646	43
		Capatect ArmaReno 700	23, 27
		Capatect CarboNit-Easy	23
		Capatect CarboPor K	25
		Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 032	45
		Capatect Dämmkleber 175	20
		Capatect Dämmkleber 185	20
		Capatect Decor Panel	35
		Capatect EcoFix 055/20	21
		Capatect Fassadenputz	26
		Capatect Fugendichtband 2D 054	43
		Capatect Füllschaum B1 056/00	45
		Capatect Gewebe 650 (Capatect 650/110)	40, 56
		Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02	43
		Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176	22
		Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M	22, 56
		Capatect Lasur Finish	34
		Capatect Leichtgrundputz 170	38
		Capatect Masa klejowa 190S	20
		Capatect Mineral Fassadenputz	36
		Capatect Mineral-Leichtputz 139	36
		Capatect Mosaik ArteStone	28
		Capatect Mosaik ColorTrend	30
		Capatect Panel Kleber	35
		Capatect Panzergewebe 652/00	40
		Capatect Porengrundputz 031	141
		Capatect PrimaPor MP	32
		Capatect Putzabschlussprofil 661/56	43
		Capatect PutzGrund 605	37, 96
		Capatect PutzGrund 610	37, 56, 96
C			
Cap-elast Phase 1	67		
Cap-elast Phase 2	67		
Cap-elast Riss-Spachtel	91		
CapaCeramic	74		
Capacryl Haftprimer	108		
Capacryl Holz SchutzGrund	106		
Capacryl Holz-IsoGrund	108		
Capacryl PU-Gloss	109		
Capacryl PU-Matt	109		
Capacryl PU-Satin	109		
Capacryl PU-Vorlack	108		
Capadecor ArteLasur	81		
Capadecor CapaGold	69, 81		
Capadecor CapaSilber	69, 81		
Capadecor Diamonds	82		
Capadecor EffektGrund	97		
Capadecor Metallocryl Interior	81		
Capadecor StuccoDecor Di Luce	83		
Capadecor StuccoDecor Di PERLA Gold	83		
Capadecor StuccoDecor Di PERLA Silber	84		
Capadecor VarioChips	84		
Capadecor VarioColl	84		
Capadecor VarioFinish	83		
Capadecor VarioPutz	83		
CapaDIN	76		
CapaDIN Airfix	76		
Capadur DecorLasur KF	111		
Capadur F7-LangzeitLasur	110		
Capadur GreyWood	112		
Capadur LasurGel	110		
Capadur Parkett- und SiegelLack	111		
Capadur SilverStyle	112		
Capadur TwinProof	111		
Capadur UniversalLasur	110		
Capadur Wetterschutzfarbe NQG	68, 113, 139		
CapaGrund Universal	96		
Capalac Allgrund	107		
Capalac BaseTop	107		
Capalac Dickschichtlack	107		
Capalac Holz-Imprägniergrund	106		
Capalith Fassaden-Feinspachtel P	39, 91		

ALFABETYCZNY INDEKS PRODUKTÓW

Capatect Rollladenanschlussprofil 648	43
Capatect Sanierputz Rapid 032	141
Capatect Sil-Si Fassadenputz	25
Capatect Silikon Fassadenfarbe	64
Capatect Silikon Fassadenputz	24
Capatect Sockelschienen Plus 6700	43
Capatect Sylitol® Fassadenputz	25
Capatect Thermoprofil 6680/30	43
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG	24
Capatect Thermoschiene 6680	43
Capatect Tropfkantenprofil 668/00	43
Capatect Vorspritz 030	141
Capatox	91
CapaTrend	75
CapaTrend schwarz	80
CapaWood Oil	116
CapaWood Performance	114
CapaWood Primer	114
CapaWood Protect Plus	115
Carbon Fix	40
CarboSol Fassadenfarbe Compact	66
CarboSol Grund	94
CoolProtect	68

D

DecoLasur Glänzend	82
DecoLasur Matt	82
DisboCRET 502 Korrosionsschutz-Haftbrücke	127
DisboCRET 504 Feinmörtel	127
DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel	127
DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich	128
Disbon 404 ELF 1K-Acryl BodenSiegel	125
Disbon 481 2K-EP Uniprimer weiss	123
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP	
Grundierung Premium	124
DisboPOX W 442 2K-EP GaragenSiegel	125
DisboPOX W 443 2K-EP Grundierung	123
DisboPOX W 447 2K-EP Universalharz	125
DisboPOX W 468 THIX 2K-EP	126
DisboPROOF 702 Poly 1KD	122
DisboPROOF 705 Poly 2KD	122
DisboPROOF 706 Bitu 1K	
(poprzednio Isolan Baudicht)	122
DisboPROOF 707 Bitu 2KD	
(poprzednio Isolan Kellerdicht 2K)	122
DisboPUR W 459 2K-PU AquaColor	126
DisboROOF 408 1K Acryl DachFarbe	128
DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung	
- konzentrat	123
DisboXID 462 2K-EP Grundierung	124
Dupa-Putzfestiger	95

E

EJOT STR	42
EJOT STR U	42

F

FibroSil	97
Forma silikonowa efekt deski	27
Fungitex-W	80

H

HaftGrund EG	96
Histolith Antik-Lasur	136
Histolith FassadenKalk	137
Histolith FassadenSilikat	134
Histolith Feinputz	138, 140
Histolith Halböl	139
Histolith Innenkalk	137
Histolith Kalkschlämme	137
Histolith Kalkspachtel brillant	138
Histolith Leinölfarbe	139
Histolith Mineralin	135
Histolith Sanopas-Holzrissspaste	139
Histolith Sol-Silikat	134
Histolith Sol-Silikat Volltonfarbe	136
Histolith Sol-Silikat-Fixativ	135
Histolith Trass-Kalkputz	138
Histolith Trass-Porengrundputz	140
Histolith Trass-Sanierputz	140
Histolith Trass-Vorspritzputz	138, 140

I

Indeko-plus	79
Indeko-W	80

ALFABETYCZNY INDEKS PRODUKTÓW

M		
Malerit E.L.F	75	
MattFinish	75	
Meldorfer Altweiß	50	
Meldorfer Ansatzmörtel 080	54	
Meldorfer Antik	50	
Meldorfer Betongrau	53	
Meldorfer Bork	53	
Meldorfer Brandenburg	51	
Meldorfer Dithmarschen	51	
Meldorfer Friesland	51	
Meldorfer Hamburg	51	
Meldorfer Helsinki	52	
Meldorfer Holstein	52	
Meldorfer Jever	53	
Meldorfer Juist	50	
Meldorfer Kiel	52	
Meldorfer Kolding	52	
Meldorfer Kopenhagen	51	
Meldorfer Lüneburg	51	
Meldorfer Mäander	53	
Meldorfer Malmö	52	
Meldorfer Mecklenburg	50	
Meldorfer Oldenburg	51	
Meldorfer Oslo	51	
Meldorfer Rotbunt	50	
Meldorfer Sanddüne Enden grau	53	
Meldorfer Sanddüne Enden rot	53	
Meldorfer Sanddüne Enden weiß	53	
Meldorfer Sanddüne Mitte grau	53	
Meldorfer Sanddüne Mitte rot	53	
Meldorfer Sanddüne Mitte weiß	53	
Meldorfer Steingrau	53	
Meldorfer Stockholm	51	
Meldorfer Stralsund	52	
Meldorfer Sylt	50	
Meldorfer Wattenmeer dunkel	53	
Meldorfer Wattenmeer hell	53	
Meldorfer Westerwald	51	
Muresko	65	
O		
OptiSilan TiefGrund		94
P		
PermaSilan NQG		67
Premium Color		78
PremiumClean		78
Primacryl		76
S		
ST Carbon K		41
STR Carbon		41
Sylitol Bio Innenfarbe		79, 136
Sylitol Finish 130		64
Sylitol Minera		97
Sylitol® NQG		66
Sylitol® RapidGrund 111		93
T		
Taśma malarska tesa		85
ThermoSan NQG		66
TiefGrund TB		95
W		
Watek i rączka Wooster		85
Wiadro 30 l		85
Wkład do wátka malarskiego PRO Texron		85



SYSTEMY OCIEPLEŃ



O JAKOŚCI SYSTEMÓW OCIEPLEŃ DECYDUJĄ TRZY CZYNNIKI: TERMOIZOLACYJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I ATRAKCYJNY WYGLĄD ELEWACJI.

Caparol od ponad 55 lat pracuje nad udoskonalaniem technologii i receptur produktowych. Nasi eksperci przeprowadzają liczne badania, testy, poznają oczekiwania profesjonalistów. Wszystko po to, by naszym klientom oferować trwałe i atrakcyjne wizualnie systemy ociepleń. Ocieplenie elewacji powinno realizować dwa podstawowe zadania: obniżyć koszty ogrzewania i oszczędzać energię. Właściwa termoizolacja ma też i inne zalety: podnosi komfort życia mieszkańców, chroni strukturę budynku i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Trwałość i niezawodność ocieplenia ścian budynków to efekt współdziałania poszczególnych elementów systemu oraz dobrego wykonawstwa. W praktyce oznacza to, że komponenty wchodzące w skład systemów ociepleń są dobrane w taki sposób, że zachowują swoje właściwości przez wiele lat.

PRZED WSZYSTKIM MYŚLENIE SYSTEMOWE

System ocieplenia składa się z takich elementów jak: klej, płyta izolacyjna i mocowanie, masa zbrojąca z siatką zbrojącą, tynk wykończeniowy oraz farba elewacyjna. Ocieplenie elewacji spełnia swoje zadania tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty współpracują ze sobą i są stosowane zgodnie z rekomendacją producenta. System ocieplenia musi być przetestowany i zatwierdzony przez akredytowany i certyfikowany instytut badawczy. Caparol w swojej ofercie produktowej ma rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb i oczekiwań zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

POZNAJ NASZE SYSTEMY OCIEPLEŃ:

- Capatect Carbon
- Capatect Classic
- Capatect Standard
- Capatect Interior ETICS
- Original Meldorfer®

SYSTEMY OCIEPLEŃ

	ELEMENTY SYSTEMU
Kleje	Capatect 190S – masa klejowa
	Capatect 185 – masa klejowa
	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa
	Capatect ArmaReno 700 – masa klejowo-szpachlowa
	Capatect Dämmkleber 175 – masa klejowa
	Capatect EcoFix – klej poliuretanowy
	Capatect 186 M – masa klejowo-szpachlowa
Termoizolacja	Wetna mineralna
	Styropian EPS
Masy szpachlowe	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa
	Capatect ArmaReno 700 – masa klejowo-szpachlowa
	CarboNit-Easy – masa szpachlowa
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 – masa klejowo-szpachlowa
	Capatect 186 M – masa klejowo-szpachlowa
Siatka	Capatect 650/110 – siatka zbrojąca
Środek gruntujący	Capatect PutzGrund 610
	Capatect PutzGrund 605
Wyprawy końcowe	Capatect 139 ML – lekki tynk mineralny
	Capatect ArmaReno 700 – masa klejowo-szpachlowa
	Capatect Fassadenputz – tynk akrylowy
	Capatect Buntstein Sockelputz – tynk mozaikowy
	Capatect Sil-Si Fassadenputz – tynk silikonowo-silikatowy
	Capatect Sylitol® Fassadenputz – tynk silikatowy
	Capatect AmphiSilan Fassadenputz – tynk silikonowy
	Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG – tynk silikonowy
	Capatect CarboPor K – hybrydowy tynk silikonowy
	Capatect Silikon Fassadenputz – tynk silikonowy
	Capatect Mineral Fassadenputz K15 – tynk mineralny
	Płytki Meldorf + klej Meldorf 080 Ansatzmörtel
Dokument odniesienia	

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Systemy na wełnie mineralnej					Systemy na styropianie			
Capatect Carbon	Capatect Classic	Capatect Standard	Capatect Interior Etics	Original Meldorf®	Capatect Carbon	Capatect Classic	Capatect Standard	Original Meldorf®
						■		
■	■			■	■	■		■
	■					■		
	■			■		■		■
		■	■				■	
					■	■		
				■				■
■	■	■		■				
					■	■	■	■
	■					■		
	■			■		■		■
■					■			
		■	■				■	
				■				■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■			■	■	■		■
		■	■				■	
	■					■		
	■					■		
	■			■		■		■
	■					■		
	■	■				■	■	
	■			■		■		■
	■			■		■		■
	■			■		■		■
■					■			
		■	■				■	
		■	■				■	
				■				■
ICiMB-KOT-2021/0091		ETA 18/0370	ICiMB-KOT-2024/0213	ETA 10/0436	ICiMB-KOT-2020/0090		ETA 18/0369	ETA-12/0383

CAPATECT CARBON

Gwarantuje najwyższą odporność na uderzenia mechaniczne i niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na grad. Dzięki zastosowaniu włókien węglowych jest praktycznie niezniszczalny.

System Capatect Carbon to twardość diamentu dzięki zastosowaniu włókien węglowych.

- Najwydajniejszy tynk na rynku
- Najwyższa odporność na uderzenia mechaniczne (do 60 J)
- Intensywne i bardzo ciemne kolory, również czarny (HBW ≥ 5)
- Odporność na gradobicie

Capatect Dämmkleber 185

Uniwersalna masa klejowa



str. 20

Capatect 650/110

Siatka z włókna szklanego 160 g/m²



str. 40

Capatect CarboNit-Easy

Dwuskładnikowa masa szpachlowa
odporna na uderzenia do 60 J



str. 23

Capatect PutzGrund 610

Środek gruntujący
zwiększający przyczepność



str. 37

Capatect CarboPor K

Tynk silikonowy



str. 25

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT CARBON

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT CARBON MW*** (na bazie wełny mineralnej)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki state	Capatect 185 – klej do przyklejania styropianu i wełny	-	-	890723	kg	1,68	4,5	7,56	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	CarboNit Easy – dwuskładnikowa masa szpachlowa	-	-	972747	kg	17,00	4,1	69,70	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
	Capatect CarboPor K – hybrydowy tynk silikonowy z włóknami węglowymi	baranek	1,0	1008383	kg	18,70	1,8	33,66	122,85
			1,5	1008375			2,2	41,14	128,33
			2,0	1008365			2,5	46,75	133,94

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT CARBON EPS*** (na bazie styropianu)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki state	Capatect 185 – klej do przyklejania styropianu i wełny	-	-	890723	kg	1,68	4,0	6,72	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	CarboNit Easy – dwuskładnikowa masa szpachlowa	-	-	972747	kg	17,00	4,1	69,70	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
	Capatect CarboPor K – hybrydowy tynk silikonowy z włóknami węglowymi	baranek	1,0	1008383	kg	18,70	1,8	33,66	120,01
			1,5	1008375			2,2	41,14	127,49
			2,0	1008365			2,5	46,75	133,10

* w przypadku tynku cena dotyczy koloru białego; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

CAPATECT CLASSIC

Wysoce funkcjonalny system,
sprawdzony na milionach metrów
kwadratowych ocieplonych budynków.
Optymalne rozwiązanie zarówno
w przypadku dużych inwestycji,
jak i domów jednorodzinnych.

System Capatect Classic jest najlepszy w swojej klasie.

- Szerokie możliwości aranżacyjne
- Rozwiązania dla domów jednorodzinnych i dużych inwestycji
- Kolory o HBW ≥ 20

Capatect 190 szara

Masa klejowo-szpachlowa



str. 22

Capatect 650/110

Siatka z włókna szklanego 160 g/m²



str. 40

Capatect PutzGrund 610

Środek gruntujący
zwiększający przyczepność



str. 37

Capatect Fassadenputz

Tynk akrylowy



str. 26

Capatect Sil-Si Fassadenputz

Silikonowo-silikatowy
tynk hybrydowy



str. 25

Capatect AmphiSilan Fassadenputz

Tynk silikonowy



str. 24

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT CLASSIC

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT CLASSIC MW*** (na bazie wełny mineralnej)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa szara	-	-	99537	kg	1,80	4,5	8,10	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa szara	-	-	99537	kg	1,80	4,5	8,1	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
Składniki wariantowe	Sylitol Fassadenputz – tynk silikatowy	baranek	1,5	938595	kg	14,84	2,5	37,10	63,23
	Capatect Sil-Si Fassadenputz – hybrydowy tynk silikonowo-silikatowy	baranek	1,0	990115	kg	11,00	1,8	19,80	45,93
			1,5	990117			2,3	25,30	51,43
			2,0	990119			2,8	30,80	56,93
	Capatect AmphiSilan Fassadenputz – tynk silikonowy	baranek	1,5	980762	kg	13,72	2,7	37,04	63,17
			2,0	980774			3,3	45,28	71,41

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT CLASSIC EPS*** (na bazie styropianu)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect 190 S – klej do przyklejania styropianu	-	-	99539	kg	1,52	4,0	6,08	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa szara	-	-	99537	kg	1,80	4,0	7,20	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
Składniki wariantowe (rekomendowane)	Capatect Fassadenputz – tynk akrylowy	baranek	1,5	844957	kg	9,16	2,3	21,07	44,28
			2,0	844959			3,0	27,48	50,69
	Capatect Sil-Si Fassadenputz – hybrydowy tynk silikonowo-silikatowy	baranek	1,0	990115	kg	11,00	1,8	19,80	43,01
			1,5	990117			2,3	25,30	48,51
			2,0	990119			2,8	30,08	53,29
	Capatect AmphiSilan Fassadenputz – tynk silikonowy	baranek	1,5	980762	kg	13,72	2,7	37,04	60,25
			2,0	980774			3,3	45,28	68,49

* w przypadku tynku cena dotyczy koloru białego; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

CAPATECT STANDARD

Proste rozwiązanie dające niezawodne, trwałe efekty. Pozwala uzyskać niepowtarzalny charakter budynku.

System Capatect Standard to niezawodność i oryginalność.

- Bardzo łatwy w obróbce
- Rozwiązanie dla dużych inwestycji
- Szeroka gama kolorystyczna dla tynku silikonowego

Capatect Dämmkleber 175

Uniwersalna masa klejowa



str. 20

Capatect 650/110

Siatka z włókna szklanego 160 g/m²



str. 40

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Masa klejowo-szpachlowa



str. 22

Capatect PutzGrund 605

Środek gruntujący
zwiększający przyczepność



str. 37

Capatect Silikon Fassadenputz

Tynk silikonowy



str. 24

Capatect Mineral Fassadenputz

Tynk mineralny



str. 36

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT STANDARD

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT STANDARD MW*** (na bazie wełny mineralnej)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect Dämmkleber 175 – klej do przyklejania styropianu i wełny	-	-	1012738	kg	1,20	4,5	5,40	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 – masa klejowo-szpachlowa	-	-	1012739	kg	1,54	4,5	6,93	
	Capatect PutzGrund 605 – środek gruntujący	-	-	1012741	kg	10,36	0,25	2,59	
Składniki wariantowe	Capatect Silikon Fassadenputz – tynk silikonowy	baranek	1,5	1012743	kg	11,04	2,5	27,60	48,40
			2,0	1012745			3,0	34,2	55,00
	Capatect Mineral Fassadenputz K15 – tynk mineralny	baranek	1,5	1012740	kg	2,16	2,4	5,18	25,98

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT STANDARD EPS*** (na bazie styropianu)

	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect Dämmkleber 175 – klej do przyklejania styropianu i wełny	-	-	1012738	kg	1,20	4,0	4,80	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 – masa klejowo-szpachlowa	-	-	1012739	kg	1,54	4,0	6,16	
	Capatect PutzGrund 605 – środek gruntujący	-	-	1012741	kg	10,36	0,25	2,59	
Składniki wariantowe	Capatect Silikon Fassadenputz – tynk silikonowy	baranek	1,5	1012743	kg	11,04	2,5	27,60	47,03
			2,0	1012745			3,0	34,20	53,63
	Capatect Mineral Fassadenputz K15 – tynk mineralny	baranek	1,5	1012740	kg	2,16	2,4	5,18	24,61

* w przypadku tynku cena dotyczy koloru białego; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

CAPATECT INTERIOR ETICS

System ociepleń z wełną mineralną do ocieplania ścian oraz stropów wewnątrz budynków nowo wznoszonych i użytkowanych.

System Capatect Interior Etics do zastosowań wewnętrznych:

- ociepla i poprawia akustykę
- zwiększa ochronę przeciwpożarową budynków
- o znakomitej paroprzepuszczalności
- wykończenie powierzchni tynkami mineralnymi, silikonowymi lub gipsowymi

Capatect Dämmkleber 175

Uniwersalna masa klejowa



str. 20

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Masa klejowo-szpachlowa



str. 22

Capatect PutzGrund 605

Środek gruntujący
zwiększający przyczepność



str. 37

Capatect 650/110

Siatka z włókna szklanego 160 g/m²



str. 40

Capatect Silikon Fassadenputz

Tynk silikonowy



str. 24

Capatect Mineral-Leichtputz 139

Tynk mineralny



str. 36

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT INTERIOR ETICS

KOSZT OCIEPLENIA 1 M ² w SYSTEMIE CAPATECT INTERIOR ETICS*** (na bazie wełny mineralnej)									
	Nazwa i opis produktu	Faktura tynku	Grubość ziarna [mm]	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect Dämmkleber 175 – klej do przyklejania styropianu i wełny	-	-	1012738	kg	1,20	4,5	5,40	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 – masa klejowo-szpachlowa	-	-	1012739	kg	1,54	4,5	6,93	
	Capatect PutzGrund 605 – środek gruntujący	-	-	1012741	kg	10,36	0,25	2,59	
Składniki wariantowe	Capatect Silikon Fassadenputz – tynk silikonowy	baranek	1,5	1012743	kg	11,04	2,3	25,39	46,19
	Capatect Mineral Fassadenputz – tynk mineralny	baranek	1,5	1012740		2,16	2,3	4,97	25,77
	Capatect Mineral-Leichtputz 139 – tynk mineralny	baranek	1,5	99534	kg	2,72	2,1	5,71	26,51

* w przypadku tynku cena dotyczy koloru białego; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

CAPATECT MOSAIK ARTESTONE

Rozwiązanie, które daje możliwość tworzenia eleganckich i efektownych powierzchni o wyglądzie kamienia naturalnego


- dostępny w kilkudziesięciu atrakcyjnych wzorach z miką naturalną i bez miki
- do tworzenia i modelowania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynków
- drobnoziarnisty



str. 28




Siena 101



Lisboa 102




Porto 103




Roma 104




London 109



Kyoto 110



New York 111



Helsinki 112

TECHNIKI DEKORACYJNE – EFEKT KAMIENIA

KOSZT TECHNIKI DEKORACYJNEJ							
Nazwa i opis produktu	Wzór	Mika	Nr artykułu	j.m.	Cena jednostkowa netto [PLN]	Zużycie materiału* na 1 m ²	Koszt materiału** netto na 1 m ² [PLN]
Składniki wariantowe: Capatect Mosaik ArteStone – drobnziarnisty tynk dekoracyjny	Siena 101	bez miki	2011185	kg	22,96	3,0	68,88
	Lisboa 102	bez miki	2011186	kg	21,56	3,0	64,68
	Porto 103	mika srebrna 1–3 mm	2011187	kg	27,92	3,0	83,76
	Roma 104	mika złota 1–3 mm	2011188	kg	27,92	3,0	83,76
	Paris 105	mika naturalna 1–3 mm, mika naturalna 5–10 mm	2011189	kg	27,56	3,0	82,68
	Oslo 106	mika czarna 1–3 mm	2011210	kg	27,92	3,0	83,76
	Hannover 107	mika srebrna 1–3 mm	2011211	kg	26,52	3,0	79,56
	Madrid 108	mika czarna 1–3 mm, mika naturalna 1–3 mm	2011212	kg	27,48	3,0	82,44
	London 109	bez miki	2011213	kg	22,96	3,0	68,88
	Kyoto 110	mika naturalna 1–3 mm, mika naturalna 5–10 mm	2011214	kg	29,96	3,0	89,88
	New York 111	mika srebrna 1–3 mm	2011215	kg	25,16	3,0	75,48
	Helsinki 112	mika naturalna 1–3 mm, mika czarna 1–3 mm	2011216	kg	30,08	3,0	90,24
	Dublin 113	mika czarna 10–20 mm, mika czarna 1–3 mm	2011217	kg	27,84	3,0	83,52
	Milano 114	mika czarna 1–3 mm	2011218	kg	28,64	3,0	85,92
	Zürich 115	mika czarna 10–20 mm, mika czarna 1–3 mm	2011219	kg	29,96	3,0	89,88
	Glasgow 116	mika naturalna 1–3 mm, mika naturalna 5–10 mm, mika czarna 5–10 mm	2011220	kg	28,24	3,0	84,72
	München 117	bez miki	2011221	kg	20,20	3,0	60,60
	Tokyo 118	mika czarna 1–3 mm, mika czarna 5–10 mm	2011222	kg	29,64	3,0	88,92
	Riga 119	mika czarna 10–20 mm, mika czarna 1–3 mm	2011223	kg	29,08	3,0	87,24
	Las Vegas 120	mika czarna 1–3 mm	2011224	kg	25,16	3,0	75,48

* zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; ** koszt orientacyjny

CAPATECT MOSAIK COLORTREND

Propozycja indywidualnego podejścia do kolorystyki elewacji.

Dwukomponentowy tynk mozaikowy – baza i jednobarwne kruszywa w odpowiednio odważonych proporcjach, do samodzielnego przygotowania własnych kompozycji.

- tynk o fakturze drobnych kamyków o uziarnieniu 1,0–1,6 mm
- 10 kolorów kruszywa do przygotowywania własnych mieszanek kolorystycznych
- 637 możliwych kompozycji

	Baza tynku mozaikowego	Grys A	Grys B	Grys C	Grys D	Grys E
Jednostka miary	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Opakowanie [j.m]	7,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Cena za opak. [PLN/szt.]	199,00	25,99	19,99	19,99	19,99	23,99
Cena jednostkowa netto* [PLN]	28,43	7,22	5,55	5,55	5,55	6,66
Wzór ze wzornika	Proporcje mieszania w kg/opak.					
4D-1E	7,00				14,40	3,60
1A-3B-1C	7,00	3,60	10,80	3,60		
1F-4H	7,00					
3A-2B	7,00	10,80	7,20			
1A-1B-1C-2F	7,00	3,60	3,60	3,60		
4B-1E	7,00		14,40			3,60
1A-1F-3G	7,00	3,60				
3B-2E	7,00		10,80			7,20
³ A- ¹ F- ¹ G	7,00	10,80				
1A-2B-2C	7,00	3,60	7,20	7,20		
3A-1B-1L	7,00	10,80	3,60			
2A-1B-1C-1F	7,00	7,20	3,60	3,60		
1B-2C-1D-1F	7,00		3,60	7,20	3,60	
1A-3B-1F	7,00	3,60	10,80			
1E-4F	7,00					3,60

TECHNIKI DEKORACYJNE – MOZAIKA



str. 30

Grys F	Grys G	Grys H	Grys K	Grys L 7016	Cena gotowego wzoru [PLN/opak 25 kg*]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]***
kg	kg	kg	kg	kg			
3,60	3,60	3,60	3,60	3,60			
19,99	19,99	19,99	19,99	19,99			
5,55	5,55	5,55	5,55	5,55			
Proporcje mieszania w kg/opak.							
					302,90	4,00	48,46
					304,92	4,00	48,78
3,60		14,40			298,91	4,00	47,83
					316,95	4,00	50,71
7,20					304,92	4,00	48,79
					302,91	4,00	48,47
3,60	10,80				304,92	4,00	48,78
					306,90	4,00	49,10
3,60	3,60				316,95	4,00	50,71
					304,92	4,00	48,78
				3,60	316,95	4,00	50,71
3,60					310,93	4,00	49,75
3,60					298,01	4,00	47,68
3,60					304,92	4,00	48,78
14,40					302,91	4,00	48,47

* suma składników: baza + grys; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

CAPATECT DECOR PANEL

Szybkie efekty dekoracyjne na ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynków dzięki wykorzystaniu przyklejanych paneli elastycznych wykańczanych farbami lub lazurami w wybranych kolorach.

- Dwa wzory paneli w kształcie ryfli
- Panel deska z 15 wzorami ułożenia, wiernie oddającymi strukturę drewna
- Prosty montaż, jedynie przy użyciu kleju



str. 35

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² Z PANEŁAMI DEKORACYJNYMI – SYSTEM STANDARD*** (na bazie styropianu)

	Nazwa i opis produktu	Nr artykułu	Jednostka miary	Opak. [j.m]	Cena za opak. [PLN/szt.]	Cena jednostkowa netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]***
Składniki stałe	Capatect Dämmkleber 175 – klej do przyklejania styropianu i wetny	1012738	kg	25,00	29,99	1,20	4,0	4,80	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	845649	m ²	55,00	294,00	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 – masa klejowo-szpachlowa	1012739	kg	25,00	38,60	1,54	4,0	6,16	
	Capatect PutzGrund 605 – środek gruntujący	1012741	kg	25,00	259,00	10,36	0,25	2,59	
	Capatect Panel Kleber – klej dyspersyjny do przyklejania paneli dekoracyjnych	2006347	kg	25,00	432,00	17,28	2,50	43,20	
Panele – składniki wariantowe	Wzór PR 11 – panel z efektem ściany ryflowanej, rozstaw ryfli 11 x 11 mm	2006341	m ²	5,28	1293,00	244,89	1,0	244,89	264,31
	Wzór PR 20 – panel z efektem ściany ryflowanej, rozstaw ryfli 20 x 21 mm	2006343	m ²	5,28	1293,00	244,89	1,0	244,89	264,31
	Wzór PD 16 – panel wzór deski	2006344	m ²	4,80	787,00	163,96	1,0	163,96	183,39
Wykończenie – składniki wariantowe	CapaGrund Universal*	984260	l	10,00	473,00	47,30	0,15	7,10	
	Capatect Lasur Finish*	2011242	l	5,00	210,00	42,00	0,10	4,20	
	Capatect Silikon Fassadenfarbe*	1016680	l	10,00	361,00	36,10	0,30	10,83	

TECHNIKI DEKORACYJNE – PANELE

KOSZT OCIEPLENIA 1 M ² Z PANELAMI DEKORACYJNYMI – SYSTEM CLASSIC*** (na bazie styropianu)									
Nazwa i opis produktu		Nr artykułu	Jednostka miary	Opak. [j.m]	Cena za opak. [PLN/szt.]	Cena jednostkowa netto* [PLN]	Zużycie materiału** na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki state	Capatect 190 s – klej do przyklejania styropianu	99539	kg	25,00	37,99	1,52	4,0	6,08	
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	845649	m ²	55,00	294,00	5,35	1,1	5,88	
	Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa szara	99537	kg	25,00	44,99	1,80	4,0	7,20	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	849714	kg	25,00	405,00	16,20	0,25	4,05	
	Capatect Panel Kleber – klej dyspersyjny do przyklejania paneli dekoracyjnych	2006347	kg	25,00	432,00	17,28	2,50	43,20	
Panele – składniki wariantowe	Wzór PR 11 – panel z efektem ściany ryflowanej, rozstaw ryfli 11 x 11 mm	2006341	m ²	5,28	1293,00	244,89	1,0	244,89	268,09
	Wzór PR 20 – panel z efektem ściany ryflowanej, rozstaw ryfli 20 x 21 mm	2006343	m ²	5,28	1293,00	244,89	1,0	244,89	268,09
	Wzór PD 16 – panel wzór deski	2006344	m ²	4,80	787,00	163,96	1,0	163,96	187,17
Wykończenie – składniki wariantowe	CapaGrund Universal*	984260	l	10,00	473,00	47,30	0,15	7,10	
	Capatect Lasur Finish*	2011242	l	5,00	210,00	42,00	0,10	4,20	
	Capatect Silikon Fassadenfarbe*	1016680	l	10,00	361,00	36,10	0,30	10,83	

* cena dotyczy bazy do barwienia; ** zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; *** koszt orientacyjny

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Capatect Dämmkleber 175



Uniwersalna masa klejowa

- do przyklejania płyt termoizolacyjnych
- do wetny i styropianu białego i grafitowego
- długi czas gotowości do obróbki, stabilna konsystencja - nie spływa
- bardzo dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego

- składnik systemu Capatect Standard

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1012738*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	1,20	29,99

Capatect Masa klejowa 190S



Masa klejowa

- do przyklejania styropianu białego i grafitowego
- długi czas gotowości do obróbki
- stabilna konsystencja - nie spływa
- dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
99539*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	1,52	37,99

Capatect Dämmkleber 185



Uniwersalna masa klejowa

- do przyklejania płyt termoizolacyjnych
- do wetny i styropianu białego i grafitowego
- o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
- łatwa w obróbce
- długi czas gotowości do obróbki

- stabilna konsystencja - nie spływa
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność
- składnik systemu: Capatect Classic, Carbon

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
890723*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	1,68	41,99

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Capatect EcoFix 055/20



Klej poliuretanowy

- jednoskładnikowy klej do przyklejania styropianu białego, grafitowego i XPS
- bardzo dobra przyczepność
- niskie zużycie
- składnik systemów Capatect: Carbon, Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
973963**	ok. 4–6 m ²	12 x 0,75 l	672	A	71,99	53,99

Capatect 615 CT Rollkleber



Masa klejowa na podłoża niechłonne

- gotowa do użycia
- idealna do przyklejania styropianu do płyt OSB
- o niskim zużyciu

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
33962	ok. 2,5 kg/m ²	25 kg	24	B	27,36	684,00

MASY KLEJOWO-SZPACHLOWE

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176



Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wetny i styropianu białego i grafitowego
- bardzo dobra hydrofobowość
- długi czas gotowości do obróbki
- składnik systemu Capatect Standard

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1012739*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	1,54	38,60

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M



Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wetny i styropianu białego i grafitowego
- wzmocniona włóknami
- długi czas gotowości do obróbki
- łatwa w obróbce
- o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność
- składnik systemu Original Meldorfer®

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
890712*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	2,24	55,99

Capatect 190 szara



Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wetny oraz styropianu białego i grafitowego
- odporna na czynniki atmosferyczne
- hydrofobowa
- długi czas gotowości do obróbki
- stabilna konsystencja – nie spływa
- zawiera dodatki uszlachetniające ułatwiające obróbkę i poprawiające przyczepność do problematycznych podłoży
- zbrojona mikrowłóknami PE
- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
99537*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	1,80	44,99

Capatect 190 biała



Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wetny i styropianu białego i grafitowego
- odporna na czynniki atmosferyczne
- hydrofobowa
- długi czas gotowości do obróbki
- stabilna konsystencja - nie spływa
- zawiera dodatki uszlachetniające ułatwiające obróbkę i poprawiające przyczepność do problematycznych podłoży
- zbrojona mikrowłóknami PE
- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
99538*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	2,36	58,99

MASY KLEJOWO-SZPACHLOWE

Capatect CarboNit-Easy



Dwuskładnikowa masa szpachlowa odporna na uderzenia do 60 J

- do wykonywania ekstremalnie odpornej na uderzenia warstwy zbrojonej
- do wełny i styropianu białego i grafitowego
- o niskim zużyciu
- zbrojona włóknami karbonowymi
- składnik systemu Capatect Carbon

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
972747	ok. 4,1–6,8 kg/m ²	22 kg	24	B	17,00	374,00

Capatect ArmaReno 700



Masa klejowo-szpachlowa oraz wyprawa tynkarska do technik dekoracyjnych

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wykonywania technik dekoracyjnych - efekt betonu, deski, trawertynu, ryfli
- do wełny i styropianu białego i grafitowego
- odporna na wpływy atmosferyczne
- hydrofobowa
- zbrojona mikrowłóknami PE
- łatwość nanoszenia ręcznego lub maszynowego
- duża trwałość
- długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, plastyczność i przyczepność
- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
921516	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	5,72	143,00

TYNKI MOKRE CIENKOWARSTWOWE

Capatect AmphiSilan Fassadenputz



Tynk silikonowy

- dekoracyjny, cienkowarstwowy tynk z formułą Caparol Clean Concept (CCC)
- hydrofobowy
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, zabrudzenia i porastanie glonami
- o dużej stabilności trwałości barwy
- wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
- odporny na duże obciążenia mechaniczne
- odporny na szorowanie i czyszczenie
- łatwy w aplikacji
- składnik systemów Capatect: Classic



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 - 980762	B1	ok. 2,7 kg/m ²	25 kg	24	A	13,72	343,00
K15 - 980773	B3	ok. 2,7 kg/m ²			A		
K20 - 980774	B1	ok. 3,3 kg/m ²			A		
K20 - 980775	B3	ok. 3,3 kg/m ²			B		

Capatect Silikon Fassadenputz



Tynk silikonowy

- elastyczny, wytrzymały o wysokiej trwałości
- odporny na czynniki atmosferyczne i UV
- o dobrej przepuszczalności pary wodnej
- hydrofobowy
- odporny na obciążenia mechaniczne
- wysoka stabilność kolorów
- zawiera dodatki przeciw porastaniu glonami i grzybami
- łatwy w aplikacji
- składnik systemu Capatect Standard



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K10 - 2010863	B1	ok. 2,0 kg/m ²	25 kg	24	B	11,04	276,00
K10 - 2010864	B3	ok. 2,0 kg/m ²			B		
K15 - 1012743	B1	ok. 2,5 kg/m ²			A		
K15 - 1012744	B3	ok. 2,5 kg/m ²			A		
K20 - 1012745	B1	ok. 3,0 kg/m ²			A		
K20 - 1012746	B3	ok. 3,0 kg/m ²			A		

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG



Tynk silikonowy

- tynk cienkowarstwowy z technologią nano-sieci kwarcowych NQG
- odporny na zabrudzenia i starzenie koloru
- odporny na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych
- hydrofobowy
- wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
- zawiera powłokowe dodatki o wydłużonym uwalnianiu zwiększające ochronę mikrobiologiczną
- o bardzo niskim zużyciu, mniejszym o ok. 25% w porównaniu do innych tynków
- bardzo łatwy w obróbce
- składnik systemów Capatect: Classic



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 - 938596	B1	ok. 1,8 kg/m ²	20 kg	24	A	26,60	532,00
K15 - 995277	B3	ok. 1,8 kg/m ²			C		
K20 - 995279	B1	ok. 2,3 kg/m ²			C		
K20 - 995278	B3	ok. 2,3 kg/m ²			C		

TYNKI MOKRE CIENKOWARSTWOWE

Capatect CarboPor K



Tynk silikonowy

- o niskim zużyciu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne dzięki mikrowłóknom węglowym
- z efektem perlenia i wysokiej odporności na zabrudzenia
- składnik systemu Capatect Carbon



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K10 - 1008383	B1	ok. 1,8 kg/m ²	20 kg	24	B	18,70	374,00
K10 - 1008376	B3	ok. 1,8 kg/m ²	19,6 kg		B	18,67	366,00
K15 - 1008375	B1	ok. 2,2 kg/m ²	20 kg		B	18,70	374,00
K15 - 1008362	B3	ok. 2,2 kg/m ²	19,6 kg		B	18,67	366,00
K20 - 1008365	B1	ok. 2,5 kg/m ²	20 kg		B	18,70	374,00
K20 - 1008498	B3	ok. 2,5 kg/m ²	19,6 kg		B	18,67	366,00

Capatect Sil-Si Fassadenputz



Silikonowo-silikatowy tynk hybrydowy

- wysoce hydrofobowy
- samoczyszczący, z formułą Caparol Clean Concept (CCC)
- o dużej trwałości barwy
- odporny na duże obciążenia mechaniczne
- o znakomitej przyczepności do podłoża
- składnik systemu Capatect Classic



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K10 - 990115	B1	ok. 1,8 kg/m ²	25 kg	24	A	11,00	275,00
K15 - 990117	B1	ok. 2,3 kg/m ²			A		
K15 - 990118	B3	ok. 2,3 kg/m ²			A		
K20 - 990119	B1	ok. 2,8 kg/m ²			B		

Capatect Sylitol® Fassadenputz



Tynk silikatowy

- naturalnie zabezpieczony przed porastaniem glonami
- odporny na zabrudzenia
- na bazie surowców mineralnych
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmożone działanie promieniowania UV
- hydrofobowy
- wysycha bez naprężeń
- łatwy w nakładaniu
- składnik systemu Capatect Classic



Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 - 938595	B1	ok. 2,5 kg/m ²	25 kg	24	B	14,84	371,00

TYNKI MOKRE CIENKOWARSTWOWE

Capatect Fassadenputz



Tynk akrylowy

- z dodatkiem siloksanu, który wzmacnia hydrofobowość tynku i podnosi jego odporność na zamakanie
- przepuszczalny dla pary wodnej
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
- hydrofobowy
- odporny na środowisko alkaliczne, nie zmydla się
- zawiera dodatki zwiększające ochronę mikrobiologiczną
- łatwy w nakładaniu
- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 – 844957	B1	ok. 2,3 kg/m ²	25 kg	24	A	9,16	229,00
K15 – 844958	B3	ok. 2,3 kg/m ²			C		

Capatect ArmaReno 700

**Masa klejowo-szpachlowa oraz wyprawa tynkarska do technik dekoracyjnych**

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wykonywania technik dekoracyjnych - efekt betonu, deski, trawertynu, ryfli
- do wełny i styropianu białego i grafitowego
- odporna na wpływy atmosferyczne
- hydrofobowa
- zbrojona mikrowłóknami PE
- łatwość nanoszenia ręcznego lub maszynowego
- duża trwałość
- długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, plastyczność i przyczepność
- składnik systemu Capatect Classic


Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
921516	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	5,72	143,00



Beton



Betulla




Rustico




Filigrano



Travertino



Deska – forma silikonowa wzór 1



Deska – forma silikonowa wzór 2

Forma silikonowa efekt deski**Forma silikonowa do efektu deski**

- do odciskania efektu deski w masie Capatect ArmaReno 700 – zdjęcia wzorów powyżej
- wzmocniona siatką z włókna szklanego
- elastyczna
- odporna na środki antyadhezyjne
- rozmiar 20 x 200 cm

Nr artykułu	Wzór	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
960615	wzór 1	1 szt.	44	B	1 303,00	1 303,00
986603	wzór 2			B		

Capatect Mosaik ArteStone

nowość



Drobnoziarnisty tynk dekoracyjny

- tynk o efekcie kamienia naturalnego
- dostępny w kilkudziesięciu atrakcyjnych wzorach z miką naturalną i bez miki
- do tworzenia i modelowania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynków
- drobnoziarnisty
- lekki i łatwy w nakładaniu i modelowaniu
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
- do stosowania w systemach ociepleń, na podłożach mineralnych, betonie itp. podłożach


Nr artykułu	Kompozycja	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2011185	Siena 101	2,0–3,0 kg/m ²	25 kg	24	B	22,96	574,00
2011186	Lisboa 102				B	21,56	539,00
2011187	Porto 103				B	27,92	698,00
2011188	Roma 104				B	27,92	698,00
2011189	Paris 105				B	27,56	689,00
2011210	Oslo 106				B	27,92	698,00
2011211	Hannover 107				B	26,52	663,00
2011212	Madrid 108				B	27,48	687,00
2011213	London 109				B	22,96	574,00
2011214	Kyoto 110				B	29,96	749,00
2011215	New York 111				B	25,16	629,00
2011216	Helsinki 112				B	30,08	752,00
2011217	Dublin 113				B	27,84	696,00
2011218	Milano 114				B	28,64	716,00
2011219	Zürich 115				B	29,96	749,00
2011220	Glasgow 116				B	28,24	706,00
2011221	München 117				B	20,20	505,00
2011222	Tokyo 118				B	29,64	741,00
2011223	Riga 119				B	29,08	727,00
2011224	Las Vegas 120				B	25,16	629,00



Siena 101



Lisboa 102



Porto 103



Roma 104



Paris 105



Oslo 106



Hannover 107



Madrid 108



London 109



Kyoto 110



New York 111



Helsinki 112



Dublin 113




Milano 114



Zürich 115




Glasgow 116




München 117



Tokyo 118



Riga 119



Las Vegas 120

Capatect Mosaik ColorTrend

nowość



Dekoracyjny tynk mozaikowy

- tynk o fakturze drobnych kamyków o uziarnieniu 1,0–1,6 mm
- wyrób dwukomponentowy – spoiwo plus kolorowe kruszywo do przygotowania tynku
- proporcje mieszania – 5 opakowań kruszywa na 1 opakowanie spoiwa
- 10 kolorów kruszywa do przygotowywania własnych kompozycji
- do tworzenia i modelowania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynków
- lekki i łatwy w nakładaniu i modelowaniu
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
- do stosowania w systemach ociepleń, na podłożach mineralnych, betonie itp. podłożach

Nr artykułu	Komponent	Proporcje mieszania	Zużycie gotowego tynku	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2011183	Baza tynku mozaikowego	1 x 7,0 kg	3,5–4,5 kg/m ²	7,0 kg	24	B	28,43	199,00
2011191	Grys A	5 x 3,60 kg		karton 5 x 3,60 kg		B	7,22	25,99
2011192	Grys B					B	5,55	19,99
2011193	Grys C					B	5,55	19,99
2011194	Grys D					B	5,55	19,99
2011195	Grys E					B	6,66	23,99
2011196	Grys F					B	5,55	19,99
2011197	Grys G					B	5,55	19,99
2011198	Grys H					B	5,55	19,99
2011199	Grys K					B	5,55	19,99
2011200	Grys L 7016					B	5,55	19,99

MONOKOLORY



Grys A



Grys B




Grys C



Grys D




Grys E




Grys F



Grys G



Grys H



Grys K



Grys L 7016

PROPOZYCJE MIKSÓW KOLORYSTYCZNYCH



1B-2C-1D-1F



1A-3B-1F



3A-1B-1L




1A-3B-1C



3A-1F-1G



1A-2B-2C



1E-4F




3B-2E



1A-1B-1C-2F




2A-1B-1C-1F




1A-1F-3G




4D-1E



3A-2B



1F-4H



4B-1E

Miks kolorystyczny powstaje z pomieszczenia monokolorów w różnych proporcjach.

Przykład:
1A-1F-3G
1 worek Grys A + 1 worek Grys F + 3 worki Grys G

Capatect PrimaPor MP

NOWOŚĆ



Modelarski tynk silikonowy

- do tworzenia i modelowania powierzchni dekoracyjnych taki jak: beton architektoniczny, deska, trawertyn, piaskowiec, cegła, tynk gładki filcowany
- drobnoziarnisty
- lekki i łatwy w nakładaniu i modelowaniu
- wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
- hydrofobowy
- odporny na duże obciążenia mechaniczne
- do stosowania jako wyprawa tynkarska w systemach ociepleń z płytami styropianowymi, z wełny mineralnej, na podłożach z tynków organicznych i mineralnych, betonie itp. podłożach

Nr artykułu	Baza	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1008361	B1	ok. 1,8 kg/m ² / 1 mm grubości	25 kg	24	B	16,12	403,00


DESKA



BETON ARCHITEKTONICZNY





CEGŁA




PIASKOWIEC



TRAWERTYN



TYNK GŁADKI FILCOWANY



Capatect Lasur Finish



NOWOŚĆ


Powłoka lazurująca do wykonywania efektów dekoracyjnych, baza

- do wykonywania dekoracyjnych, nie w pełni kryjących powłok malarskich na ścianach na zewnątrz budynków
- szczególnie zalecana do podkreślenia dekoracyjnej struktury podłoża takich jak tynki modelarskie oraz przyklejane panele dekoracyjne o różnych wzorach powierzchni
- półprzezroczyste, satynowe wykończenie
- możliwość barwienia w kilkunastu kolorach
- wysoka trwałość barwy
- długotrwała odporność na warunki atmosferyczne
- dyfuzyjna powłoka
- dobra przyczepność do podłoża
- bardzo łatwe i lekkie nakładanie


Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2011242	0,08–0,1 l/m ²	5 l	65	B	42,00	210,00




Biały



Teak




Palisander



Ciemny orzech




Jasny dąb



Czereśnia



Jasny mahoń




Ciemny mahoń



Sosna



Heban




Jasnoszary



Szary



Grafitowy



Antracytowy


Capatect Decor Panel

NOWOŚĆ

**Elastyczne panele dekoracyjne do przyklejania**

- panele do wykonywania efektów dekoracyjnych na ścianach, słupach itp. elementach pionowych wewnątrz i na zewnątrz budynków nowych i remontowanych
- dwa wzory ryfli o gładkiej teksturze oraz 15 wzorów ustojenia wiernie oddających strukturę drewna
- nie odkształcają się i nie deformują
- duża twardość i wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość
- prosty montaż, jedynie przy użyciu kleju
- elastyczne, można je stosować na tuki i krzywizny
- niewielki ciężar pozwala na mocowanie praktycznie na każdej nośnej powierzchni
- możliwość wykończenia powierzchni lazurą lub farbą w różnych kolorach

Nr artykułu	Opis	Opakowanie	Ilość w opakowaniu [szt.]	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2006341	Wzór PR 11 – panel z efektem ściany ryflowanej, wymiar 200 x 33 cm, rozstaw ryfli 11 x 11 mm	5,28 m ²	8	24	244,89	1 293,00
2006343	Wzór PR 20 – panel z efektem ściany ryflowanej, wymiar 200 x 33 cm, rozstaw ryfli 20 x 21 mm	5,28 m ²	8	24	244,89	1 293,00
2006344	Wzór PD 16 – imitacja deski, wymiar 200 x 16 cm	4,8 m ²	15	42	163,96	787,00



Panel ryfle wzór PR 11



Panel ryfle wzór PR 20



Panel deska wzór PD 16

Capatect Panel Kleber

NOWOŚĆ

**Klej dyspersyjny do przyklejania paneli dekoracyjnych**

- do przyklejania paneli i wykonywania fug pomiędzy panelami
- biały lub barwiony w masie
- o bardzo wysokiej elastyczności
- lekki i łatwy w nakładaniu
- gotowy do użycia
- do stosowania na warstwy zbrojone systemów ociepleń ścian zewnętrznych ETICS, beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, OSB, włókno-cementowe itp. podłoża
- o wysokiej przyczepności do podłoża i paneli

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2006347	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grubości	25 kg	24	B	17,28	432,00

TYNKI MINERALNE CIENKOWARSTWOWE

Capatect Mineral-Leichtputz 139



Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny

- wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
- łatwy w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy
- o dużej wydajności
- z dodatkiem hydrofobizujących substancji uszlachetniających
- wysoka przyczepności do podłoża

- składnik systemu Capatect Classic

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 – 99534*	ok. 2,1 kg/m ²	25 kg	48	A	2,72	67,99
K20 – 99535*	ok. 2,5 kg/m ²					

Capatect Mineral Fassadenputz



Tynk mineralny

- o regularnej strukturze
- o wysokiej paroprzepuszczalności
- hydrofobowy
- nie powoduje naprężeń
- zbilansowana kombinacja kruszywa, wypełniacza i składników wiążących
- zawiera dodatki poprawiające przyczepność

- łatwy w aplikacji
- składnik systemu Capatect Standard

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
K15 – 1012740*	ok. 2,3 kg/m ²	25 kg	48	A	2,16	53,99
K20 – 2005414*	ok. 2,7 kg/m ²					

Capatect PutzGrund 605



Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- z piaskiem kwarcowym
- hydrofobowy
- odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- zwiększający przyczepność i ułatwiający nakładanie i zacieranie tynków
- nie zawiera rozpuszczalników
- możliwość barwienia
- składnik systemu Capatect Standard



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 1012741	220–250 g/m ²	25 kg	24	A	10,36	259,00
B3 - 1012742	220–250 g/m ²					

Capatect PutzGrund 610



Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- pod tynki i powłoki dekoracyjne wewnątrz i na zewnątrz
- z piaskiem kwarcowym
- silnie przyczepny do niechłonnych i gładkich podłoży
- bardzo dobrze kryjący
- hydrofobowy
- zwiększa przyczepność i ułatwia aplikację tynków
- ułatwia obróbkę na mokro farbom i lazurkom dekoracyjnym
- składnik systemów Capatect: Classic, Carbon, Original Meldorf®



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 849714	200–350 g/m ²	25 kg	24	A	16,20	405,00
B1 - 921517	200–350 g/m ²	16 kg	40	B	18,81	301,00
B1 - 951734	200–350 g/m ²	8 kg	65	B	23,63	189,00

TYNKI I ZAPRAWY

Capatect Leichtgrundputz 170



Lekki tynk cementowo-wapienny

- wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
- do nakładania mechanicznego lub ręcznego
- z dodatkiem hydrofobizujących substancji uszlachetniających
- do lekkich murów termoizolacyjnych o podwyższonych wymaganiach cieplnych

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914295	kg/m ²	20 kg	60	B	2,35	46,99

Caparol Obrzutka Cementowa



Obrzutka cementowa

- szybkowiążąca
- do nakładania mechanicznego lub ręcznego
- zwiększająca przyczepność do podłoża wierzchniej warstwy tynku
- uziarnienie do 2 mm

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914298*	5 kg/m ²	25 kg	48	A	1,08	26,99

Caparol Universal



Lekki tynk cementowo-wapienny

- na elewacje i do wewnątrz
- z dodatkiem perlitu
- o niskim zużyciu
- do nakładania mechanicznego lub ręcznego

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914132*	11 kg/m ² /cm	25 kg	48	A	1,24	30,99

Caparol Interior



Tynk cementowo-wapienny

- do wewnątrz
- drobnoziarnisty
- do nakładania mechanicznego lub ręcznego

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914297*	13 kg/m ² /cm	25 kg	48	A	0,94	23,49

Capalith Fassadenspachtel P



Masa szpachłowa modyfikowana żywicą tworzyw sztucznych do szpachlowania wyrównującego

- polecana w renowacji zabytków
- umożliwia wypełnianie drewnianych konstrukcji szkieletowych
- podwójnie zbrojona włóknami (max. grubość do 20 mm przy naprawie ubytków)
- nie osiada podczas wysychania
- nie pęcznieje pod wpływem wilgoci
- biała

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
843727*	1,3–1,5 kg/m ² /mm	25 kg	48	A	4,16	104,00

Capalith Fassaden-Feinspachtel P



Masa szpachłowa do szpachlowania pod malowanie ścian z tynku, betonu komórkowego oraz betonu

- polecana do renowacji zabytków
- umożliwia tworzenie warstw o grubości 0–5 mm
- nadaje się do szlifowania
- nie osiadająca podczas wysychania i nie pęczniejąca pod wpływem wilgoci
- hydrofobizowana i odporna na działanie warunków pogodowych
- biała

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914296*	1,4–1,5 kg/m ² /mm	20 kg	60	A	5,25	105,00

SIATKA ZBROJĄCA / ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Capatect Gewebe 650 (Capatect 650/110)




Siatka z włókna szklanego 160 g/m²

- szerokość 110 cm
- stabilny splot
- odporna na alkalia
- z zaznaczoną 10 cm strefą zakładki
- składnik systemów Capatect: Standard, Classic, Longlife, Carbon, Original Meldorfer®

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
845649	1,1 m ² /m ²	55 m ²	33	A	5,35	294,00

Capatect Panzergewebe 652/00



Wzmocniona, specjalna siatka z włókna szklanego

- odporna na alkalia
- pozbawiona dodatków zmiękczających
- wielkość oczek 5,5 x 5 mm

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2795	1 m ² /m ²	25 m ²	30	B	21,40	535,00

Carbon Fix



Łącznik mechaniczny do mocowania styropianu i wełny mineralnej

- uniwersalny łącznik wbijany ze stalowym trzpieniem i ruchomym talerzykiem.
- do montażu powierzchniowego na wszystkich podłożach (A, B, C, D, E)

Nr artykułu	Długość kotła [mm]	Jednostka miary/ karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
885692	135	100 szt./karton*	30	C	167,00
868716	155		30	C	179,00
868717	175		27	D	191,00
868718	195		27	D	228,00
868719	215		20	D	239,00
868720	235		20	C	269,00
889483	255		20	D	390,00
889484	275		20	C	432,00
889485	295		18	C	482,00

STR Carbon



Łącznik mechaniczny do mocowania styropianu i wełny mineralnej

- wkręcany łącznik tworzywowo-metalowy w kolorze grafitowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych
- do montażu zagłębionego i powierzchniowego, na wszystkich podłożach (A, B, C, D, E)

Nr artykułu	Długość kotka [mm]	Jednostka miary/karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
868722	135	100 szt./karton*	40	D	188,00
868723	155		40	C	224,00
868724	175		30	C	255,00
868725	195		30	C	309,00
868726	215		30	C	320,00
868727	235		20	C	331,00
868728	255		20	C	371,00
868729	275		20	C	428,00
868730	295		20	C	474,00

ST Carbon K



Łącznik mechaniczny do mocowania styropianu i wełny mineralnej

- uniwersalny łącznik wkręcany do stosowania we wszystkich typach podłoża budowlanych (A, B, C, D, E) i do wszystkich rodzajów płyt izolacyjnych
- przeznaczony do montażu powierzchniowego
- eliminuje mostki termiczne (0,000 W/K)

Nr artykułu	Długość kotka [mm]	Jednostka miary/karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
990443	140	100 szt./karton*	40	C	137,00
990435	160		40	C	151,00
990444	180		30	C	182,00
990445	200		30	C	217,00
990453	220		27	C	256,00
990454	240		20	C	292,00
990483	260		20	C	378,00
990484	280		16	C	382,00
990450	300		16	C	409,00

AKCESORIA DO ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

EJOT STR



Zaślepka EPS

- specjalna zaślepka systemowa z polistyrenu (EPS)
- do montażu zagłębianego

Nr artykułu	Jednostka miary/karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
biała – 318288	100 szt./karton*	80	C	44,99

EJOT STR



Zaślepka MIWO

- specjalna zaślepka systemowa z wełny mineralnej
- do montażu zagłębianego

Nr artykułu	Jednostka miary/karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
854975	100 szt./karton*	80	C	69,99

EJOT STR U







Zatyczka

- specjalna zatyczka z polistyrenu do łączników STR Carbon
- do montażu powierzchniowego

Nr artykułu	Jednostka miary/karton	Ilość kartonów na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/karton]
842965	500 szt./karton*	192	C	19,99

PROFILE FASADOWE / AKCESORIA

PROFILE FASADOWE, AKCESORIA DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ

	Nazwa i opis produktu		Nr artykułu	Długość profilu [m]	Ilość w opak. zbiorczym [szt.]*	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za szt. [PLN]
	Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02 narożnik ochronny, stały kąt prosty, szerokość siatki 15 cm		1005494*	2,5	50	A	3,60	8,99
	Capatect Anputzleiste 3D Mini 646 profil przyokienny z gąbką samorozprężną, szerokość siatki 12,5 cm	646/01	887334*	2,4	25	A	12,91	30,99
	Capatect 3D-Anputzleiste 659 dwuczęściowy profil przyokienny pracujący w 3 osiach, szerokość siatki 13,5 cm	659/00	940297*	2,4	25	C	26,66	63,99
	Capatect Thermoschiene 6680 profil startowy, stosowany w połączeniu z profilem 6680/30, szerokość 55–160 mm; długość 2 m	6680/55	857780*	55 mm	10	C	15,50	30,99
		6680/100	857781*	100 mm		C	25,50	50,99
		6680/160	857782*	160 mm		A	37,50	74,99
	Capatect Thermoprofil 6680/30 profil z kapinosem, razem z profilem 6680/55-160, tworzy profil startowy, szerokość siatki 13 cm	6680/30	857779*	2,0	10	A	18,00	35,99
	Capatect Sockelschienen Plus 6700 aluminiowa listwa startowa z kapinosem, szerokość 50–160 mm; długość 2 m	6700/05	712288*	50 mm	10	D	47,50	94,99
		6700/10	712308*	100 mm		C	64,50	129,00
		6700/12	712310*	120 mm		C	70,50	141,00
		6700/15	736395*	150 mm		D	88,00	176,00
		6700/16	712324*	160 mm		C	93,50	187,00
	Capatect Tropfkantenprofil 668/00 profil z kapinosem, szerokość siatki 13 cm		988467*	2,0	25	A	13,00	25,99
	Capatect Putzabschlussprofil 661/56 profil oddzielający lub kończący strefy,krawędź oddzielająca 5 mm, szerokość siatki 13 cm		846653*	2,5	25	A	6,00	14,99
	Capatect Rollladenanschlussprofil 648 profil do prowadnic rolet okiennych, szerokość siatki 13 cm		974645	2,4	25	C	19,58	46,99
	Capatect Fugendichtband 2D 054 gąbka samorozprężna; 054/00 – uszczelnienie 2–6 mm, długość 18 m		84249*	18	5	C	4,89	87,99

PROFILE FASADOWE / AKCESORIA

OBSZAR ZASTOSOWAŃ PROFILI PRZYOKIENNYCH

		Profile przyokienne	
		3D Mini 646	3D 659
	Funkcje		
Obróbka	Łączenie profili	■	■
Montaż okna	Zagłębiony w murze	■	■
	W licu muru	■	■
	W ociepleniu		
Wielkość okien	Wielkość okna do 2,5 m ²	■	■
	Wielkość okna do 10 m ²	■	■
Grubość termoizolacji	Grubość termoizolacji do 160 mm	■	■
	Grubość termoizolacji powyżej 160 mm	■	■
Współczynnik HBW	Współczynnik HBW poniżej 20	■	■
Moment montażu	Montaż przed termoizolacją	■	■
	Montaż po termoizolacji	■	
Wydajność	Przenoszenie przemieszczeń	średnie	duże

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 032



Styropianowe płyty izolacyjne do stosowania w systemach ociepleń

- grubość 10–320 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,032$ [W/mK]

Nr artykułu	Grubość płyt	Ilość w opakowaniu zbiorczym [m ²]	Objętość paczki [m ³]	Kategoria dostaw	Cena za m ³
988594	20	12,5	0,25	D	na zapytanie
988595	30	8	0,24		
988596	40	6	0,24		
988597	50	5	0,25		
988598	60	4	0,24		
988599	70	3,5	0,25		
988600	80	3	0,24		
988602	100	2,5	0,25		
988604	120	2	0,24		
988606	140	1,5	0,21		
988607	150	1,5	0,225		
988608	160	1,5	0,24		
988610	180	1	0,18		
988611	200	1	0,2		
988612	220	1	0,22		
988613	240	1	0,24		
988614	260	1	0,26		
988615	280	1	0,28		
988616	300	1	0,30		

Capatect Füllschaum B1 056/00



Jednoskładnikowa wypełniająca pianka poliuretanowa do wypełniania połączeń między płytami izolacyjnymi

- eliminuje mostki termiczne
- niskorozprężna
- łatwa w aplikacji

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
84361*	–	0,75 l	12	C	130,65	97,99



**ORIGINAL
MELDORFER®**





PŁYTKI LICOWE WYKONANE RĘCZNIE Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW.

Original Meldorfer® to indywidualny charakter i ręcznie stworzona jakość. Płaskie i lekkie płytki o grubości od 4 do 6 mm wyznaczają wysokie standardy pod względem formy i funkcjonalności. Płytki licowe Original Meldorfer® charakteryzują się taką samą odpornością i trwałością jak klinkier. Materiał wyjściowy wytwarzany jest w procesie produkcji mechanicznej, ale powierzchnia płytek kształtowana jest ręcznie.

Płytki licowe Original Meldorfer® w około 90% składają się z kruszonych skał, piasku kwarcowego, dodatków mineralnych i spoiwa. W efekcie powstał wyjątkowo dekoracyjny, trwały i lekki produkt, który jest odporny na uderzenia i łatwy do utrzymania w czystości.

Dzięki tym wszystkim zaletom architekci, projektanci i inwestorzy mają niemal nieograniczoną swobodę przy aranżacji fasad i wnętrz.

KOLEKCJA URBAN CLASSIC

Wzór	Nr artykułu	j.m.	Rodzaj płytki	Rozmiar [mm]	Opak.*	Ilość szt. w opak.	Kat. dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Altweiß	3162	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	217,00	651,00
	3170	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	3178	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	51213	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	217,00	651,00
	51223	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
	51232	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	234,00	702,00
Juist	713477	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	200,00	600,00
	713493	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	713512	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	713480	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	200,00	600,00
	713498	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	134,00	402,00
	713515	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	134,00	402,00
Sylt	3163	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	217,00	651,00
	3171	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	167,00	501,00
	3179	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	51219	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	200,00	600,00
	51228	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	134,00	402,00
	51237	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
Antik	3359	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	200,00	600,00
	3369	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	200,00	600,00
	3379	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	51217	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	cena na zapytanie	
	51226	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
	51235	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
Mecklenburg	713479	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	217,00	651,00
	713495	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	713514	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	200,00	600,00
	713485	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	217,00	651,00
	713501	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	713517	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	184,00	552,00
Rotbunt z powierzchnią strukturalną	3355	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	200,00	600,00
	3365	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	3375	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	51211	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	200,00	600,00
	51221	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	51230	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	160,00	480,00
Rotbunt z płaską powierzchnią bez struktury	703893	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	234,00	702,00
	703942	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	703985	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	703906	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	200,00	600,00
	703949	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	160,00	480,00
	703996	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
Rotbunt lekko szorstka powierzchnia	703919	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	200,00	600,00
	703961	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	703960	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	200,00	600,00
	703921	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	200,00	600,00
	703962	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	200,00	600,00
	704182	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	160,00	480,00

Wzór	Nr artykułu	j.m.	Rodzaj płytki	Rozmiar [mm]	Opak.*	Ilość szt. w opak.	Kat. dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Oldenburg	713478	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	234,00	702,00
	713494	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	713513	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	234,00	702,00
	713484	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	cena na zapytanie	
	713499	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	713516	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	160,00	480,00
Lüneburg	870445	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	217,00	651,00
	870451	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	870452	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	870448	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	217,00	651,00
	870454	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	134,00	402,00
	870455	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	134,00	402,00
Friesland	3357	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	217,00	651,00
	3367	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	3377	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	51215	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	217,00	651,00
	51225	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
	51234	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	184,00	552,00
Hamburg	812078	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	250,00	750,00
	812099	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	184,00	552,00
	812101	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	183,33	550,00
	812098	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	cena na zapytanie	
	812100	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	184,00	552,00
	812103	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
Dithmarschen	3358	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	234,00	702,00
	3368	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	3378	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	51218	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	234,00	702,00
	51227	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	51236	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
Brandenburg	48661	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	234,00	702,00
	48663	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	48665	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	51220	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	234,00	702,00
	51229	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	160,00	480,00
	51238	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
Westerwald	713486	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	234,00	702,00
	713502	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
	713518	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
Stockholm	855391	m ²	licowa	400x40	3 m ²	141	C	250,00	750,00
	855435	m.b.	narożnik 1-1	240x105x40	3 m.b.	57	C	150,00	450,00
Oslo	855390	m ²	licowa	400x40	3 m ²	141	C	234,00	702,00
	855434	m.b.	narożnik 1-1	240x105x40	3 m.b.	57	C	150,00	450,00
Kopenhagen	855389	m ²	licowa	400x40	3 m ²	141	C	217,00	651,00
	855433	m.b.	narożnik 1-1	240x105x40	3 m.b.	57	C	134,00	402,00

* Opakowanie 3 m² dotyczy powierzchni ułożonych płytek z fugą o szerokości ok. 12 mm.
Opakowanie 3 m.b. dotyczy długości krawędzi ułożonych płytek narożnikowych z fugą o szerokości ok. 12 mm.

KOLEKCJA NEW DESIGN

Wzór	Nr artykułu	j.m.	Rodzaj płytki	Rozmiar [mm]	Opak.*	Ilość szt. w opak.	Kat. dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Helsinki	957727	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	250,00	750,00
	957730	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	134,00	402,00
	957729	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	167,00	501,00
	957686	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	cena na zapytanie	
	957752	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	134,00	402,00
	957751	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	220,00	660,00
	957754	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	C	cena na zapytanie	
	957753	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	C	250,00	750,00
Stralsund	957778	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	234,00	702,00
	957782	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	957780	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	957783	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	234,00	702,00
	957785	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957784	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957786	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	250,00	750,00
Malmö	957755	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	250,00	750,00
	957757	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	957756	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	957758	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	234,00	702,00
	957760	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957759	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957762	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	250,00	750,00
	957761	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	D	250,00	750,00
Holstein	957697	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	234,00	702,00
	957699	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	134,00	402,00
	957698	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	957700	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	234,00	702,00
	957702	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957701	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	150,00	450,00
	957704	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	250,00	750,00
	957703	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	D	234,00	702,00
Kiel	957639	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	250,00	750,00
	957641	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	167,00	501,00
	957640	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	150,00	450,00
	957642	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	250,00	750,00
	957694	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	160,00	480,00
	957693	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	160,00	480,00
	957696	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	cena na zapytanie	
	957695	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	D		
Kolding	957705	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	D	cena na zapytanie	
	957720	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	D	167,00	501,00
	957719	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	D	250,00	750,00
	957721	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	D	cena na zapytanie	
	957723	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	D	160,00	480,00
	957722	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	D	184,00	552,00
	957726	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	cena na zapytanie	
	957724	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	D		

Wzór	Nr artykułu	j.m.	Rodzaj płytki	Rozmiar [mm]	Opak.*	Ilość szt. w opak.	Kat. dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Jever	957763	m ²	licowa	240x52	3 m ²	192	C	250,00	750,00
	957765	m.b.	narożnik 3-4	175x115x52	3 m.b.	48	C	217,33	652,00
	957764	m.b.	narożnik 1-1	240x115x52	3 m.b.	48	C	150,00	450,00
	957766	m ²	licowa	240x71	3 m ²	144	C	250,00	750,00
	957768	m.b.	narożnik 3-4	175x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	957767	m.b.	narożnik 1-1	240x115x71	3 m.b.	36	C	150,00	450,00
	957770	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	C	250,00	750,00
	957769	m ²	licowa	400*40	3 m ²	141	C	250,00	750,00
Betongrau	957793	m ²	licowa	600x300	3 m ²	18	D	cena na zapytanie	
	957791	m ²	licowa	300x135	3 m.b.	66	D	234,00	702,00
	957792	m.b.	narożnik 1-1	240x115x135	3 m.b.	21	D	170,00	510,00
Bork	957790	m ²	licowa	740x52	3 m ²	63	D	cena na zapytanie	
	957789	m ²	licowa	600x300	3 m ²	18	D	267,00	801,00
	957787	m ²	licowa	300x135	3 m.b.	66	D	cena na zapytanie	
	957788	m.b.	narożnik 1-1	240x115x135	3 m.b.	21	D	160,00	480,00
Steingrau	957794	m ²	licowa	300x135	3 m.b.	66	D	cena na zapytanie	
	957795	m.b.	narożnik 1-1	240x115x135	3 m.b.	21	D	217,00	651,00

* Opakowanie 3 m² dotyczy powierzchni ułożonych płytek z fugą o szerokości ok. 12 mm.

Opakowanie 3 m.b. dotyczy długości krawędzi ułożonych płytek narożnikowych z fugą o szerokości ok. 12 mm.

NOWOŚĆ

Wzór	Nr artykułu	j.m.	Rodzaj płytki	Rozmiar [mm]	Opak.*	Ilość szt. w opak.	Kat. dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Mäander	1015631	m ²	licowa	240x337x47	3 m ²	60	C	270,00	810,00
				125x280		30	C		
Wattenmeer hell	1015632	m ²	licowa	115x71	3 m ²	23	C	270,00	810,00
				240x71		97	C		
				490x71		19	C		
				740x71		14	C		
Wattenmeer dunkel	1015695	m ²	licowa	115x71	3 m ²	23	C	265,00	795,00
				240x71		97	C		
				490x71		19	C		
				740x71		14	C		
Sanddüne Mitte weiß	1015693	m ²	licowa	240x71	3 m ²	41	C	260,00	780,00
				240x105		41	C		
				490x105		34	C		
Sanddüne Mitte grau	1016364	m ²	licowa	240x71	3 m ²	41	C	265,00	795,00
				240x105		41	C		
				490x105		34	C		
Sanddüne Mitte rot	1016365	m ²	licowa	240x71	3 m ²	41	C	260,00	780,00
				240x105		41	C		
				490x105		34	C		
Sanddüne Enden weiß	1015694	m	licowa	240x71	10 m	20	C	24,00	240,00
				240x88		20	C		
Sanddüne Enden grau	1016366	m	licowa	240x71	10 m	20	C	24,00	240,00
				240x88		20	C		
Sanddüne Enden rot	1016367	m	licowa	240x71	10 m	20	C	24,00	240,00
				240x88		20	C		

Meldorfer Ansatzmörtel 080




Zaprawa mocująca i do fugowania

- do przyklejania i fugowania płytek licowych Original Meldorfer®
- mocowanie płytek i fugowanie w jednym cyklu roboczym
- wysoka przyczepność początkowa
- bardzo elastyczny
- paroprzepuszczalny
- wodoodporny
- lekki do nakładania i wykonania fugi
- dostępny w 3 kolorach
- składnik systemu Original Meldorfer®


Nr artykułu/ kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
3228 piaskowobiałe (Sandweiß)	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	C	11,20	280,00
23534 antracytowy (Anthrazit)						
3227 cementowoszary (Zementgrau)						



Piaskowobiałe



Antracytowy



Cementowoszary



Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M



Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wełny i styropianu białego i grafitowego
- wzmocniona włóknami
- długi czas gotowości do obróbki
- łatwa w obróbce
- o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
- zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność
- składnik systemu Original Meldorfer®

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
890712*	ok. 4 kg/m ²	25 kg	48	A	2,24	55,99

Capatect PutzGrund 610



Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- pod tynki i powłoki dekoracyjne wewnątrz i na zewnątrz
- z piaskiem kwarcowym
- silnie przyczepny do niechłonnych i gładkich podłoży
- bardzo dobrze kryjący
- hydrofobowy
- zwiększa przyczepność i ułatwia aplikację tynków
- ułatwia obróbkę na mokro farbom i lazurkom dekoracyjnym
- składnik systemów Capatect: Classic, Longlife, Carbon, Original Meldorfer®



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 849714	200–350 g/m ²	25 kg	24	A	16,20	405,00
B1 - 921517	200–350 g/m ²	16 kg	40	B	18,81	301,00
B1 - 951734	200–350 g/m ²	8 kg	65	B	23,63	189,00

Capatect 650/110



Siatka z włókna szklanego 160 g/m²

- szerokość 110 cm
- stabilny splot
- odporna na alkalia
- z zaznaczoną 10 cm strefą zakładki
- składnik systemów Capatect: Standard, Classic, Longlife, Carbon, Original Meldorfer®

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
845649	1,1 m ² /m ²	55 m ²	33	A	5,35	294,00

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT MELDORFER MW** (na bazie wełny mineralnej)

	Nazwa i opis produktu	Kolor zaprawy	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [PLN]	Zużycie materiału* na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M – masa klejowo-szpachlowa	-	890712	kg	2,24	4,5	10,08	od 258,09
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M – masa klejowo-szpachlowa	-	890712	kg	2,24	4,5	10,08	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
	Capatect Meldorfers Ansatzmörtel 080 - zaprawa mocująca i fuga	antracytowy piaskowobiały cementowoszary	23534 3228 3227	kg	11,20	2,5	28,00	
Składniki wariantowe	Płytki licowa Original Meldorfers®	-	zgodnie wybra- nym wzorem	m ²	od 200,00	1,0	od 200,00	

KOSZT OCIEPLENIA 1 M² w SYSTEMIE CAPATECT MELDORFER EPS** (na bazie styropianu)

	Nazwa i opis produktu	Kolor zaprawy	Nr artykułu	Jednostka miary	Cena jednostk. netto [PLN]	Zużycie materiału* na 1 m ²	Koszt materiału netto na 1 m ² [PLN]	Koszt całkowity netto 1 m ² [PLN]
Składniki stałe	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M - masa klejowo-szpachlowa	-	890712	kg	2,24	4,0	8,96	od 254,95
	Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego 160 g/m ²	-	845649	m ²	5,35	1,1	5,88	
	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M – masa klejowo-szpachlowa	-	890712	kg	2,24	3,6	8,06	
	Capatect PutzGrund 610 – środek gruntujący	-	849714	kg	16,20	0,25	4,05	
	Capatect Meldorfers Ansatzmörtel 080 - zaprawa mocująca i fuga	antracytowy piaskowobiały cementowoszary	23534 3228 3227	kg	11,20	2,5	28,00	
Składniki wariantowe	Płytki licowa Original Meldorfers®	-	zgodnie wybra- nym wzorem	m ²	od 200,00	1,0	od 200,00	

* zużycie teoretyczne, dokładne wartości należy ustalić na podstawie próby; ** koszt orientacyjny

KOLEKCJA URBAN CLASSIC




Altweiß (stara biel)




Juist




Sylt




Antik




Mecklenburg




Rotbunt




Oldenburg




Lüneburg




Friesland




Hamburg



Dithmarschen



Brandenburg



Westerwald



Stockholm




Oslo



Kopenhagen


KOLEKCJA NEW DESIGN




Helsinki



Stralsund




Malmö




Holstein




Kiel



Kolding



Jever



Betongrau




Bork



Steingrau

KOLEKCJA NATURE ELEMENT


nowość



Mäander



Sanddüne



Wattenmeer



FARBY NAWIERZCHNIOWE ELEWACYJNE

**WARTOŚĆ BUDYNKU
TO SUMA KORZYŚCI,
KTÓRE ZAPEWNIĄ
ON UŻYTKOWNIKOWI.**



Powierzchnie ścian określają funkcjonalne właściwości budynku, takie jak efektywność energetyczna, jakość projektu architektonicznego czy estetyka obiektu. Caparol oferuje kompleksowe rozwiązania, dzięki którym zwiększa się wartość budynków. Szczególną wagę przykładamy do obszarów takich jak: szeroki wybór produktów, efekt dekoracyjny, wysoka odporność, rozwiązania do zadań specjalnych, produkty przyjazne domowi. Caparol sprawia, że w naszych domach żyje nam się lepiej.

PRAKTYCZNY WYBÓR

FARBY ELEWACYJNE ŁATWE W NAKŁADANIU I WYDAJNE

Farby elewacyjne w ofercie Caparol to szybkie i łatwe malowanie. To oszczędność czasu i mniejszy nakład pracy. Profesjoniści znajdują w ofercie zarówno farbę silikatową, jak i dyspersyjną. Farby elewacyjne Caparol można stosować na ściany nieocieplone oraz na systemy ociepleń.

- Łatwe malowanie
- Szybki efekt
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Przyjazne dla wykonawcy

WYSOKA ODPORNOŚĆ

FARBY ELEWACYJNE DŁUGO ZACHOWUJĄCE CZYSTOŚĆ

Odporne na działanie czynników atmosferycznych, niezwykle trwałe. Pozwalają utrzymać elewację w czystości, co ogranicza koszty użytkowania. Niekwestionowaną zaletą farb elewacyjnych Caparol jest ochrona elewacji przed brudem, deszczem i słońcem.

- Odporne na działanie czynników atmosferycznych
- Na długo zachowują walory estetyczne
- Wieloletnia trwałość

PRZYJAZNY DOM

FARBY ELEWACYJNE O NIEZWYKŁEJ TRWAŁOŚCI

Najtrwalsze farby elewacyjne w ofercie Caparol. Zapewniają bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie budynku. Łatwo nimi malować. Polecane szczególnie do stosowania na budynkach silnie ekspozowanych na czynniki degradujące – sąsiedztwo wód lub zieleni, wyższe stężenie pyłów przemysłowych lub komunikacyjnych.

- Zapewniają czyste i niezamakające elewacje
- Na długo zachowują kolor i walory estetyczne
- Długotrwała ochrona

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

FARBY ELEWACYJNE POLECANE DO KONKRETNIEGO ZADANIA

Do specjalnych zastosowań, kiedy trzeba uniknąć danych problemów lub je rozwiązać. Oferta farb elewacyjnych z potwierdzoną skutecznością. Dostępne zarówno farby elastyczne do pokrywania rys i spękań, jak i farby do wyrównywania faktury czy jej zmiany.

- Wyrównują lub zmieniają fakturę ścian
- Elastyczne, do pokrywania rys
- Oszczędność czasu i pieniędzy

EFEKT DEKORACYJNY

FARBY ELEWACYJNE DO TWORZENIA EFEKTÓW DEKORACYJNYCH

To unikatowe połączenie koloru, siły krycia oraz faktury – wszystko po to, aby stworzyć doskonały i niepowtarzalny efekt. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania na całej ścianie lub jej fragmencie można znacznie odmienić elewację i nadać jej indywidualny charakter. W ofercie: dekoracyjne lazury, farby z połyskiem metalicznym oraz masy dekoracyjne.

- Imitują materiały naturalne
- Tworzą nowoczesne dekoracje z metalicznym efektem
- Pozwalają na użycie wielu technik i narzędzi
- Nieograniczone możliwości kreacji

PRAKTYCZNY WYBÓR

Capatect Silikon Fassadenfarbe



Silikonowa farba elewacyjna

- bardzo wysokie krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- bardzo wydajna
- z dodatkami biocydów
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Zawiera środki przeciwko porostowi grzybami i algami

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 1016680	150 ml/m ²	10 l	40	A	36,10	361,00

AcrylFassadenfarbe



Farba dyspersyjna do fasad i na przemarzające mury

- farba do fasad i na przemarzające mury, na ściany i sufity wilgotnych lub przemarzających pomieszczeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dyfuzyjna w najwyższej klasie (oddychająca)
- posiada dobre krycie i właściwości wypełniające
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: wysoka (W1)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 951747	150 ml/m ²	10 l	40	B	30,70	307,00

Sylitol Finish 130



Silikatowa farba egalizacyjno-finiuszowa

- barwiona światłotrwalszymi pigmentami
- odporna na warunki atmosferyczne
- hydrofobowa i wysoce dyfuzyjna
- możliwość malowania nowych tynków po 7 dniach
- o niskich naprężeniach wewnętrznych
- dobrze przyczepna z podłożami mineralnymi poprzez podwójne krzemionkowanie – zawiera kwarc
- brak kredowania
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 951798	150–250 ml/m ²	15 l	24	A	42,87	643,00
B1 - 951799	150–250 ml/m ²	10 l	40	A	45,50	455,00
B1 - 951800	150–250 ml/m ²	2,5 l	120	B	55,20	138,00

FARBY O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI

Amphibolin



Wielozadaniowa, niskoemisyjna farba dyspersyjna do elewacji i wnętrza

- farba do elewacji i wnętrza – jedna farba do wielu różnych podłoży
- doskonale przyczepna do wielu podłoży (np. mury malowane i niemalowane, żelbet, drewno, ocynk, PVC)
- szczelna dla deszczu oraz blokująca CO₂ w ochronie żelbetu
- wysoka odporność na zabrudzenia
- dostępna w najszerszej palecie kolorów wśród farb elewacyjnych
- stopień połysku: satyna
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951839	120 ml/m ²	10 l	40	A	71,60	716,00
B1 – 951840	120 ml/m ²	2,5 l	120	A	88,40	221,00
B1 – 951838*	120 ml/m ²	6 x 1,25 l	144	C	100,00	125,00

Muresko



Farba silikonowa o najbogatszej kolorystyce

- wysoce odporna na promieniowanie UV, nie zamakająca po deszczu
- schnąca bez spękań
- zawiera biocydy skutecznie chroniące przed porastaniem
- łatwa w aplikacji
- stopień połysku: mat



Zawiera środki przeciwko porastaniu grzybami i algami

- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 2003192	150–200 ml/m ²	15 l	24	A	44,33	665,00
B1 – 2003193	150–200 ml/m ²	10 l	40	A	46,90	469,00
B1 – 2003194	150–200 ml/m ²	5 l	65	A	52,40	262,00
B1 – 2003195	150–200 ml/m ²	2,5 l	120	A	57,20	143,00

AmphiSilan-plus



Farba silikonowa z pigmentami fotokatalitycznymi

- schnąca bez naprężeń
- samoczyszcząca podczas deszczu
- hydrofobowa i paroprzepuszczalna
- wolna od zjawisk przyklejania się zabrudzeń podczas wysokich temperatur
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951833	150–200 ml/m ²	10 l	40	A	66,10	661,00
B1 – 951834	150–200 ml/m ²	2,5 l	120	B	80,80	202,00

FARBY PRZYJAZNY DOM

ThermoSan NQG



Fasadowa farba silikonowa z technologią nanosieci kwarcowych NQG

- idealna do renowacji i ociepleń
- tworząca doskonale czyste, nieporastające elewacje
- o najwyższej trwałości koloru
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)



Zawiera środki przeciwko porastaniu grzybami i algami

- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 952223	150–200 ml/m ²	10 l	40	A	72,80	728,00

Sylitol® NQG



Farba silikatowa do malowania tynków cementowo-wapiennych

- farba fasadowa z technologią nanosieci kwarcowych NQG
- całkowicie otwarta dyfuzyjnie ($S_d < 0,01$ m) i jednocześnie nienasiąkliwa dla deszczu
- wiążąca się z podłożem w jednolitą, nie tłuszczącą się strukturę
- możliwość malowania nowych tynków po 7 dniach
- odporna na światło, kredowanie i porastanie
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 538073	150–180 ml/m ²	12,5 l	24	C	70,96	887,00

CarboSol Fassadenfarbe Compact



Farba fasadowa z efektem perlenia i technologią Carbon

- samooczyszczająca się po deszczu
- wzmocniona mechanicznie włóknem węglowym systemu Carbon
- doskonała na elewacje narażone na silne, zacinające deszcze oraz pyły atmosfery miejskiej i przemysłowej
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 963474	250–400 g/m ²	22 kg	24	B	59,36	1 306,00

FARBY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Cap-elast Phase 1



Elastoplastyczna masa do barwienia

- stosowana jako warstwa podkładowa i średnia w systemie Cap-elast do pokrywania rys i spękań murów i ścian nieocieplonych
- wysoce elastyczna (klasa A4 lub A5 z siatką)
- grubowarstwowa dzięki zawartości specjalnych włókien
- blokująca CO₂ w ochronie żelbetu
- stopień połysku: satyna
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 27924	min. 230 ml/m ²	12,5 l	24	C	82,24	1028,00

Cap-elast Phase 2



Elastoplastyczna farba nawierzchniowa

- stosowana jako elastyczna warstwa wierzchnia systemu Cap-elast do pokrywania rys i spękań murów i ścian nieocieplonych
- blokująca CO₂ w ochronie żelbetu
- stopień połysku: satyna
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 750168	min. 230 ml/m ²	12,5 l	24	C	83,68	1046,00

PermaSilan NQG



Elastyczna farba do pokrywania rys skurczowych

- silikonowa farba fasadowa z technologią nanosieci kwarcowych NQG
- elastyczna nawet podczas mrozów
- mostkująca rysy skurczowe
- chroniąca przed deszczem i porastaniem elewacji
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 755694	min. 200 ml/m ²	12,5 l	24	B	79,84	998,00
B1 - 538068	min. 200 ml/m ²	5 l	52	C	89,40	447,00

FARBY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

CoolProtect



Silikonowa farba z „zimnymi pigmentami”

- „zimne pigmenty” obniżają temperaturę fasad wywołaną promieniowaniem słonecznym
- umożliwia stosowanie głębokich i ciemnych kolorów na elewacjach ocieplonych
- zapobiega pękaniu cienkich, izolowanych wyprawek systemów ociepleń spowodowanych dynamicznym nagrzewaniem się
- zapobiega rozpadaniu się styropianu w systemach ociepleń, spowodowanego wzrostem ciśnienia rozgrzanego powietrza w tworzącym go pęcherzykach
- stopień połysku: mat
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
2001448	min. 200 ml/m ²	12,5 l	24	C	77,44	968,00

Capadur Wetterschutzfarbe NQG



Farba zewnętrzna do elementów drewnianych

- farba z technologią nanosieni kwarcowych NQG do wykonywania kryjących i ochronnych powłok na elementach drewnianych, nie trzymających wymiarów, jak i zachowujących wymiary w ograniczonym stopniu
- do malowania rynien, rur spustowych z twardego PVC lub blachy ocynkowej
- zapewnia długotrwałą czystość powłoki bez porostania
- o dobrej, trwałej elastyczności
- stopień połysku: satynowy
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 908195	ok. 150 ml/m ²	9,6 l	32	B	74,48	715,00
B1 - 908197*	ok. 150 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	B	89,58	215,00

FARBY Z EFEKTEM DEKORACYJNYM

Capadecor CapaGold



Farba akrylowa z metalicznym efektem złota

- dyspersyjna farba do wnętrz i na zewnątrz
- do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffektGrund
- o naturalnej, bardzo czystej barwie złota
- zalecana na podłoża strukturalne
- stopień połysku: połysk metaliczny
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1
- do stosowania na systemach ociepleń ze styropianem (max 20% powierzchni ocieplenia)
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
844680	100-150 ml/m ²	2,5 l	120	C	225,20	563,00

Capadecor CapaSilber



Farba akrylowa z metalicznym efektem srebra

- dyspersyjna farba do wnętrz i na zewnątrz
- do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffektGrund
- o naturalnej, bardzo czystej barwie srebra
- zalecana na podłoża strukturalne
- stopień połysku: połysk metaliczny
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1
- do stosowania na systemach ociepleń ze styropianem (max 20% powierzchni ocieplenia)
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
863079	100-150 ml/m ²	2,5 l	120	B	158,80	397,00



FARBY NAWIERZCHNIOWE DO WNĘTRZ

**W DOMACH SPĘDZAMY
DUŻO CZASU I CHCEMY
CZUĆ SIĘ W NICH
BEZPIECZNIE.**



Zachowanie zdrowia to priorytet w naszym życiu. Bierze się to pod uwagę również podczas budowania domów. Powłoki malarskie stosowane w pomieszczeniach odgrywają tu wyjątkową rolę. Sprawiają, że ściany stają się piękne, odporne na zabrudzenia i bezpieczne dla mieszkańców. Zastosowane do malowania produkty powinny być nie tylko wolne od szkodliwych substancji, ale i przyczyniać się do zachowania zdrowego klimatu w pomieszczeniach.

Caparol szczególną wagę przykładą do obszarów takich jak: szeroki wybór produktów, efekt dekoracyjny, wysoka odporność, rozwiązania do zadań specjalnych, produkty przyjazne domowi. Wszystko po to, by w naszych domach żyło nam się lepiej.

PRAKTYCZNY WYBÓR

FARBY DO WNĘTRZ ŁATWE W NAKŁADANIU I WYDAJNE

Wyselekcjonowane farby do wnętrz Caparol to szybkie i łatwe malowanie. Farby matowe i głęboko matowe o działaniu antyrefleksyjnym pozwalają ukryć niedoskonałości ścian. Produkty ze znakiem E.L.F. są wyjątkowo bezpieczne dla zdrowia i środowiska ze względu na brak szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO) oraz plastyfikatorów – co jest wciąż rzadkością na rynku. Dbamy w ten sposób o przyszłość osób zawodowo zajmujących się malowaniem.

- Łatwe malowanie
- Szybki efekt
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Przyjazne dla zdrowia i środowiska

WYSOKA ODPORNOŚĆ

FARBY DO WNĘTRZ ODPORNE NA MYCIE

Najbardziej odporne na mycie farby do wnętrz w ofercie Caparol. Pozwalają utrzymać ściany w czystości przez długi czas, co ogranicza koszty użytkowania budynku. Polecane do powierzchni wymagających częstego mycia, nie pozostawiają wyblaszczeń po czyszczeniu. Są bezpieczne dla zdrowia i środowiska ze względu

na brak szkodliwych lotnych związków organicznych oraz plastyfikatorów.

- Na długo zachowują walory estetyczne
- Stopień połysku: satyna lub wyższy
- Przyjazne dla zdrowia i środowiska

PRZYJAZNY DOM

FARBY DO WNĘTRZ O NIEZWYKŁEJ TRWAŁOŚCI

Najtrwalsze farby do wnętrz w ofercie Caparol. Bezpieczne dla zdrowia i środowiska. W recepturach tych farb zastosowano przełomowe technologie, dzięki czemu stały się ikonami najwyższej jakości. Zapewniają komfort życia w estetycznych i czystych wnętrzach przez długi czas.

- Zapewniają zdrowy mikroklimat
- Odporne na mycie
- Na długo zachowują walory estetyczne
- Przyjazne dla zdrowia i środowiska

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

FARBY DO WNĘTRZ POLECANE DO KONKRETNEGO ZADANIA

Do specjalnych zastosowań, kiedy trzeba uniknąć danych problemów lub je rozwiązać. W ofercie: głęboko matowa, czarna

farba do maskowania wysokich sufitów z instalacjami, farby do ochrony przed zagrzybieniem pomieszczeń wilgotnych oraz farba do pomieszczeń nieogrzewanych z podmarzającymi lub zamakającymi ścianami.

- Maskują wysokie sufity z instalacjami
- Chronią przed zagrzybieniem
- Do pomieszczeń nieogrzewanych
- Oszczędność czasu i pieniędzy

EFEKT DEKORACYJNY

FARBY DO WNĘTRZ DO TWORZENIA EFEKTÓW DEKORACYJNYCH

To unikatowe połączenie koloru, siły krycia oraz faktury – wszystko po to, aby stworzyć doskonały, niepowtarzalny efekt. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania na całej ścianie lub jej fragmencie można znacznie odmienić pomieszczenie i nadać mu indywidualny charakter.

- Imitują materiały naturalne
- Tworzą nowoczesne dekoracje z metalicznym efektem
- Pozwalają na użycie wielu technik i narzędzi
- Nieograniczone możliwości kreacji

FARBY DO WNĘTRZ – PRAKTYCZNY WYBÓR

CapaCeramic



Głębokomatowa farba ceramiczna

- cienkopowłokowa, lateksowa farba o wyjątkowo łatwej aplikacji
- ultragładka powłoka
- doskonałe krycie
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 1007946	100 ml/m ²	10 l	40	A	37,50	375,00
B1 - 1007947		2,5 l	120	A	45,20	113,00
B1 - 2010960		1,25 l	144	A	48,79	60,99

CAPAROL Samtex 7



Lateksowa farba odporna na zabrudzenia

- odporna na ślady palców i czyszczenie zabrudzeń
- zapewnia długotrwałą czystość ścian
- nie przyjmuje kurzu
- szybka i łatwa w aplikacji, o wysokiej sile krycia
- stopień połysku: mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 1015186	80 ml/m ²	15 l	24	A	35,27	529,00
B1 - 1015188	80 ml/m ²	10 l	40	A	37,20	372,00
B1 - 1015190	80 ml/m ²	5 l	65	A	41,00	205,00
B1 - 1015193	80 ml/m ²	2,5 l	120	A	44,80	112,00
B1 - 1015195	80 ml/m ²	1,25 l	144	A	47,99	59,99

CAPAROL Samtex 3



Lateksowa farba antyrefleksyjna

- posiada zwiększone krycie i białość
- cienkowarstwowa - idealna na gładkie podłoża
- maskująca drobne nierówności ścian
- lekko i równomiernie się rozprowadza
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 1015210	90 ml/m ²	15 l	24	A	29,20	438,00
B1 - 1015212	90 ml/m ²	10 l	40	A	30,70	307,00
B1 - 1015224	90 ml/m ²	5 l	65	A	34,00	170,00
B1 - 1015227	90 ml/m ²	2,5 l	120	A	36,80	91,99
B1 - 2010938	90 ml/m ²	1,25 l	144	A	39,99	49,99

FARBY DO WNĘTRZ – PRAKTYCZNY WYBÓR

CAPAROL Samtex 2



Lateksowa farba podkładowo-nawierzchniowa

- cienkowarstwowa farba lateksowa przeznaczona na duże powierzchnie (gładzie), także pod inne powłoki lateksowe
- zapewnia szybki i łatwy efekt równomiernej powłoki
- hydrofobizująca – zapobiega pasom po wtku
- stopień połysku: głęboki mat

- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951771	100 ml/m ²	10 l	40	A	17,20	172,00
B1 – 951772	100 ml/m ²	2,5 l	120	A	20,80	51,99

MattFinish



Obiektowa farba lekko wypełniająca, w najwyższej klasie krycia i odporności

- przeznaczona do stosowania w projektach o podwyższonych wymaganiach odpornościowych
- pozwala na wykonanie prac w jeden dzień
- umożliwia wydajną pracę na dużych obiektach
- stopień połysku: głęboki mat

- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1011091	150 ml/m ²	15 l	24	A	25,00	375,00

Malerit E.L.F.



Farba dyspersyjna w 1 klasie krycia

- do błyskawicznych, nowych i renowacyjnych prac malarskich
- doskonałe krycie już w pierwszej warstwie
- bezzapachowa
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
991634	140 ml/m ²	10 l	40	B	23,80	238,00
955395	140 ml/m ²	2,5 l	120	B	28,80	71,99

CapaTrend



Farba dobrze kryjąca i wypełniająca

- doskonała na tynki cementowo-wapienne
- dobrze pokrywająca kruszywo tynku, efekt równomiernej faktury
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R3



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951773	140 ml/m ²	10 l	40	A	21,30	213,00
B1 – 951774	140 ml/m ²	2,5 l	120	B	25,20	62,99

FARBY DO WNĘTRZ – PRAKTYCZNY WYBÓR

CapaDIN



Biała farba o właściwościach wypełniających

- doskonała na tynki cementowo-wapienne, dobrze pokrywająca kruszywo tynku
- łatwa w aplikacji i w uzyskaniu równomiernej faktury
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R3



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
951790	150 ml/m ²	10 l	40	B	13,60	136,00

CapaDIN Airfix



Biała farba o właściwościach wypełniających do natrysku

- gotowa pod natrysk bez rozcieńczania
- umożliwia natrysk bez zapylenia (bez rozkurzu)
- tworzy równomierną powłokę bez pasów na łączeniach
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R3



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
951796	150 ml/m ²	15 l	24	B	13,53	203,00

Primacryl



Obiektowa farba dyspersyjna

- biała farba dyspersyjna z możliwością barwienia
- idealnie kryjąca na tynkach gipsowych i cementowo-wapiennych (oblewająca ziarno)
- stopień połysku: mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R4 wg PN-EN 13300 (odporna na mycie wg PN-C-81914)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
309797	0,3 kg/m ² na gotowo	25 kg	24	A	7,16	179,00
309798	0,3 kg/m ² na gotowo	15 kg	40	A	7,60	114,00

FARBY DO WNĘTRZ – WYSOKA ODPORNOŚĆ

CAPAROL Samtex 12



Farba szorowalna, satynowa

- przeznaczona do ścian wymagających częstego mycia (ścian korytarzy, klatek schodowych i łazienek), nie pozostawia wytyszczeń po czyszczeniu
- doskonała siła krycia
- stopień połysku: satyna
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951806	110 ml/m ²	10 l	40	A	45,60	456,00
B1 – 951807*	110 ml/m ²	2,5 l	120	B	55,20	138,00
B1 – 977359*	110 ml/m ²	6 x 1,25 l	144	B	59,19	73,99

CAPAROL Samtex 20



Farba szorowalna, półpołysk

- przeznaczona do ścian wymagających częstego mycia (ścian korytarzy, klatek schodowych, łazienek i kuchni), nie pozostawia wytyszczeń po czyszczeniu
- doskonała siła krycia
- stopień połysku: półpołysk
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951817	110 ml/m ²	15 l	24	B	47,60	714,00
B1 – 951816	110 ml/m ²	10 l	40	B	50,10	501,00
B1 – 951818*	110 ml/m ²	2,5 l	120	B	60,40	151,00

CapaStrong



Plamoodporna farba lateksowa

- cienkopowłokowa farba o wydłużonym czasie rozprowadzania i fakturowania
- bez pasów po wtku
- wysokie krycie przy niskim zużyciu
- stopień połysku: satyna
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 1007950	100 ml/m ²	10 l	40	A	40,50	405,00
B1 – 1007951		2,5 l	120	A	48,80	122,00

FARBY DO WNĘTRZ – PRZYJAZNY DOM

Amphibolin



Wielozadaniowa farba czystoakrylowa

- farba do elewacji i wnętrz – jedna farba doskonale przyczepna do wielu różnych podłoży
- doskonała na ściany korytarzy i klatek schodowych – brak wytłuszczeń po czyszczeniu
- stopień połysku: satyna
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951839	120 ml/m ²	10 l	40	A	71,60	716,00
B1 – 951840	120 ml/m ²	2,5 l	120	A	88,40	221,00
B1 – 951838*	120 ml/m ²	6 x 1,25 l	144	C	100,00	125,00

PremiumClean



Ceramiczna farba niepodatna na zabrudzenia

- o najwyższej odporności na środki dezynfekcyjne (nawet alkoholowe) stosowane w szpitalach oraz na wielokrotne czyszczenie bez wytłuszczeń
- dająca komfort utrzymania ścian w sterylnej czystości
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951855	140 ml/m ²	10 l	40	A	77,30	773,00
B1 – 951856	140 ml/m ²	2,5 l	120	A	93,20	233,00

Premium Color



Głębokomatowa farba tablicowa

- odporna na rysowanie, ścieranie i wytłuszczenie podczas mycia
- tworzy szorstką powłokę o wysokiej twardości dzięki technologii Carbon
- dostępna w głębokich i ciemnych kolorach
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B3 – 960558	125 ml/m ²	9,4 l	32	A	69,57	654,00
B3 – 960559	125 ml/m ²	2,35 l	120	A	83,83	197,00

CapaSilan



Silikonowa farba antyrefleksyjna o długim czasie otwarcia

- pozwala tworzyć równomierne powłoki bez śladów po wałku nawet na bardzo dużych powierzchniach, jak sufit i wysokie ściany
- doskonale kryjąca w jednej warstwie
- maskująca drobne nierówności
- stopień połysku: głęboki mat

- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951787	140 ml/m ²	10 l	40	A	45,00	450,00
B1 – 951789	140 ml/m ²	2,5 l	120	A	54,80	137,00

FARBY DO WNĘTRZ – PRZYJAZNY DOM

Indeko-plus



Głęboko matowa, neutralna klimatycznie farba dla alergików

- nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów ani konserwantów
- receptura na surowcach odnawialnych
- podwójna siła krycia



- posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043 (więcej na epozytywnaopinia.pl)
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Biała - 1005759	125 ml/m ²	12,5 l	24	A	53,04	663,00
B1 - 1005738	125 ml/m ²	10 l	40	A	50,10	501,00
B1 - 1005739	125 ml/m ²	2,5 l	120	A	60,40	151,00

Sylitol Bio Innenfarbe



Mineralna, ekologiczna farba silikatowa

- neutralna receptura wolna od alergenów
- polecana na niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych
- naturalna ochrona przed pleśniami
- właściwości regulujące wilgotność wewnątrz



- zapewnia komfort utrzymania higieny powietrza w pomieszczeniu
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 951848	140 ml/m ²	10 l	40	A	40,10	401,00
B1 - 951849	140 ml/m ²	2,5 l	120	B	48,40	121,00

FARBY DO WNĘTRZ – DO ZADAŃ SPECJALNYCH

CapaTrend schwarz



Czarna farba w najgłębszym stopniu matu

- przeznaczona do maskowania instalacji natynkowych na wysokich sufitach obiektów kubaturowych metodą natrysku
- doskonałe krycie już w pierwszej warstwie
- o perfekcyjnie czarnej powłoce bez refleksów świetlnych
- stopień połysku: głęboki mat

- klasa odporności na szorowanie na mokro R3



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
993129	140 ml/m ²	12,5 l	24	A	40,72	509,00

Indeko-W



Farba zabezpieczająca przed zagrzybieniem ścian

- wspomaga higienę pomieszczeń o czasowo zwiększonej wilgotności bez skraplającej się wody (np. łazienki, piwnice, wilgotne pokoje) oraz pomieszczeń bez wentylacji
- do pomieszczeń przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności



- o właściwościach konserwujących powłokę farby przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
785406	150 ml/m ²	10 l	32	A	58,20	582,00
785407	150 ml/m ²	2,5 l	120	A	70,40	176,00

Fungitex-W



Farba odporna na dezynfekcję z powłoką ochronną przeciw pleśniom i bakteriom

- do pomieszczeń przemysłowych (np. browary, ubojnie, mleczarnie), szpitalnych i sanitarnych; o czasowo zwiększonej wilgotności lub niewystarczającej wentylacji (np. łazienki, kuchnie, wilgotne pokoje)
- w sposób aktywny zapobiega rozwojowi pleśni na ścianach i jest bezemisyjna



- odporna na odkażanie wodnymi środkami dezynfekcyjnymi
- dyfuzyjna (Sd < 0,3 m)
- stopień połysku: mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
702437	140 ml/m ²	12,5 l	24	B	86,08	1 076,00

AcrylFassadenfarbe



Farba dyspersyjna na ściany z wykraplającą się wodą

- farba do fasad i na przemarzające mury, na ściany i sufity wilgotnych lub przemarzających pomieszczeń
- odporna na szorowanie, wilgoć i mróz
- dyfuzyjna w najwyższej klasie (oddychająca)
- stopień połysku: głęboki mat

- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 951747	150 ml/m ²	10 l	40	B	30,70	307,00

PRODUKTY DO WNĘTRZ – EFEKT DEKORACYJNY

Capadecor CapaGold



Farba akrylowa z metalicznym efektem złota

- dyspersyjna farba do wnętrz i na zewnątrz
- do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffektGrund
- o naturalnej, bardzo czystej barwie złota
- zalecana na podłoża strukturalne
- stopień potysku: potysk metaliczny
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
844680	100-150 ml/m ²	2,5 l	120	C	225,20	563,00

Capadecor CapaSilber



Farba akrylowa z metalicznym efektem srebra

- dyspersyjna farba do wnętrz i na zewnątrz
- do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffektGrund
- o naturalnej, bardzo czystej barwie srebra
- zalecana na podłoża strukturalne
- stopień potysku: potysk metaliczny
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
863079	100-150 ml/m ²	2,5 l	120	B	158,80	397,00

Capadecor Metallocryl Interior



Farba akrylowa nadająca efekt metaliczny w wybranym kolorze

- dekoracyjna, dyfuzyjna, dyspersyjna, półtransparentna lazura
- do stosowania na niechłonnnych ścianach gładkich lub strukturalnych, a także na tapetach typu „Rauhfaser” lub z włókna szklanego
- do barwienia
- stopień potysku: potysk metaliczny
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
805083	100 ml/m ²	2,5 l	125	B	128,00	320,00

Capadecor ArteLasur



Artystyczna lazura z białymi płatkami

- do wykonywania wyjątkowych efektów wnętrzarskich
- maskuje przyszłe ślady czyszczenia i obtłuczeń
- umożliwia nanoszenie poprawek
- stopień potysku: satyna
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
799592	110-170 ml/m ²	5 l	52	B	137,20	686,00
799591	110-170 ml/m ²	2,5 l	120	B	150,40	376,00

PRODUKTY DO WNĘTRZ – EFEKT DEKORACYJNY

DecoLasur Glänzend



Laserunkowa farba dyspersyjna z połyskiem o dużej przyczepności

- maskuje przyszłe ślady czyszczenia i obtłuczeń
- hydrofobowa i dyfuzyjna
- stopień połysku: połysk
- klasa odporności na szorowanie na mokro R1



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
607242	80–100 ml/m ²	5 l	52	B	75,80	379,00
785653	80–100 ml/m ²	2,5 l	120	B	82,80	207,00

DecoLasur Matt



Laserunkowa matowa farba dyspersyjna o dużej przyczepności

- maskuje przyszłe ślady czyszczenia i obtłuczeń
- hydrofobowa i dyfuzyjna
- stopień połysku: mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
607360	80–100 ml/m ²	5 l	52	B	66,00	330,00
785654	80–100 ml/m ²	2,5 l	120	B	72,40	181,00

Capadecor Diamonds



Suchy pigment nadający efekt brokatu

- do stosowania w farbách, lazurach, szpachlach i masach dekoracyjnych do wnętrza
- nadaje efekt brokatu nawet w produktach matowych
- stopień połysku: brokat
- Capadecor Diamonds zalecany jest tylko do niektórych produktów, poniżej przeliczenie

ciężaru właściwego:

ArteLasur, DecoLasur Glänzend – 1 l = 1 kg
 DecoLasur Matt – 1 l = 1,1 kg
 PremiumColor – 1 l = 1,2 kg
 PremiumClean – 1 l = 1,35–1,37 kg
 VarioPutz – jest w kg (bez przeliczania)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za każdy 1% Capadecor Diamonds [x]=[PLN/1%]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Gold – 946184*	1–3% wagowo	4 x 75 g	1120	B	20,13 x/kg (dla VarioPutz) 20,13–27,58 x/L (dla lazur i farb)	151,00
Silber – 934865*	1–3% wagowo	4 x 75 g	1120	B		
Bronze – 989338*	1–3% wagowo	4 x 75 g	1120	B		

PRODUKTY DO WNĘTRZ – EFEKT DEKORACYJNY

Capadecor VarioPutz



Ozdobna masa tynkarska

- do nakładania walcem lub natryskiem
- dostępna w różnych kolorach
- wysoce odporna na czyszczenie i obciążenia mechaniczne
- niepalna
- umożliwiającą dokonywanie poprawek i korekt powierzchni

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
dostępny w różnych kolorach	350 g/m ²	12,5 kg	32	B - C zależnie od koloru	88,80	1 110,00

Capadecor VarioFinish



Lakier ochronny zamykający w systemie z płatkami VarioChips

- także jako nawierzchniowy lakier podnoszący odporność na wytłuszczenia farb głęboko matowych (np. naniesionych na tapety z włókna szklanego)
- odporny na działanie światła
- nie kapiący w trakcie stosowania
- odporny na wodne środki dezynfekcyjne (dotyczy wersji półmatowej)
- stopień połysku: mat i półmat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2 (mat) i R1 (półmat)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Mat - 72445	ok. 130 ml/m ²	10 l	30	A	59,40	594,00
Półmat - 26483	ok. 130 ml/m ²	10 l	30	A	60,90	609,00

Capadecor StuccoDecor Di Luce



Dyspersyjna masa szpachlowa imitująca stiuk

- do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o wysokim połysku metodą szpachlowania
- półtransparentna, dyfuzyjna
- umożliwiającą barwienie na wybrany kolor
- stopień połysku: połysk



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
822580	80–100 ml/m ²	5 l	52	C	119,20	596,00
822579	80–100 ml/m ²	2,5 l	120	B	130,00	325,00

Capadecor StuccoDecor Di PERLA Gold



Dyspersyjna masa szpachlowa o metalicznej złotej poświacie

- do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o metalicznej poświacie metodą szpachlowania
- odporna na uszkodzenia mechaniczne
- dyfuzyjna
- umożliwiającą barwienie na wybrany kolor
- stopień połysku: perłowy



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
GOLD - 995926	120–150 ml/m ²	2,5 l	120	B	130,40	326,00
GOLD - 995924	120–150 ml/m ²	1,25 l	110	B	141,60	177,00

PRODUKTY DO WNĘTRZ – EFEKT DEKORACYJNY

Capadecor StuccoDecor Di PERLA Silber



Dyspersyjna masa szpachlowa o metalicznej srebrnej poświacie

- do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o metalicznej poświacie metodą szpachlowania
- odporna na uszkodzenia mechaniczne
- dyfuzyjna
- umożliwiająca barwienie na wybrany kolor
- stopień połysku: perłowy

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
SILBER - 995916	120–150 ml/m ²	2,5 l	120	B	130,40	326,00
SILBER - 995862	120–150 ml/m ²	1,25 l	110	B	141,60	177,00

Capadecor VarioColl



Klej do płatków VarioChips

- wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników ani plastifikatorów, specjalny klej, który wraz z płatkami VarioChips tworzy wielobarwny, ekonomiczny system tapet natryskowych: odporny na alkalia, światłotrwały (nieżółknący), trudnopalny

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
932788	ok. 280-350 ml/m ²	15 l	24	B	43,53	653,00

Capadecor VarioChips



Płatki dekoracyjne w różnych kolorach

- płatki wraz z klejem VarioColl tworzą wielobarwny, ekonomiczny system tapet natryskowych: odporny na alkalia, światłotrwały (nieżółknący), trudnopalny

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
dostępne w różnych kolorach	ok. 200 g/m ²	5 kg	50	C	114,20	571,00

Watek i rączka Wooster



Profesjonalny watek malarski

- R240-9 Wooster® to standardowy wkład do wałka malarskiego 230 x 13 mm
- wysoka odporność na ścieranie, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości nawet podczas intensywnego użytkowania
- specjalna struktura włókien zapobiegająca mechaceniu się wałka

- chłonność wałka i splot włosa gwarantują równomierne i precyzyjne nakładanie farby na różnych powierzchniach
- łóżyszkowana rączka koszykowa do wałka 23 cm, pasuje do wszystkich kij Wooster

Nr artykułu	Opis	Opakowanie	Cena za szt. [PLN/szt.]
2001463*	watek Wooster – R240 9"	1 szt.	17,06
2001464*	rączka do wałka Wooster – R017 9"	1 szt.	34,10

Wkład do wałka malarskiego PRO Texron



Wkład do wałka malarskiego

- idealny do powłok, lakierów, olejów, farb na bazie żywic syntetycznych i płynnych, tworzyw sztucznych
- długość włosa 13 mm
- szerokość wałka 25 cm
- średnica wałka 57 mm
- wkład sprzedawany jest bez rączki

Nr artykułu	Opis	Opakowanie	Cena za szt. [PLN/szt.]
1011499*	wkład do wałka	1 szt.	24,44

Taśma malarska tesa



Taśma malarska

- wielozadaniowa taśma samoprzylepna o uniwersalnym przeznaczeniu
- pokryta klejem wyprodukowanym z naturalnego kauczuku, co zapewnia niezawodne przyleganie
- delikatnie pomarszczona struktura papieru gwarantuje stabilność mocowania przez okres do 3 dni

- doskonale sprawdza się podczas prac remontowych, szczególnie przy malowaniu

Nr artykułu	Opis	Opakowanie	Cena za szt. [PLN/szt.]
2001461*	taśma tesa różowa – 50 m x 30 mm	1 szt.	18,63
2001462*	taśma tesa żółta – 50 m x 50 mm	1 szt.	26,99

Wiadro 30 l



Profesjonalne wiadro o wielofunkcyjnym charakterze

- solidna konstrukcja
- ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny transport
- specjalnie wyprofilowana kryza umożliwiająca precyzyjne dozowanie produktów pompką

Nr artykułu	Opis	Opakowanie	Cena za szt. [PLN/szt.]
2001465*	wiadro 30 l	1 szt.	12,47



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANE PODŁOŻE TO KLUCZ DO SUKCESU.

Farby nawierzchniowe uzyskują deklarowane parametry techniczne i estetyczne jedynie na prawidłowo przygotowanych podłożach.

By prawidłowo przygotować podłoże, warto zastosować odpowiednie, dobrej jakości produkty. Tylko wtedy uzyskamy doskonały efekt końcowy, który nie tylko da wykonawcy satysfakcję z wykonanej pracy, ale i będzie wizytówką jego solidności. W ofercie Caparol znajduje się szereg produktów do właściwego przygotowania podłoża.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy:

- ocenić stan podłoża,
- zbadać stopień narażenia na czynniki degradujące,
- zapoznać się z wymaganiami projektowymi oraz wymaganiami inwestora co do powłoki nawierzchniowej.

Ta wstępna ocena pomoże podjąć decyzję, czy zastane podłoże nadaje się do malowania, czy łatwiej lub taniej będzie je usunąć i nanieść nowe.

Oceniając stan podłoża, należy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

- czy podłoże wymaga leczenia (odgrzybienia lub usunięcia glonów)?
- czy podłoże wymaga wzmocnienia?
- czy podłoże wymaga naprawy (uzupełnienia ubytków)?
- czy podłoże jest zbyt chłonne i wymaga gruntowania?
- czy planowana farba nawierzchniowa wymaga warstwy podkładowej?

W swojej ofercie Caparol ma produkty, które można zastosować na każdym etapie procesu przygotowawczego podłoża.

LECZENIE PODŁOŻA

- środki odkażające

NAPRAWA PODŁOŻA

- masy szpachlowe (suche i mokre; elewacyjne i do wnętrz)

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

- preparaty penetrujące do redukcji i wyrównywania chłonności podłoża (wodne i rozpuszczalnikowe)

WARSTWA PODKŁADOWA

- farby tworzące warstwę podkładową pod farby nawierzchniowe (elewacyjne, jak i do wnętrz)

O trwałości efektu końcowego w dużym stopniu decydują: właściwe wykonawstwo oraz systemowe zastosowanie produktów. Dzięki wykorzystaniu systemowych rozwiązań Caparol zyskujemy pewność, że wykonana warstwa będzie odznaczać się odpowiednimi parametrami, a rezultat utrzyma się przez długie lata.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PROCES PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA PRZED MALOWANIEM

Podłoże		
▼ OCEŃ: • stan podłoża • narażenie • wymagania ROZWAŻ, czy nie lepiej usunąć i nanieść nowe.		
	Rozwiązania dla elewacji	Rozwiązania dla wnętrz
▼ WYLECZ (jeśli trzeba)	Capatox	-
▼ WZMOCNIJ (jeśli trzeba)	Dupa-Putzfestiger	Dupa-Putzfestiger
▼ NAPRAW (jeśli trzeba)	Capalith Fassadenspachtel P lub Capalith FassadenFeinspachtel P	Akkordspachtel SF „plus” lub Akkorspachtel fein
▼ ZAGRUNTUJ (jeśli trzeba)	Dopasuj grunt do sytuacji i potrzeb – patrz w sekcji: Gruntowanie podłoża – preparaty wodne oraz preparaty rozpuszczalnikowe	
▼ DAJ PODKŁAD (jeśli trzeba)	Dopasuj farbę podkładową do sytuacji i potrzeb – patrz w sekcji: Farby podkładowe do wnętrz i elewacji oraz Farby podkładowe do wnętrz	
▼ NANIEŚ POWŁOKĘ WIERZCHNIĄ	Patrz rozdział: Farby nawierzchniowe elewacyjne	Patrz rozdział: Farby nawierzchniowe do wnętrz
▼ ZABEZPIECZ (jeśli trzeba)	-	Capaplex lub VarioFinish seidenmatt lub DisboPUR® W 458
Powłoka		

ŚRODKI ODKAŻAJĄCE, NAPRAWA PODŁOŻA

Capatox



Gotowy do użycia preparat do zwalczania glonów

- na elewacje niemalowane i malowane
- wysoka zawartość substancji czynnych, zapewniających skuteczność działania
- prosty w stosowaniu (nanieść – zostawić do wyschnięcia – pomalować)
- bezpieczny w użyciu – nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe



Zawiera środki przeciwko porostowi grzybami i algami

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
894707	ok. 100 ml/m ² /cykl dawka skuteczna: min. 250 ml/m ²	10 l	60	A	19,20	192,00
1010117		5 l	96	C	25,80	129,00
1262*		8 x 1 l	480	B	37,99	37,99

Capalith Fassadenspachtel P



Masa szpachlowa modyfikowana żywicą tworzyw sztucznych do szpachlowania wyrównującego

- polecana w renowacji zabytków
- umożliwia wypełnianie drewnianych konstrukcji szkieletowych
- podwójnie zbrojona włóknami (max. grubość do 20 mm przy naprawie ubytków)
- nie osiada podczas wysychania
- nie pęcznieje pod wpływem wilgoci
- biała

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
843727*	1,3–1,5 kg/m ² /mm	25 kg	48	A	4,16	104,00

Capalith Fassaden-Feinspachtel P



Masa szpachlowa do szpachlowania pod malowanie ścian z tynku, betonu komórkowego oraz betonu

- polecana do renowacji zabytków
- umożliwia tworzenie warstw o grubości 0–5 mm
- nadaje się do szlifowania
- nie osiadająca podczas wysychania i nie pęczniejąca pod wpływem wilgoci
- hydrofobizowana i odporna na działanie warunków pogodowych
- biała

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
914296*	1,4–1,5 kg/m ² /mm	20 kg	60	A	5,25	105,00

Cap-elast Riss-Spachtel



Gotowa elastoplastyczna masa szpachlowa systemu Cap-elast

- do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach nieocieplonych
- nadająca się do modelowania i formowania
- nie chłonna wody
- nie osiadająca podczas wysychania

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
746840	175 g/m.b./cm ²	10 kg	52	C	33,00	330,00
746842**	175 g/m.b./cm ²	6 x 1,5 kg	330	C	53,99	80,99

NAPRAWA PODŁOŻA – MASY SZPACHLOWE DO WNĘTRZ

Akkordspachtel SF „plus”



Dyspersyjna, gotowa gładź szpachlowa

- przeznaczona głównie do natrysku, co gwarantuje szybką aplikację i krótki czas obróbki
- możliwość aplikacji wałkiem
- maksymalna grubość warstwy w jednym przejściu – do 6 mm
- umożliwiająca proste i szybkie nakładanie,

zaciąganie, szlifowanie i odpylanie nawet na dużych powierzchniach

- nadająca się do szlifowania nawet po wielu dniach od zaciągnięcia
- pozwalająca na malowanie bez gruntowania i tworzenie perfekcyjnie estetycznych, przyczepnych i odpornych powłok malarskich

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1002007 (wiadro)	ok. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	24	A	5,52	138,00
855875 (worek)*	ok. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	40	A	5,08	127,00

Akkordspachtel fein



Uniwersalna, dyspersyjna, gotowa masa szpachlowa

- do naprawy małych ubytków, kawern i rys
- do wygładzania powierzchni tynku i betonu
- oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów
- wysoce przyczepna do podłoża
- nie pęczniejąca i bardzo twarda po wyschnięciu
- do szlifowania na sucho i filcowania na mokro

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
855873	ok. 1,8 kg/m ² /mm	25 kg	24	B	7,72	193,00

GRUNTOWANIE PODŁOŻA – PREPARATY WODNE

Sylitol® RapidGrund 111



Mineralny grunt penetrujący

- wzmacniający, krzemionkujący, do chłonnych podłoży mineralnych
- zoptymalizowany do aplikacji walcem (niekapiący)
- do rozcieńczania farb silikatowych
- umożliwiający czystą i pewną aplikację
- do wnętrza i na zewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1006473	100–300 ml/m ²	10 l	40	C	15,90	159,00
1006474	100–300 ml/m ²	2,5 l	120	B	30,80	76,99

CapaPlex



Wodorozcieńczalny, bezbarwny środek gruntujący

- do mocnych ale chłonnych, porowatych podłoży wewnętrznych i na zewnątrz
- środek ochronny do powłok i tapet papierowych we wnętrzach
- do blokowania chłonności podłoży porowatych (np. gazobeton)
- do nawierzchniowego lakierowania powłok farb ściennych w celu podniesienia ich odporności na szorowanie i tarcie
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i nie żółknący

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1185	50–200 ml/m ²	10 l	60	C	54,90	549,00

CapaSol Konzentrat



Wodorozcieńczalny, bezbarwny środek gruntujący w postaci koncentratu

- do podłoży chłonnych lub nierównomiernie chłonnych
- do wnętrza i na zewnątrz
- pozwalający na stosowanie na podłożach o różnej chłonności, dzięki regulacji stopniem rozcieńczenia
- do wcierania pędzlem
- niezwykle wydajny



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
984281	50–200 ml/m ²	10 l	60	A	41,20	412,00
984282*	50–200 ml/m ²	4 x 2,5 l	192	A	49,20	123,00

GRUNTOWANIE PODŁOŻA – PREPARATY WODNE

CapaSol RapidGrund



Dyspersyjny grunt głębokopenetrujący

- do gruntowania wałkiem bardzo słabych, wymywających się gładzi
- do wnętrza i na zewnątrz
- niekapiący
- umożliwiający czystą i pewną aplikację



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1006483	50–200 ml/m ²	10 l	40	B	15,70	157,00
1006484	50–200 ml/m ²	2,5 l	120	B	25,60	63,99

OptiSilan TiefGrund



Wodorozcieńczalny, głębokopenetrujący, bezbarwny środek gruntujący

- do wnętrza i na zewnątrz
- wzmacniający podłoże
- do wcierania pędzlem (metodą tradycyjną)
- o działaniu hydrofobizującym



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
984367	150–200 ml/m ²	10 l	60	A	20,80	208,00
984368*	150–200 ml/m ²	4 x 2,5 l	192	B	34,00	84,99

CarboSol Grund



Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący

- do silnie lub nierównomiernie chłonnych podłoży
- do stosowania pod farbę CarboSol Compact
- hydrofobizuje podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- ułatwia aplikację farb nawierzchniowych

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
831093	100–150 g/m ²	12 kg	40	B	40,92	491,00

PREPARATY ROZPUSZCZALNIKOWE

TiefGrund TB



Rozpuszczalnikowy, bezbarwny środek gruntujący

- do wnętrza i na zewnątrz
- o silnym działaniu wzmacniającym słabych, kruchych lub pyłących podłoży
- do wcierania pędzlem (metodą tradycyjną)
- nienasiąkliwe, a jednocześnie wysoce dyfuzyjne dla pary wodnej
- polecany do podłoży gipsowych

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
984366	150–300 ml/m ²	10 l	75	B	45,90	459,00

Dupa-Putzfestiger



Rozpuszczalnikowy, bezbarwny środek gruntujący

- do wnętrza i na zewnątrz
- o silnym działaniu wzmacniającym słabych, kruchych lub pyłących podłoży
- nie rozpuszczający styropianu, dlatego nadaje się na systemy ociepleń ze styropianu
- nienasiąkliwe, a jednocześnie wysoce dyfuzyjne dla pary wodnej

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
980744	150–300 ml/m ²	10 l	75	A	73,30	733,00

FARBY PODKŁADOWE DO WNĘTRZ I ELEWACJI

CapaGrund Universal



Uniwersalna farba podkładowa o wysokiej przyczepności

- obniżająca ryzyko powstawania wykwitów wapiennych
- przyspieszająca możliwość malowania nowych tynków cementowo-wapiennych
- do wnętrz i na elewacje
- nadająca powłokom malarskim przyczepność do podłoża niechłonnego, zachowując przy tym fakturę podłoża
- hydrofobowa, nienasiąkliwa, a jednocześnie wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
984260	150–200 ml/m ²	10 l	40	A	47,30	473,00
984261	150–200 ml/m ²	2,5 l	120	B	80,00	200,00

HaftGrund EG



Remineralizująca farba podkładowa

- pod farby dyspersyjne i dyspersyjno-silikatowe na słabo chłonnym podłożu
- do wnętrz i na zewnątrz
- zalecana na gładzie o cienkich warstwach i do płyt GK ze szpachlowaniami na łączeniach
- krzemionkowa pod farby dyspersyjno-silikatowe
- wydłużająca czas otwarcia kolejnych powłok i zwiększająca ich przyczepność
- nie zawierająca środków konserwujących



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
977052	150–200 ml/m ²	10 l	24	B	28,00	280,00

Capatect PutzGrund 610



Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- pod tynki i powłoki dekoracyjne wewnątrz i na zewnątrz
- z piaskiem kwarcowym
- silnie przyczepny do niechłonnego i gładkiego podłoża
- bardzo dobrze kryjący
- hydrofobowy
- zwiększa przyczepność i ułatwia aplikację tynków
- ułatwia obróbkę na mokro farbom i lazurkom dekoracyjnym
- składnik systemów Capatect: Classic, Carbon, Original Melderfer®



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 849714	250–350 ml/m ²	25 kg	24	A	16,20	405,00
B1 – 921517	250–350 ml/m ²	16 kg	40	B	18,81	301,00
B1 – 951734	250–350 ml/m ²	8 kg	65	B	23,63	189,00

Capatect PutzGrund 605



Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- z piaskiem kwarcowym
- hydrofobowy
- odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- zwiększający przyczepność i ułatwiający nakładanie i zacieranie tynków
- nie zawiera rozpuszczalników
- możliwość barwienia
- składnik systemu Capatect Standard



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 1012741	220–250 g/m ²	25 kg	24	A	10,36	259,00
B3 – 1012742	220–250 g/m ²			A	10,36	259,00

FARBY PODKŁADOWE DO WNĘTRZ I ELEWACJI

Sylitol Minera



Farba podkładowo-nawierzchniowa na bazie silikatu

- wszechstronna, strukturalna, kwarcowa farba podkładowo-nawierzchniowa na bazie silikatu
- do wnętrz i na zewnątrz
- nadająca przyczepność powłokom dyspersyjnym i silikatowym (tworzy mostek szczepny i konwersyjny)
- łatwa w modelowaniu (wygładza podłoża strukturalne i nadaje strukturę na podłożach gładkich)
- dzięki konsystencji pasty, umożliwiająca wypełnianie niewielkich ubytków i defektów podłoży



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
941724	400–500 ml/m ²	22 kg	24	B	24,45	538,00

FibroSil



Farba podkładowa wypełniająca spękania

- elastyczna, poprawiająca przyczepność, wzmocniona włóknami
- do głębszych rys skurczowych na ociepleniach, zalecana jest w systemie z elastyczną farbą PermaSilan NQG
- pokrywająca włosowate rysy skurczowe powstałe na wyprawkach systemów ociepleń
- nadająca fakturę pod lazurujące powłoki dekoracyjne
- nadająca się do malowania wszelkimi typowymi farbami dyspersyjnymi (w tym silikonowymi)
- do wnętrz i na zewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
702312	600–800 ml/m ²	25 kg	24	B	37,60	940,00

Capadecor EffektGrund



Farba podkładowa pod dekoracyjne powłoki CapaGold oraz CapaSilber

- wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
- zwiększająca przyczepność
- półtransparentna, przeznaczona do barwienia w systemie ColorExpress



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
868363	150–200 ml/m ²	2,5 l	120	C	78,40	196,00

FARBY PODKŁADOWE DO WNĘTRZ

CAPAROL Samtgrund



Cienkopowłokowa farba podkładowa

- na duże, gładkie, niechłonne lub słabo chłonne powierzchnie we wnętrzach
- o działaniu hydrofobizującym
- zachowująca fakturę podłoża
- ułatwiająca nanoszenie gładkich powłok nawierzchniowych (np. CAPAROL Samtex)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
951745	130 ml/m ²	10 l	40	B	35,20	352,00
951746	130 ml/m ²	2,5 l	120	B	42,80	107,00

AquaSperrgrund fein



Wodna, biała farba podkładowa na plamy i zacieki

- izolująca przebarwienia i plamy po zalaniach, nikotynie, sadzach, tłuszczach, anilinie
- nadająca wysoką przyczepność do niechłonnych, gładkich podłoży
- wodorocieńczalna, szybkoschnąca, tworząca barierę dla plam na ścianach i sufitach
- izolująca wydostawanie się żywicy bądź innych składników na powierzchnię drewna, przed malowaniem farbami dyspersyjnymi
- do stosowania w pomieszczeniach, w których nie można użyć produktów rozpuszczalnikowych (np. w kuchniach)
- dyfuzyjna ($s_d < 0,1 \text{ m}$)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
783642	90–110 ml/m ²	12,5 l	32	B	99,04	1 238,00
783643	90–110 ml/m ²	5 l	52	B	109,00	545,00



CAPAROL



Capadur

GreyWood

Der künstliche Vergrauer für Holz

Acryldispersion
für außen

- Hervorragender UV-Schutz
- Tropfgehemmt
- Licht- und Witterungsbeständig

SEIDENMATT • SATINÉ • SATINATO



**DO DREWNA
I METALU
– EMALIE
I LAZURY**



Capacryl

PU-Satin

Perfekte Farbigkeit für außen und innen

Seidenmatter
Wasserlack
der Extraklasse

- Sehr gutes Standvermögen
- Schnell trocknend
- Hochelastisch

SEIDENMATT • SATINÉ • SATINATO

T
391



DO DREWNA I METALU – EMALIE I LAZURY.

Jednym z głównych kryteriów dobierania produktów ochronno-dekoracyjnych jest efekt, jakiego oczekujemy.

Wybierając farby do malowania elementów drewnianych czy metalowych, warto zwrócić uwagę na wydajność i sposób użycia. Oferta Caparol to szeroki wybór profesjonalnych produktów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych przeznaczonych do zabezpieczania i dekoracji powłok drewnianych oraz metalowych.

Proponujemy materiały kryjące i transparentne. Niezwykle wydajne. Dla lepszego efektu, który utrzyma się na długo, rekomendujemy systemowe rozwiązania – polecamy uniwersalne środki gruntujące na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej z oferty Caparol.

ZESTAWIENIE UKŁADÓW DO DREWNA

Zestawienie dla układów KRYJĄCYCH do drewna

	Rodzaj produktu	Przeznaczenie elementów drewnianych	ROZPUSZCZALNIKOWE	WODNE
KRYJĄCE	IMPREGNATY	Drewno trzymające wymiary, częściowo trzymające wymiary i nietrzymające wymiarów	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capacryl Holz SchutzGrund
	IZOLUJĄCE PRZEBARWIENIA		Capalac Isolierspray	Capacryl Holz-IsoGrund
	PODKŁADOWE	Drewno trzymające wymiary (okna, drzwi) – z wyjątkiem Haftprimer (wszystkie rodzaje elementów drewnianych)	Capalac Allgrund	Capacryl Haftprimer
	MIĘDZYWARSTWOWE		Capalac BaseTop (3w1 – podkład, międzywarstwa, warstwa nawierzchniowa na okna i drzwi)	Capacryl PU-Vorlack
	NAWIERZCHNIOWE		Capalac Dickschichtlack (3w1 – podkład i warstwa nawierzchniowa antykorozyjna, ale sprawdza się też na drewnie)	-
			Drewno nietrzymające wymiarów i częściowo trzymające wymiary	-

Zestawienie dla układów TRANSPARENTNYCH do drewna

	Rodzaj produktu	Przeznaczenie elementów drewnianych	ROZPUSZCZALNIKOWE	WODNE
LAZURY	IMPREGNATY	Drewno trzymające wymiary, częściowo trzymające wymiary i nietrzymające wymiarów	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capacryl Holz SchutzGrund
	PODKŁADOWO- -NAWIERZCHNIOWE		Capadur UniversalLasur	Capadur DecorLasur KF (do wnętrz i na zewnątrz)
			Tylko drewno nietrzymające wymiarów	Capadur LasurGel, także jako podkład pod Capadur F7-LangzeitLasur
	NAWIERZCHNIOWE	Drewno trzymające wymiary (okna, drzwi) i częściowo trzymające wymiary	Capadur F7-LangzeitLasur (do wnętrz i na zewnątrz)	-
	Z EFEKTEM	Drewno trzymające wymiary, częściowo trzymające wymiary i nietrzymające wymiarów	-	Capadur GreyWood – efekt zszarzonego drewna Capadur SilverStyle – z efektem metalizującym, także do wnętrz
BEZBARWNE	NAWIERZCHNIOWE PRZECIW UV		-	Capadur TwinProof
	LAKIERY DO PARKIETÓW	-	-	Capadur Parkett- und SiegelLack (tylko do wnętrz)

OBSZARY PRZEZNACZENIA PRODUKTÓW KRYJĄCYCH

Zestawienie głównych informacji o przeznaczeniu produktów kryjących na METAL, PVC, DREWNO

Produkt	Rodzaj warstwy	Obszar stosowania	Stal, żelazo	Aluminium, miedź	Ocynk	Twarde PVC	Drewno trzymające wymiary	Drewnopochodne	Drewno zmieniające wymiary
ROZPUSZCZALNIKOWE	Capalac Dickschichtlack	podkładowa i nawierzchniowa	tak	tak	tak	tak	tak (na zewnątrz impregnat)	tylko wewnątrz	nie
	Capalac Allgrund	podkładowa	tak (na zewnątrz, dwie warstwy)		tak	tak	tak (na zewnątrz impregnat)	tylko wewnątrz	nie
	Capalac BaseTop	podkładowa (drewno i PVC) i nawierzchniowa	tylko na podkładach zapodkładowanych i istniejących powłokach		tak	tak	tak (na zewnątrz impregnat)	tylko wewnątrz	nie
	Capacryl Haftprimer	podkładowa	nie	tak	tak	tak	tak (na zewnątrz impregnat)	tylko wewnątrz	tak (na zewnątrz impregnat)
WODOROZCIENIAŁNE	Capacryl PU-Vorlack	międzywarstwa	Wymagany, gdy potrzebny jest mostek szczepny dla wodnych warstw nawierzchniowych (np. Capalac Allgrund -> Capacryl PU-Satin). Wymagany na oknach drewnianych (drewno trzymające wymiary), gdy były szpachlowane (wypełniane).				nie		
	Capacryl PU-Matt, PU-Satin, PU-Gloss	nawierzchniowa	Jako warstwa pośrednia (chyba że konieczny był Capacryl PU-Vorlack) oraz nawierzchniowa. Na stali na zewnątrz – na podkładzie antykorozyjnym Capalack Allgrund + Capacryl PU-Vorlack. Capacryl PU-Matt tylko do wnętrza, z uwagi na zbyt małą wytrzymałość na zewnątrz (matowość).				nie		
	Capadur Wetterschutzfarbe NQG	nawierzchniowa	nie	nie	tak – jako warstwa wierzchnia (! pośrednia gdy konieczna)	nie	nie	nie	tak (dwie warstwy)

IMPREGNATY ZABEZPIECZAJĄCE DREWNO

Capalac Holz-Imprägniergrund



Techniczny impregnat rozpuszczalnikowy

- do zabezpieczania elementów i konstrukcji drewnianych przed grzybami przebarwiającymi, pleśniewymi i niszczącymi
- dla użytkownika powszechnego, profesjonalnego i przemysłowego
- do aplikacji ręcznej (pędzlem, wałkiem), zanurzeniowej, polewania przepływowego

- oraz przemysłowego, zautomatyzowanego zanurzania i polewania
- korzystny czas schnięcia (w dotyku – 5h; malowanie prod. rozpuszcz. już po 12 h)
- chroni przed grzybami powodującymi rozkład drewna (zgniliznę), siniznę i pleśń
- minimalna dawka skuteczna 135–140 ml/m²



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
846491	135–140 ml/m ²	10 l	45	B	70,20	702,00
846490		4 x 2,5 l	120	B	84,40	211,00
906637		6 x 0,75 l	360	B	97,32	72,99

Capacryl Holz SchutzGrund



Impregnat wodny do zapobiegawczej ochrony drewna przed sinizną

- chroni surowe drewno przed grzybami odbarwiającymi (sinizną)
- szybko schnący (suchy w dotyku – 2 h; do malowania – 24 h)
- minimalna dawka skuteczna 120–140 ml/m²



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
966778	80–100 ml/m ²	10 l	45	C	69,70	697,00
966777		4 x 2,5 l	120	B	83,60	209,00
966779		6 x 0,75 l	360	C	95,99	71,99

ROZPUSTCZALNIKOWE PODKLĄDY I EMALIE KRYJĄCE

Capalac Allgrund



Podkład uniwersalny do drewna i metalu

- do żelaza, stali, ocynku, twardego PVC, miedzi, aluminium, drewna i materiałów drewnopochodnych
- do wnętrza i na zewnątrz
- zapewniający pełną ochronę antykorozyjną (z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi)
- szybkoschnący (do 6 godz.) i łatwy w szlifowaniu
- o dużej przyczepności
- jedwabiste matowy
- niskoaromatyczny



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 761719*	80–170 ml/m ²	4 x 2,375 l	120	B	103,16	245,00
Baza W – 928286*		6 x 0,713 l	432	B	117,80	83,99

Capalac Dickschichtlack



Grubopowłokowa gruntoemalia antykorozyjna

- do gruntowania, malowania pośredniego oraz wierzchniego (jednokomponentowy system 3w1): stali, żelaza, cynku, aluminium, miedzi, twardego PVC, drewna
- najwyższa trwałość ochrony stali (> 15 lat) w atmosferze przemysłowej i nadmorskiej (kat. korozyjności C4, wg PN-EN ISO 12944-6)
- do wnętrza i na zewnątrz
- satynowy i metaliczny mat
- nie zawiera związków aromatycznych



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 818784	100–125 ml/m ²	9,5 l	39	B	127,79	1 214,00
Baza W – 701936*		4 x 2,375 l	120	B	153,26	364,00
Baza W – 928292*		6 x 0,713 l	432	B	178,12	127,00
Baza EG (metaliczna) 786894		2,25 l	120	C	153,78	346,00
Baza EG (metaliczna) 928299		0,675 l	432	C	177,78	120,00
RAL 9006 (srebrny aluminiowy) 724237		2,5 l	120	C	153,60	384,00
RAL 9006 (srebrny aluminiowy) 724236		0,75 l	432	C	177,33	133,00

Capalac BaseTop



Farba gruntująca, podkładowa i nawierzchniowa w jednym

- na wymiarowe i ograniczone wymiarowo drewno, zagruntowany metal i twarde tworzywa, na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
- jedwabisty połysk
- o wysokiej sile krycia
- emalia dedykowana do drewnianej stolarki okiennej
- nie zawiera związków aromatycznych



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 710736	70–120 ml/m ²	9,5 l	39	C	98,74	938,00
Baza W – 710738*		4 x 2,375 l	120	A	118,74	282,00
Baza W – 928296*		6 x 0,713 l	432	B	136,03	96,99

WODOROZCIEŃCZALNE PODKŁADY KRYJĄCE

Capacryl Holz-IsoGrund



Wodorozcieńczalna, farba podkładowa

- do wykonywania izolujących powłok na drewnie zawierającym rozpuszczalne w wodzie substancje mogące wywoływać przebarwienia
- dzięki technologii kationowej izoluje substancje powodujące przebarwienia
- wodorozcieńczalna, dyfuzyjna i przyjazna dla środowiska
- zgodna z normą PN EN 71-3 (może służyć do malowania zabawek dla dzieci)
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Biały 939346	100–130 ml/m ²	2,5 l	120	B	102,00	255,00
Biały 939348		6 x 0,75 l	432	B	117,32	87,99

Capacryl Haftprimer



Wodorozcieńczalny podkład akrylowy

- poprawiający przyczepność do ocynku, twardego PVC, aluminium, miedzi i istniejących powłok
- do wewnątrz i na zewnątrz
- podatny na szlifowanie podobnie jak podkłady alkidowe
- dyfuzyjny i bezpieczny dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 728146*	100–130 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	A	115,42	277,00
Baza W – 728145*		6 x 0,7 l	432	A	131,41	91,99

Capacryl PU-Vorlack



Wodorozcieńczalny podkład akrylowo-poliuretanowy

- przeznaczony do gruntowania lub wykonywania powłok pośrednich na podłożach typu: zagruntowany metal, drewno wymiarowe, istniejące powłoki malarskie nośne
- dobrze wypetniający i wysoce kryjący
- dyfuzyjny i bezpieczny dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)
- podatny na szlifowanie podobnie jak podkłady alkidowe



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 728071*	100–130 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	B	127,92	307,00
Baza W – 728064*		6 x 0,7 l	432	B	148,57	104,00

WODOROZCIENICZALNE EMALIE KRYJĄCE

Capacryl PU-Matt



Wodorozcieńczalna emalia akrylowo-poliuretanowa – matowa

- przeznaczona do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PVC
- do wewnątrz
- dyfuzyjna i bezpieczna dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)
- odporna na domowe środki czyszczące



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 945967*	100–120 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	A	105,83	254,00
Baza W – 878907*		6 x 0,7 l	432	A	121,41	84,99

Capacryl PU-Satin



Wodorozcieńczalna emalia akrylowo-poliuretanowa – satynowa

- przeznaczona do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PVC
- do wewnątrz i na zewnątrz
- dyfuzyjna i bezpieczna dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)
- odporna na zadrapania i uderzenia
- odporna na domowe środki czyszczące



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 945959*	100–120 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	A	105,83	254,00
Baza W – 945958*		6 x 0,7 l	432	A	121,41	84,99

Capacryl PU-Gloss



Wodorozcieńczalna emalia akrylowo-poliuretanowa – wysoki połysk

- przeznaczona do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PVC
- do wewnątrz i na zewnątrz
- dyfuzyjna i bezpieczna dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)
- łatwa w szlifowaniu i polerowaniu oraz wysoce rozlewna
- odporna na domowe środki czyszczące



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Baza W – 945955*	100–120 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	B	105,83	254,00
Baza W – 841593*		6 x 0,7 l	432	B	121,41	84,99

ROZPUSZCZALNIKOWE LAZURY DO DREWNA

Capadur F7-LangzeitLasur



Lazura do drewna na zewnątrz i do wewnątrz

- do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych elementach drewnianych typu drzwi, okna, bramy, szkielety drewniane i inne
- zawiera dodatkowy filtr chroniący przed promieniowaniem UV
- umożliwia długotrwałą ochronę przed wilgocią
- o niskiej zawartości związków aromatycznych
- doskonale rozlewna (równomierna powłoka nawet na dużych powierzchniach)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
715897	80–100 ml/m ²	5 l	72	C	78,20	391,00
715896*		4 x 2,5 l	120	A	86,40	216,00
1012612*		6 x 0,7 l	432	B	99,99	69,99

Capadur LasurGel



Niekapiąca lazura w żelu do drewna nietrzymającego wymiarów

- do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na niewymiarowych elementach budowlanych z drewna typu: odeskowania, ogrodzenia, balustrady balkonów, oszalowania, pergole
- wykorzystywana jako środek gruntujący i warstwa pośrednia dla elementów budowlanych z drewna o ograniczonej zmianie wymiarów i dla drewna wymiarowego w połączeniu z Capadur F7-LangzeitLasur
- w formie żelu, nie kapie
- nie łączy się
- nie zawiera związków aromatycznych
- przeznaczona tylko na zewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
782284	80–250 ml/m ²	5 l	72	B	77,40	387,00
761846*		4 x 2,5 l	120	B	85,60	214,00
761845		6 x 1 l	396	B	92,99	92,99

Capadur UniversalLasur



Cienkopowłokowa, uniwersalna lazura do drewna

- przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych i niewymiarowych elementach drewnianych
- nie kapie podczas nakładania
- wysoce hydrofobowa z efektem perlenia
- nie zawiera związków aromatycznych
- przeznaczona tylko na zewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
719115*	80–120 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	118,80	297,00
1012624*		6 x 0,7 l	432	C	137,13	95,99

WODOROZCIĘNCZALNE LAZURY DO DREWNA

Capadur DecorLasur KF



Akrylowo-poliuretanowa lazura do drewna

- przeznaczona do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- dzięki opatentowanej, ekologicznej technologii może być stosowana we wnętrzach obiektów Ochrony Zdrowia, jak i w domach
- wykazuje wysoką stabilność koloru po zabarwieniu w systemie ColorExpress

- dyfuzyjna i bezpieczna dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)
- nie klei się po wyschnięciu, ale zachowuje wysoką elastyczność



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1014519	80–250 ml/m ²	5 l	72	B	100,20	501,00
1014509*		4 x 2,5 l	140	B	110,40	276,00
1013774*		6 x 0,7 l	420	B	127,13	88,99

Capadur Parkett- und SiegelLack



Jednoskładnikowy, lakier wodny

- lakier do parkietów, podłóg z drewna i korka w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych
- również jako powłoka zamykająca na innych produktach lakierniczych
- trwałe i odporne na środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
- szybko schną i wysoce elastyczny

- dyfuzyjny i bezpieczny dla zdrowia (może służyć do malowania zabawek dla dzieci zgodnie z PN EN 71-3)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
761844*	100–150 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	C	186,80	467,00
761843*		6 x 0,75 l	432	C	214,67	161,00

Capadur TwinProof



Bezbarwna lazura do ochrony przed wilgocią i promieniowaniem UV

- wodorozcieńczalna i wysoce przezroczysta
- doskonale chroni przed promieniowaniem UV dzięki nanotechnologii
- wysoce hydrofobowa z efektem perlenia

- przeznaczona na wszelkie rodzaje drewna na zewnątrz



OCHRONA POWŁOKI
PRZED
ZAGRZYBIENIEM



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
803923	70–100 ml/m ²	5 l	72	C	113,80	569,00
906656*		6 x 0,75 l	420	C	145,33	109,00

WODOROZCIEŃCZALNE LAZURY DO DREWNA

Capadur SilverStyle



Lazura do drewna z metalicznym połyskiem

- na wszelkie rodzaje drewna
- wodorozcieńczalna
- doskonale chroni przed promieniowaniem UV dzięki działającym refleksyjnie metalicznym pigmentom
- nie kapie przy nakładaniu
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
803927	70–200 ml/m ²	5 l	72	C	142,20	711,00
1012856*		6 x 0,7 l	420	C	181,43	127,00

Capadur GreyWood



Lazura do drewna imitująca zszarzałe drewno

- produkt z wyselekcjonowanymi kolorami w tonacji szarości, imitującymi zeszarałe drewno oraz dający ochronę elewacji
- wodorozcieńczalna
- doskonała ochrona przed promieniowaniem UV dzięki działającym refleksyjnie perłowym pigmentom
- niekapiąca konsystencja



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
803921	70–100 ml/m ²	5 l	72	C	159,40	797,00
1012855*		6 x 0,7 l	420	C	202,86	142,00

WODOROZCIEŃCZALNE FARBY KRYJĄCE DO DREWNA

Capadur Wetterschutzfarbe NQG



Kryjąca farba z technologią NQG do elewacji drewnianych

- specjalna farba zewnętrzna z technologią nanosieci kwarcowych NQG do wykonywania kryjących i ochronnych powłok na elementach drewnianych nie trzymających wymiarów, jak i zachowujących wymiary w ograniczonym stopniu
- szczególnie polecana na elewacje drewniane
- zapewniająca długotrwałą czystość powłoki bez porostania
- o dobrej dyfuzyjności (S_d ok. 0,5 m) i trwałej elastyczności
- właściwa także do malowania rynien lub rur spustowych z twardego PVC lub blachy ocynkowanej
- stopień połysku: satynowy
- wodochłonność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 908195	ok. 150 ml/m ²	9,6 l	32	B	74,48	715,00
B1 – 908197*		4 x 2,4 l	120	B	89,58	215,00

OCHRONA DREWNA – KOLORY GOTOWE CAPAWOOD

CapaWood Primer



Preparat gruntujący

- bezbarwny środek gruntujący, chroni drewno przed zawilgoceniem i pleśniami
- do stosowania na zewnątrz pomieszczeń pod kolejne powłoki wykonane produktami CapaWood Performance lub CapaWood Protect Plus



- do wszystkich rodzajów/elementów drewna zewnętrznego
- głęboko wnika w podłoże
- cienkopowłokowy, umożliwia oddychanie drewna (dyfuzyjny)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
926010	100 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	58,00	145,00
926009		6 x 0,75 l	432	B	66,65	49,99

CapaWood Performance




Cienkopowłokowa lazura do drewna

- dekoracyjna lazura do drewna chroniąca przed zawilgoceniem i promieniowaniem UV
- do wszystkich rodzajów/elementów drewna
- głęboko wnika w podłoże
- wysoce hydrofobowa z efektem perlenia
- cienkopowłokowa i dyfuzyjna
- do stosowania na zewnątrz pomieszczeń



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Biały kremowy/White 926055	70 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	53,60	134,00
Teak/Teak 926061						
Czereśnia/Sweet Cherry 926064						
Palisander/Palisander 926067						
Dąb jasny/Light Oak 926070						
Sosna/Pine 926073						

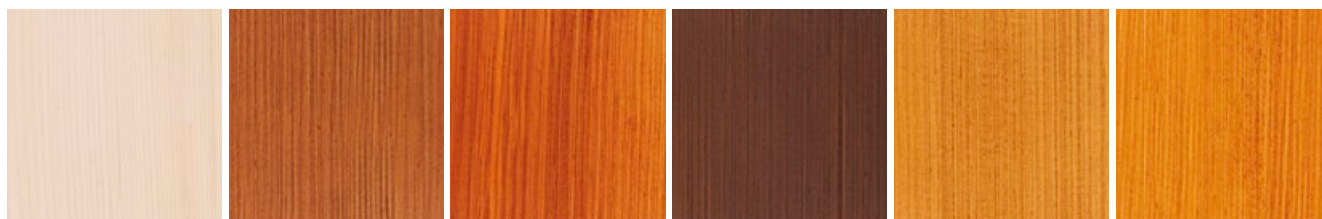

Biały kremowy/
White*
926055

Teak/
Teak*
926061

Czereśnia/
Sweet Cherry*
926064

Palisander/
Palisander*
926067

Dąb jasny/
Light Oak*
926070

Sosna/
Pine*
926073

* ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej, prezentowane kolory należy traktować poglądowo

OCHRONA DREWNA – KOLORY GOTOWE CAPAWOOD

CapaWood Protect Plus




Lakierobejca do drewna

- dekoracyjno-ochronna lakierobejca do drewna chroniąca przed zawilgoceniem, promieniowaniem UV oraz pleśniami
- wyłącznie do stosowania na zewnątrz
- do elementów drewnianych trzymających wymiar (okna, drzwi) i częściowo trzymających wymiar (balustrady, fasady, podbitki, okiennice)




- tworzy średniej grubości warstwę, umożliwia oddychanie drewna
- wysoce hydrofobowa z efektem perlenia


Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Teak/Teak 926081**	50 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	78,80	197,00
Merbau/Merbau 926084**						
Palisander/Palisander 926087**						
Dąb jasny/Light Oak 926096**						
Sosna/Pine 926102**						
Drzewo wiśniowe/Cherry 926099**						



Teak/
Teak*
926081**



Merbau/
Merbau*
926084**




Palisander/
Palisander*
926087**



Dąb jasny/
Light Oak*
926096**



Sosna/
Pine*
926102**



Drzewo wiśniowe/
Cherry*
926099**

* ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej, prezentowane kolory należy traktować poglądowo

** Sprzedaż wyłącznie w pełnych kartonach

OCRONA DREWNA – KOLORY GOTOWE CAPAWOOD

CapaWood Oil




Olej do drewna bezbarwny

- dekoracyjno-ochronny olej do drewna
- polecany do stosowania na drewnianych tarasach, meblach ogrodowych, płotach, altanach, pergolach itp.
- przeznaczony do stosowania na zewnątrz na drewnie nie trzymającym wymiaru oraz na drewnie częściowo trzymającym wymiar



- doskonale zachowuje i eksponuje strukturę drewna
- świetnie nadający się do odświeżania elementów olejowanych na kolor, którego nie chce się już przyciemniać

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
926089**	70–100 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	81,60	204,00



bezbarwny*
926089**

CapaWood Oil




Olej do drewna

- dekoracyjno-ochronny olej do drewna
- polecany do stosowania na drewnianych tarasach, meblach ogrodowych, płotach, altanach, pergolach itp.
- przeznaczony do stosowania na zewnątrz na drewnie nie trzymającym wymiaru oraz na drewnie częściowo trzymającym wymiar




- doskonale zachowuje i eksponuje strukturę drewna
- chroni przed UV

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Teak 926093**	70–100 ml/m ²	4 x 2,5 l	120	B	84,00	210,00
Palisander 926091**						



Teak*
926093**



Palisander*
926091**

* ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej, prezentowane kolory należy traktować poglądowo

OBSZARY ZASTOSOWANIA

	podbitki	okiennice	balustrady	ploty	elewacje	meble ogrodowe	drzwi	okna	tarasy
									
 CAPAWOOD Primer	■	■	■	■	■	■	■	■	
 CAPAWOOD Performance	■	■	■	■	■	■	■	■	
 CAPAWOOD Protect Plus	■	■	■		■		■	■	
 CAPAWOOD Oil	■		■	■		■			■



DISBON





DISBON – SYSTEMY NA POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE I SPECJALI- STYCZNE.

W ofercie Caparol znajdują się również produkty do naprawy i ochrony betonu. Siłą marki jest profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. Disbon to symbol nowoczesnych technologii w branży budowlanej. Naszym atutem jest niezawodność i wysoka jakość, dzięki nim zyskaliśmy zaufanie nie tylko profesjonalnych wykonawców, ale i klientów indywidualnych. Nowoczesna formuła produktów Disbon sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach.

W ofercie: produkty do naprawy i ochrony betonu, systemy posadzkowe, powłoki ochronne na konstrukcje żelbetowe oraz hydroizolacje bitumiczne firmy Avenarius-Agro. Oferta produktów Caparol Disbon z zakresu ochrony betonu jest tak szeroka, że powinna sprostać wszelkim wymaganiom, nawet najbardziej specjalistycznym, zwłaszcza że materiały bazowe są uzupełniane szeregiem fachowych systemów.

HYDROIZOLACJE BITUMICZNE (AVENARIUS-AGRO)

DisboPROOF 707 Bitu 2KD (poprzednio Isolan Kellerdicht 2K)



Elastyczna masa bitumiczna, modyfikowana polimerami

- dwuskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- o wysokim stopniu hydroizolacji

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
980194	zgodnie z kartą techniczną	30 kg	18	A	13,50	405,00

DisboPROOF 706 Bitu 1K (poprzednio Isolan Baudicht)



Homogenizowana, masa bitumiczna modyfikowana polimerami

- ekologiczna
- jednoskładnikowa
- o wysokim stopniu hydroizolacji

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
987293	zgodnie z kartą techniczną	30 kg	18	A	13,83	415,00

DisboPROOF 702 Poly 1KD



Jednoskładnikowa elastyczna masa bitumiczna

- modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym
- wodorozcieńczalna
- o wysokim stopniu hydroizolacji

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
980190	zgodnie z kartą techniczną	30 l	18	A	12,00	360,00

DisboPROOF 705 Poly 2KD



Dwuskładnikowa elastyczna masa bitumiczna

- modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym
- wodorozcieńczalna
- o wysokim stopniu hydroizolacji

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
980191	zgodnie z kartą techniczną	30 l	18	A	10,67	320,00

ŚRODKI GRUNTUJĄCE I HYDROFOBIZUJĄCE

DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung - koncentrat



Środek gruntujący i hydrofobizujący

- do hydrofobizującej impregnacji fasad z klinkieru, piaskowca, cegły wapienno-piaskowej, betonu surowego i do obrobionej powierzchni oraz tynków mineralnych
- wodorozcieńczalny

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
945029	20–40 ml/m ²	6 x 1 l	360	A	355,00	355,00

Disbon 481 2K-EP Uniprimer weiss



Dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

- wodorozcieńczalny
- do niechłonnych, sztywnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz
- biały

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
792684	120–170 ml/m ²	10 kg (kombi)	30	C	99,80	998,00
792685	120–170 ml/m ²	5 kg	45	C	118,00	590,00
792690	120–170 ml/m ²	4 x 1 kg	240	C	180,00	180,00

DisboPOX W 443 2K-EP Grundierung



Dwuskładnikowa żywica epoksydowa

- do bezbarwnej impregnacji podłoży mineralnych oraz do gruntowania pod wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe
- wodorozcieńczalna
- transparentna

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
944014	ok. 200 g/m ²	10 kg (kombi)	24	A	82,20	822,00
944018	ok. 200 g/m ²	5 kg (kombi)	45	B	100,00	500,00

ŚRODKI GRUNTUJĄCE I HYDROFOBIZUJĄCE

DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP Grundierung Premium



Dwuskładnikowa żywica epoksydowa

- do gruntowania podłoży mineralnych pod warstwy epoksydowe i poliuretanowe
- bezbarwna
- niskoemisyjna

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
960165	ok. 200–400 g/m ²	10 kg (kombi)		B	116,50	1 165,00
960163	ok. 200–400 g/m ²	5 kg	45		177,00	885,00
959881	ok. 200–400 g/m ²	4 x 1 kg (kombi)	192	C	229,00	229,00

DisboXID 462 2K-EP Grundierung



Dwuskładnikowa żywica epoksydowa

- do gruntowania podłoży mineralnych pod warstwy epoksydowe i poliuretanowe
- transparentnego zabezpieczania posadzek betonowych
- bezbarwna

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
881694	ok. 200–400 g/m ²	10 kg (kombi)	28	A	99,90	999,00
881698	ok. 200–400 g/m ²	4 x 2,5 kg (kombi)	72	C	164,00	410,00

Disbon 404 ELF 1K-Acryl BodenSiegel



Farba dyspersyjna

- wzmocniona włóknami węglowymi
- do malowania posadzek wewnątrz i na zewnątrz
- jednoskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- niskoemisyjna



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 949383	ok. 200 ml/m ²	12,5 l	24	A	58,80	735,00
B1 – 949386	ok. 200 ml/m ²	7,5 l	44	B	75,33	565,00
B1 – 949389	ok. 200 ml/m ²	2,5 l	120	B	82,00	205,00

DisboPOX W 442 2K-EP GaragenSiegel



Żywica epoksydowa

- wzmocniona włóknami węglowymi, do posadzek w garażach, magazynach, piwnicach
- powłoka dyfuzyjna odporna na olej silnikowy, benzynę i sól drogową
- dwuskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- nie emituje zmiękczaczy gumy opon



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 823257	ok. 250 g/m ²	10 kg (kombi)	24	A	84,00	840,00
B1 – 823260	ok. 250 g/m ²	5 kg	45	B	121,80	609,00

DisboPOX W 447 2K-EP Universalharz



Dyfuzyjna, farba z żywicy epoksydowej

- do posadzek w zakładach przemysłowych i usługowych o niewielkim lub średnim obciążeniu ruchem kołowym
- do pokrywania ochronnego powierzchni ścian wewnętrznych
- dwuskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- niskoemisyjna
- odporna na działanie związków chemicznych i środków dezynfekcyjnych



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 965585	ok. 250 g/m ²	10 kg (kombi)	24	A	85,50	855,00

POWŁOKI POSADZKOWE

DisboPUR W 459 2K-PU AquaColor



Barwna żywica poliuretanowa

- do wykonywania powłok zamykających, na twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych
- dwuskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- do stosowania do wnętrza i na zewnątrz

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 816312	ok. 120–150 g/m ²	4 kg (kombi)	45	A	145,00	580,00

DisboPOX W 468 THIX 2K-EP



Żywica epoksydowa

- do wykonywania fakturowanych, antypoślizgowych, odpornych powłok na posadzkach przemysłowych
- dwuskładnikowa
- wodorozcieńczalna
- dyfuzyjna

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
RAL 7032 – 719082	zgodnie z kartą techniczną	10 kg (kombi)	24	B	98,00	980,00
RAL 7030 – 719134	zgodnie z kartą techniczną	10 kg (kombi)	24	B	99,80	998,00

MATERIAŁY DO NAPRAWY I OCHRONY BETONU

DisboCRET 502 Korrosionsschutz-Haftbrücke



Cementowy środek antykorozyjny i szczepny

- do stali zbrojeniowej
- może służyć jako szlam zwiększający przyczepność pomiędzy betonem, a zaprawami naprawczymi DisboCRET
- modyfikowany polimerami

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
967018	1,6–2,0 kg/m ²	25 kg	42	C	13,00	325,00

DisboCRET 504 Feinmörtel



Zaprawa naprawcza

- do reprofilacji elementów z betonu i żelbetu
- grubość warstwy od 5 do 40 mm
- łatwa w użyciu
- do natrysku suchego i mokrego

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
748129	1,8 kg/m ² /mm	25 kg	42	C	4,60	115,00

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel



Szpachlówka

- do całościowego lub miejscowego szpachlowania betonu i żelbetu
- grubość nakładanych warstw od 1 do 5 mm
- drobnoziarnista
- modyfikowana polimerami
- cementowa

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
748153	1,6 kg/m ² /mm	25 kg	42	C	7,96	199,00

MATERIAŁY DO NAPRAWY I OCHRONY BETONU

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich



Farba ochronna konstrukcji żelbetonowych

- wysoki stopień krycia i rozlewności
- pokrywa rysy i pęknięcia do 0,1 mm
- dyfuzyjna
- hamuje wnikanie CO₂ i SO₂



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 3639	ok. 200 ml/m ²	12 l	24	B	42,92	515,00

DisboROOF 408 1K Acryl DachFarbe



Farba do dachówek betonowych i ceramicznych

- chroni pomalowane powierzchnie przed trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz agresywnymi zanieczyszczeniami środowiska
- wodoszczelna i dyfuzyjna zarazem
- wysoce elastyczna, także w niskich temperaturach
- dostępny w 4 kolorach: Ziegelrot (ceglasty), Anthrazit (antracytowy), Dunkelbraun (ciemnobrązowy), Rotbraun (czerwono brązowy)

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Ziegelrot 761684	ok. 400–450 g/m ²	30 kg	12	B	41,67	1 250,00
Anthrazit 761681	ok. 400–450 g/m ²	30 kg	12	B		
Dunkelbraun 761682	ok. 400–450 g/m ²	30 kg	12	C		
Rotbraun 761683	ok. 400–450 g/m ²	30 kg	12	C		





HISTOLITH





HISTOLITH – TECHNOLOGIE KONSERWACJI ZABYTKÓW.

Zabytki architektury to wyrażona w kamieniu historia i kultura ludzkości. Pasją ekspertów Histolith jest ochrona i profesjonalna konserwacja zabytków.

Produkty marki Histolith powstają w oparciu o tradycyjne receptury, dzięki czemu znakomicie sprawdzają się podczas renowacji historycznej substancji budowlanej.

- Tynki renowacyjne na mury suche i zawilgocone (WTA)
- Profesjonalne farby elewacyjne: żółowo-krzemianowe, krzemianowe i krzemo-organiczne
- Produkty wapienne: tynki i farby
- Lazury krzemianowe
- Produkty do drewna
- Środki wzmacniające i hydrofobizujące
- Farby do wnętrz: żółowo-krzemianowe, krzemianowe i wapienne
- Naprawcze masy szpachlowe

FARBY SILIKATOWE DO RENOWACJI FASAD

Histolith Sol-Silikat



Farba fasadowa

- najwyższej klasy farba fasadowa o szczególnych właściwościach
- spełnia wymagania DIN 18363, ust. 2.4.1. dotyczące farb krzemianowych
- łączy w sobie najlepsze cechy farb silikatowych i silikonowych
- kombinacja mineralnych pigmentów, wypełniaczy i spoiwa nieorganicznego
- doskonale nadaje się na obiekty historyczne i nowoczesne
- trwałość barwy (Grupa 1); jakość spoiwa (Klasa A); wg BFS-Merkblatt Nr. 26
- przyczepna, nie tylko do podłoża mineralnych
- ze spoiwem żelazo-krzemianowym
- doskonale paroprzepuszczalna $S_d < 0,01 \text{ m}$
- o szerokim zakresie kolorystyki
- wodorostojność: niska (W3)
- stopień połysku: mat
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010459	przy dwóch warstwach na gładkim podłożu ok. 250–300 ml/m ²	12,5 l	24	B	66,64	833,00

Histolith FassadenSilikat



Silikatowa farba elewacyjna

- silikatowa farba elewacyjna z dodatkiem dyspersji nie przekraczającym 5%
- doskonale matowa
- stosowana od wielu lat na obiektach historycznych w Polsce i w Europie
- w pełni mineralna wg DIN 18363, ust. 2.4.1.
- bardzo wydajna
- stopień połysku: głęboki mat



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010453	przy dwóch warstwach na gładkim podłożu ok. 250–300 ml/m ²	12,5 l	24	B	52,96	662,00

AmphiSilan-plus



Farba silikonowa z pigmentami działającymi fotokatalitycznie

- schnąca bez naprężeń
- samoczyszcząca podczas deszczu
- hydrofobowa
- wolna od zjawisk przyklejania się zabrudzeń podczas wysokich temperatur
- stopień połysku: mat
- wodorostojność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951833	przy jednej warstwie na gładkim podłożu ok. 150–200 ml/m ²	10 l	40	A	66,10	661,00
B1 – 951834		2,5 l	120	B	80,80	202,00

FARBY SILIKATOWE DO RENOWACJI FASAD

Histolith Mineralin



Środek gruntujący i szlamujący

- do wypełniania drobnych rys skurczowych na dobrze trzymających się tynkach mineralnych
- tworzy fakturę, która może pozostać warstwą ostateczną lub zostać dodatkowo pomalowana
- posiadający silikatowe spoiwo
- ujednolicający fakturę i powierzchnię
- o drobnym uziarnieniu
- nasiąkliwość: niska (W3)
- stopień połysku: mat
- paroprzepuszczalność: wysoka (V1)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010478	ok. 400–500 g/m ²	20 kg	24	C	19,45	389,00

Histolith Sol-Silikat-Fixativ



Grunt, rozcieńczalnik

- wysoce zaawansowana chemicznie kombinacja spoiw
- wzmacniacz podłoża mineralnego (grunt), a także rozcieńczalnik
- wymaga rozcieńczenia wodą w stosunku 2:1; 2 części środka na 1 część wody
- posiadający spoiwo żelazo-krzemianowe
- do rozcieńczania farb żelazo-krzemianowych
- do gruntowania podłoża mineralnego pod produkty żelazo-krzemianowe
- niezwykle wydajny

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010463	ok. 100–150 ml/m ²	10 l	60	C	43,10	431,00

FARBY SILIKATOWE DO WNĘTRZ

Sylitol Bio Innenfarbe



Mineralna, ekologiczna farba silikatowa

- neutralna receptura wolna od alergenów
- polecana na niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych
- naturalna ochrona przed pleśniami
- właściwości regulujące wilgotność wewnątrz

- zapewnia komfort utrzymania higieny powietrza w pomieszczeniu
- stopień połysku: głęboki mat
- klasa odporności na szorowanie na mokro R2



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 – 951848	140 ml/m ²	10 l	40	A	40,10	401,00
B1 – 951849	140 ml/m ²	2,5 l	120	B	48,40	121,00

Histolith Antik-Lasur



Lasura

- do wykonywania dekoracyjnych powłok przezroczystych i półprzezroczystych zmieniających ton lub barwę podłoża
- profesjonalny środek do wykonywania laserunków
- przydatny zarówno w renowacji obiektów zabytkowych jak i współczesnych

- wykorzystywany w technikach dekoracyjnych
- nadający się do odświeżania kamienia i cegły (zalecane barwienie)
- stopień połysku: mat



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010312	ok. 80–100 ml/m ²	5 l	52	B	43,20	216,00

Histolith Sol-Silikat Volltonfarbe



Specjalistyczna farba konserwatorska, barwnik

- specjalistyczne farby konserwatorskie o spoiwie żolowo-krzemianowym do wymalowań artystycznych i specjalistycznych
- można także używać do barwienia produktów krzemianowych Histolith
- do wewnątrz i na zewnątrz

- 10 dostępnych kolorów: Gelb (żółty), Grün (zielony), Kobaltblau (błękit kobaltowa), Ocker (ochra), Oxidbraun (tlenkowy brąz), Oxidorange (tlenkowa pomarańcz), Oxidrot (tlenkowy czerwony), Schwarz (czarny), Ultramarinblau (ultramaryna), Umbra (umbra)
- stopień połysku: mat

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
Gelb 1010468*	ok. 150–200 ml/m ²	4 x 0,75 l	648	C	213,33	160,00
Grün 1010469*				C	154,67	116,00
Kobaltblau 1010470*				C	214,67	161,00
Ocker 1010471*				C	121,32	90,99
Oxidbraun 1010472*				C	107,99	80,99
Oxidorange 1010473*				C	129,32	96,99
Oxidrot 1010474*				C	121,32	90,99
Schwarz 1010475*				C	107,99	80,99
Ultramarinblau 1010476*				C	164,00	123,00
Umbra 1010477*				C	121,32	90,99

Histolith FassadenKalk



Farba wapienna z dodatkiem oleju lnianego

- przeznaczona do renowacji fasad obiektów historycznych podlegających ochronie konserwatorskiej, ale także do nowych wymalowań w budownictwie ekologicznym
- najwyższej jakości
- odporna na warunki atmosferyczne

- idealna do zabytkowych tynków wapiennych
- stopień połysku: głęboki mat

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010487	ok. 300–400 ml/m ²	12,5 l	24	C	34,80	435,00

Histolith Innenkalk



Farba wapienna

- farba do renowacji wnętrz obiektów zabytkowych, ale także do ekologicznych wymalowań w budownictwie nowoczesnym
- polecana do malowania tynków z dużą zawartością wapna
- najwyższej jakości
- z dodatkiem oleju lnianego

- odporna na drobne zabrudzenia
- idealna do zabytkowych tynków
- stopień połysku: głęboki mat

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010497	ok. 300–400 ml/m ²	12,5 l	24	C	34,80	435,00

Histolith Kalkschlämme



Masa szlamująca na bazie białego wapna

- pozwala na szlamowanie podłoża mineralnych
- przygotowana specjalnie do prac konserwatorskich
- w połączeniu z piaskiem kwarcowym tworzy doskonałą szpachlówkę wapienną

- gotowa do użycia masa wapienna
- do szlamowania rys skurczowych
- na bazie białego wapna
- umożliwiającą dodanie piasku
- stopień połysku: głęboki mat

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010492	ok. 350–500 ml/m ²	25 kg	16	C	39,28	982,00

MASY SZPACHLOWE I TYNKI

Histolith Trass-Vorspritzputz



Obrzutka trasowa do tynków wapiennych i renowacyjnych tynków trasowych WTA

- szybkowiążąca
- zwiększająca przyczepność
- наносzona sieciowo (50-60% pow.)
- o uziarnieniu max 2,0 mm
- ulepszona formuła

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
544763	ok. 3,5 kg/m ²	30 kg	36	B	2,80	83,99

Histolith Trass-Kalkputz



Tynk wapienny

- najwyższej jakości wapienny tynk zewnętrzny i wewnętrzny
- polecany do renowacji obiektów historycznych
- czysto wapienny tynk zawierający naturalnie hydrauliczne wapno NHL2
- posiadający dodatek trasy Suevit
- o uziarnieniu max 4 mm – ulepszona formuła

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
310193	ok. 1,4 kg/m ² /mm	30 kg	35	B	2,70	80,99

Histolith Feinputz



Tynk wapienny jako warstwa wykańczająca na tynki mineralne

- mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- jako warstwa wykańczająca na tynki mineralne
- nie nadaje się jako tynk cokołowy
- do wykonywania gładkich powierzchni
- grubość warstwy od 2 do 10 mm
- do filcowania
- o uziarnieniu max 0,5 mm

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
928078	ok. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	40	B	4,52	113,00

Histolith Kalkspachtel brillant



Uniwersalna szpachłówka wapienna

- szpachłówka wapienna do wewnątrz
- idealna dla obiektów zabytkowych
- wysoce paroprzepuszczalna
- zapewniająca przyjemny klimat w pomieszczeniu
- hamująca rozwój pleśni ze względu na naturalną zasadowość
- odpowiednia dla alergików

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
887035	ok. 1,2 kg/m ² /mm	20 kg	42	C	17,70	354,00

SPECJALISTYCZNE PRODUKTY DO DREWNA

Histolith Leinölfarbe



Farba na bazie oleju lnianego

- farba na bazie oleju lnianego do drewnianych elementów niewymiarowych
- polecana do wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie do konstrukcji szkieletowej „murów pruskich”, dachówek i okładzin z drewna oraz do wewnętrznych gipsowych powierzchni dekoracyjnych
- posiadająca naturalne składniki
- idealna do zabytkowych konstrukcji szkieletowych
- do niealkalicznych tynków i sztukaterii

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1011157	ok. 80–100 ml/m ²	8,8 l	39	C	151,36	1 332,00
1010503*		4 x 2,2 l	120	C	167,73	369,00
1010502		880 ml	396	C	163,64	144,00

Histolith Halböl



Środek gruntujący

- środek gruntujący na bazie oleju lnianego
- przeznaczony do drewna i niealkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
952192	ok. 80–100 ml/m ²	2,5 l	210	C	184,80	462,00

Histolith Sanopas-Holzrisspaste



Szpachla do drewna

- pasta do naprawy powierzchni drewna używanego w obiektach historycznych, a szczególnie w szkieletowych konstrukcjach drewnianych
- na bazie oleju lnianego z włóknami mineralnymi
- do uzupełniania ubytków
- bardzo wydajna
- elastyczna po wyschnięciu

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
1010507	ok. 1,7 kg/dm ²	10 kg	52	C	89,20	892,00
1010508		2,5 kg	120	C	118,80	297,00
1010506		1 kg	504	C	261,00	261,00

Capadur Wetterschutzfarbe NQG



Farba zewnętrzna do elementów drewnianych

- farba z technologią nanosieni kwarcowych NQG do wykonywania kryjących i ochronnych powłok na elementach drewnianych, nie trzymających wymiarów, jak i zachowujących wymiary w ograniczonym stopniu
- do malowania rynien, rur spustowych z twardego PVC lub blachy ocynkowej
- zapewnia długotrwałą czystość powłoki bez porostania
- o dobrej, trwałej elastyczności
- stopień połysku: satynowy
- wodoropropuszczalność: niska (W3)
- paroprzepuszczalność: średnia (V2)



Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
B1 - 908195	ok. 150 ml/m ²	9,6 l	32	B	74,48	715,00
B1 - 908197*	ok. 150 ml/m ²	4 x 2,4 l	120	B	89,58	215,00

TRASS SANIERPUTZSYSTEM*

Histolith Trass-Vorspritzputz



Obrzutka trasowa do tynków wapiennych i renowacyjnych tynków trasowych WTA

- szybkowiążąca
- zwiększająca przyczepność
- наносzona sieciowo (50-60% pow.)
- o uziarnieniu max 2,0 mm
- ulepszona formuła

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
544763	ok. 3,5 kg/m ²	30 kg	36	B	2,80	83,99

Histolith Trass-Porengrundputz



Wapienno-trasowy tynk podkładowy

- wyrównujący podłoże
- wapno najwyższej jakości
- zawierający Suevit-Trass
- magazynujący sole
- o uziarnieniu max 1,3 mm
- ulepszona formuła

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
544764	ok. 11 kg/m ² /10 mm	20 kg	50	B	4,75	94,99

Histolith Trass-Sanierputz



Wapienno-trasowy tynk nawierzchniowy

- gotowy do rozrobienia z wodą najwyższej jakości tynk renowacyjny na podłoża zawilgocone i zasolone
- spełnia wymagania WTA 2-9-20/D
- zapobiega wykwitom solnym
- zawiera Suevit-Trass
- o uziarnieniu max 1,3 mm
- ulepszona formuła

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
544765	ok. 11 kg/m ² /10 mm	20 kg	50	B	3,70	73,99

Histolith Feinputz



Tynk wapienny jako warstwa wykańczająca na tynki mineralne

- mineralny drobnoziarnisty tynk wapienny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- jako warstwa wykańczająca na tynki mineralne
- nie nadaje się jako tynk cokołowy
- do wykonywania gładkich powierzchni
- grubość warstwy od 2 do 10 mm
- do filcowania
- o uziarnieniu max 0,5 mm

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
928078	ok. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg	40	B	4,52	113,00

Capatect Vorspritz 030



Obrzutka cementowa

- szybko wiążąca obrzutka do systemu tynków renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem WTA
- stanowi fundament dla kolejnych warstw systemu
- zwiększająca przyczepność tynku
- doskonale paroprzepuszczalna
- o uziarnieniu max 3,5 mm
- zawierająca spoiwo mineralne
- gotowa do dalszej obróbki po 24 h

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
823047	ok. 3,5 kg na m ² przy warstwie 4–6 mm i pokryciu ok. 50% powierzchni	30 kg	36	C	2,53	75,99

Capatect Porengrundputz 031



Mineralny tynk podkładowy

- magazynujący sole rozpuszczalne w wodzie
- porowaty – 52% objętościowo
- doskonale paroprzepuszczalny
- o uziarnieniu max 3,5 mm
- na zewnątrz i do wewnątrz
- bardzo wydajny
- gotowy do obróbki przez ok. 60 minut

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
892492	ok. 10 kg/m ² /10 mm	20 kg	50	C	4,90	97,99

Capatect Sanierputz Rapid 032



Tynk nawierzchniowy

- gotowy do zarobienia wodą tynk renowacyjny na zawilgocone i/lub zasolone podłoża
- odpowiednio dobrane właściwości materiału pozwalają na utrzymywanie strefy odparowania wody wewnątrz materiału, co zapewnia suchą i pozbawioną soli powierzchnię tynku
- odporny na siarczany, azotany i chlorki
- paroprzepuszczalny i hydrofobowy
- bardzo wydajny
- gotowy do obróbki przez ok. 60 minut
- o uziarnieniu max 2 mm

Nr artykułu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie [szt.]	Kategoria dostaw	Cena za j.m. [PLN/j.m.]	Cena za opak. [PLN/szt.]
823049	ok. 9 kg/m ² /10 mm	20 kg	50	C	5,45	109,00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY CAPAROL POLSKA SP. Z O.O.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWS”) określają warunki, na jakich zawierane są umowy sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Caparol Polska Sp. z o.o. z przedsiębiorcami i z konsumentami (w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego), z tym zastrzeżeniem, że w stosunku do umów zawieranych z konsumentami obowiązują one w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych.
2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Caparol Polska Sp. z o.o. (dalej „Caparol”).
3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Kupujący składając zamówienie automatycznie potwierdza, że warunki OWS są mu znane i że je akceptuje, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako część umowy.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Caparol mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Caparol mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych Kupującym są wiążące do czasu mailowego powiadomienia przez Caparol o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić według uzgodnionych warunków płatności. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.
2. Za datę zapłaty przez Kupującego uznawana jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Caparol.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Caparol jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie, w wysokości aktualnie obowiązujących stawek ustawowych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
4. W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty, Caparol jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie (oraz ewentualnie kar umownych), również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją należności.
5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Caparol ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu Cywilnego.
6. Kupującemu nie służy wobec Caparol prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Caparol o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji i innych danych rejestrowych firmy. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie mailowej i być wystane z adresu mailowego wskazanego przez Kupującego w stosownym dokumencie i określać dane Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy oraz uzgodniony z Caparol termin płatności.
3. Caparol może przyjąć zamówienie w całości lub w części.
4. Caparol jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go mailowo. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu mailowo, Caparol dokończy wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do wysyłki z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Caparol realizuje dostawę towarów zgodnie z zasadami określonymi w Serwisie Logistycznym Caparol, który stanowi integralną część OWS.
6. Zamówienia niespełniające warunków minimum logistycznego będą dostarczane przez Caparol za dopłatą, która będzie uwzględniona jako osobna pozycja (Refaktura kosztów transportu) na fakturze. Istnieje możliwość dokonania odbioru zamówionego towaru wyłącznie z Magazynu Centralnego Caparol zlokalizowanego w Kleszczowie. W tym przypadku wymagana jest wcześniejsza awizacja załadunku, a towar jest dostępny do odbioru zgodnie z Serwisem Logistycznym.
7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia lub terminowego spełnienia świadczenia przez Caparol nastąpiła wskutek siły wyższej lub z przyczyn, za które Caparol nie ponosi odpowiedzialności, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Caparol ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność terminowej realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Caparol zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.
8. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą przystąpienia do rozładunku towaru dostarczonego przez Caparol na adres dostawy wskazany przez Kupującego, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Caparol, a zatem miejscem wydania towaru, jest adres dostawy wskazany przez Kupującego na zamówieniu.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

3. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu do miejsca przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

4. Wyznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do Caparol. Dotoży on największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze. Do reklamacji zastosowanie znajduje postanowienie § 8 ust. 2 OWS.

5. Szczegółowe warunki wysyłki określa Serwis Logistyczny, stanowiący integralną część OWS.

6. W przypadku, gdy transport organizowany jest przez Kupującego, miejscem wydania towaru jest magazyn Caparol. Z chwilą rozmieszczenia towaru w przestrzeni ładunkowej transportu zorganizowanego przez Kupującego, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 6. Zwroty

1. Zwrot zakupionego pełnowartościowego towaru zabarwionego w Zestawie Barwienia ColorExpress w rozumieniu umowy łączącej Klienta z Caparol (dalej „Zestaw Barwienia”) nie jest możliwy.

2. W przypadku, gdy Caparol kończy współpracę z Klientem lub wycofuje Zestaw Barwienia od Klienta, dopuszczalny jest zwrot materiałów pełnowartościowych Caparol pod warunkiem, że data przydatności towaru przeznaczonego do barwienia wynosić będzie co najmniej 6 miesięcy – w takim przypadku zwrot ten realizowany jest na koszt i ryzyko Caparol. Dodatkowo, w sytuacji odbioru Zestawu Barwienia, Klientowi przysługują następujące możliwości rozliczenia pigmentów:

- a. Złania pigmentów z dozownika przez pracownika Klienta i zwrot czystego Zestawu Barwienia do Caparol.
- b. Pozostawienie pigmentów w maszynie w celu utylizacji materiału przez Caparol (bez możliwości ponoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu).

Klient upoważniony jest do wyboru odpowiedniego dla niego wariantu najpóźniej w dniu zwrotu Zestawu Barwienia.[1]

3. Kupujący w dniu zwrotu Zestawu Barwienia zobowiązany jest odinstalować wszelkie wersje programu Largo, we wszystkich komputerach Kupującego. Kopiowanie programu Largo jest zabronione.

§ 7. Opakowanie

1. Caparol dotoży wszelkich starań, aby towar został odpowiednio opakowany w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa w normalnych warunkach przechowywania i transportu.

2. Do transportu towaru stosowane są nośniki typu: odpłatne palety drewniane EUR/EPAL 1200x800, odpłatne bezzwrotne palety jednorazowe 1200x800; oraz bezpłatne półpalety 800x600 i ćwierćpalety 600x400. Zasady obrotu paletami pomiędzy Caparol a Kupującym zostały określone w Regulaminie Obrotu Paletami.

3. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko składować i zutylizować przeterminowane towary oraz odpady, jak również – o ile takie są ustalenia Stron - towary będące przedmiotem reklamacji, stosownie do przepisów o ochronie środowiska, oraz pokryć wszelkie koszty i opłaty, jakimi Caparol zostanie obciążony, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku przez Kupującego.

§ 8. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Caparol niezwłocznie i wyłącznie poprzez platformę do obsługi reklamacji: www.online-caparol.pl. Reklamacje zgłaszane w innej formie nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku reklamacji ilościowych lub wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu, zgłoszenie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie, tj. w dniu zdarzenia. Jeżeli jednak - pomimo zgodnego przyjęcia towaru - nastąpi wykrycie wad niejawnych towaru po jego rozładunku, Kupujący ma możliwość dochodzenia roszczeń. W tym celu należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty przyjęcia towaru, zgłosić reklamację oraz załączyć do niej materiał dowodowy. W przeciwnym razie Kupujący traci roszczenia reklamacyjne względem Caparol.

3. W przypadku reklamacji ilościowych bądź dotyczących uszkodzenia opakowania towaru, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego na dokumencie WZ adnotacji o braku lub uszkodzeniu dostarczonego towaru, sporządzenie protokołu szkodowego i dostarczenie zdjęć uszkodzonego towaru. Adnotacja na liście przewozowym i w protokole szkodowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe należy zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania Kupującemu towaru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego Caparol próbki reklamowanego towaru celem weryfikacji zgłoszonej wady. Przy rozpatrywaniu reklamacji jej zasadność ocenia się z uwzględnieniem odpowiednich norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawionego przez Caparol w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie są traktowane jako wady towaru.

5. Wzorniki kolorów farb są wytwarzane w technice drukarskiej. Nieznaczne odchylenia odcieni barwionego towaru w stosunku do odcieni wzorcowych wynikają z właściwości produktu (rodzaj, połysk, faktura) i mieszczą się w granicach tolerancji branżowej – nie są wadą i nie mogą być przez Kupującego kwestionowane.

6. W przypadku wykonywania usługi barwienia produktu bazowego Caparol w Stacji Barwienia w punkcie sprzedaży Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do kontroli poprawności barwienia każdego opakowania. Jeżeli Kupujący wydał towar z możliwymi do stwierdzenia w trakcie barwienia wadami kolorystycznymi, Caparol nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tym związane.

7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Caparol może według swego uznania wydać nowy towar, wolny od wad albo uzgodnić stosowne odszkodowanie. Rozpatrzenie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat, a towar podlegający reklamacji podlega zwrotowi do Caparol, chyba że Strony postanowią inaczej, co zostanie potwierdzone w formie mailowej.

8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać zareklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualnie dalsze uszkodzenie lub powstanie braków.

9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

10. Caparol nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

11. Caparol nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:

- Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez Caparol;
- Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.

12. Caparol ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. Złożenie przez Klienta reklamacji nie uprawnia go do odmowy zapłaty za towar.

§ 9. Elementy wyposażenia Caparol

1. Kupujący będący Partnerem Caparol, współpracującym z Caparol w oparciu o stosowną umowę handlową (dalej „**Partner**”), w celu zwiększenia rozpoznawalności i sprzedaży marki Caparol poprzez profesjonalną ich ekspozycję w miejscu wspólnie ustalonym przez Caparol i Partnera, znajdującym się w lokalu, w którym Partner prowadzi działalność handlową z zakresu sprzedaży farb i systemów ociepleń Caparol, może zawnieść o udostępnienie Partnerowi elementów wyposażenia Caparol (dalej „**Elementy wyposażenia**”), przy czym wniosek ten musi zostać pozytywnie zatwierdzony przez Regionalnego Kierownika Sprzedaży Caparol. Wynagrodzenie związane z udostępnieniem powierzchni przez Partnera zostanie uwzględnione w wysokości minimalnych zakupów, które Partner jest zobowiązany dokonywać zgodnie z umową handlową. Wydanie Elementów wyposażenia Partnerowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez Strony, przy czym Caparol upoważnia do podpisania Protokołu przedstawiciela podmiotu dokonującego instalacji Elementów wyposażenia.

2. Elementy wyposażenia:

- mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele związane z ekspozycją i sprzedażą produktów znajdujących się w ofercie handlowej Caparol;
- muszą być utrzymywane w należytej czystości i integralności ekspozycyjnej, zgodnej z projektem oraz schematem montażowym (w całości) – nie można na nich umieszczać reklamy innej firmy, ani zmienić miejsca (adresu) ich instalacji;
- nie mogą być oddawane do użytkowania osobie trzeciej, chyba że za uprzednią zgodą Caparol wyrażoną w formie dokumentowej;
- nie mogą być samodzielnie zutylizowane przez Partnera, chyba że za uprzednią zgodą Caparol wyrażoną w formie dokumentowej, po przedstawieniu przez Partnera dokumentacji zdjęciowej ukazującej stan Elementów wyposażenia;
- po instalacji muszą zostać opatrzone przez Partnera naklejką z nr inwentarzowym środka trwałego dostarczoną przez Caparol, która następnie będzie stanowić podstawę do corocznej inwentaryzacji. Partner zobowiązuje się umożliwić Caparol przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji środków trwałych Caparol, będących w jego posiadaniu i potwierdzić mailowo ich stan wykazany w Protokole z inwentaryzacji.

3. W przypadku naruszenia jednego z obowiązków wskazanych w punkcie 2 powyżej, Caparol zastrzega sobie dochodzenia wobec Partnera zapłaty na rzecz kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 1/5 wartości nabycia nowych Elementów wyposażenia, przy czym Caparol jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. Ponadto Caparol może żądać w takim przypadku niezwłocznego zwrotu Elementów wyposażenia.

4. W przypadku żądania zwrotu Elementów wyposażenia z powodu naruszenia obowiązków wskazanych w punkcie 2 powyżej, Caparol zastrzega sobie prawo do obciążenia Partnera kosztami zwrotu Elementów wyposażenia. Koszty zwrotu Elementów wyposażenia Caparol zostaną wskazane na refakturze wystawionej na Partnera, z terminem płatności 30 dni. Koszty te nie przekroczą kosztów obowiązujących na rynku przy zwrocie tego typu Elementów wyposażenia.

5. Partner ponosi zwykłe koszty związane z utrzymaniem Elementów wyposażenia, związane z ich zachowaniem w stanie nie pogorszonym.

6. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie Elementów wyposażenia.

7. Po rozwiązaniu umowy handlowej z Caparol Partner zobowiązany jest zwrócić Elementy wyposażenia w stanie nie pogorszonym, jednakże Partner nie ponosi odpowiedzialności za ich zużycie będące następstwem prawidłowego ich używania, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 2d powyżej.

8. W przypadku odmowy zwrotu Elementów wyposażenia bądź uniemożliwienia ich zwrotu lub jego utrudniania, Caparol zastrzega sobie prawo domagania się zapłaty kary umownej w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia w wydaniu (zwrocie) Caparol Elementów wyposażenia, łącznie nie więcej jednak niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Caparol zastrzega sobie prawo domagania się zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.

9. Caparol – na wniosek Partnera – może wyrazić zgodę na ustawienie Elementów wyposażenia w lokalu wskazanym przez Partnera, w którym prowadzona jest działalność handlowa z zakresu sprzedaży farb i systemów ociepleń Caparol, niebędącym lokalem Partnera (u tzw. Redystrybutora, dalej „**Redystrybutor**”). W takim przypadku Partner zobowiązuje się, że Redystrybutor zawrze z Caparol odrębną umowę udostępnienia Elementów wyposażenia według wzoru przedstawionego Partnerowi i Redystrybutorowi, a wydanie Redystrybutorowi Elementów wyposażenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Postanowienia punktów 2-8 powyżej w tej sytuacji nie mają zastosowania w odniesieniu do Partnera.

§ 10. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Akceptując niniejsze OWS Kupujący oświadcza, że zapoznał się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez Caparol oraz podmioty działające na zlecenie Caparol w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Caparol.

§ 11. Klauzula dotycząca sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi

Klauzula zawierająca zobowiązania Kupującego w związku z nałożonymi na Federację Rosyjską i Republikę Białorusi sankcjami stanowi Załącznik do niniejszych OWS.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Serwis Logistyczny Caparol stanowi integralną część OWS.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

3. Caparol i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, odpowiednim do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Caparol.

4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS w wyniku wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI



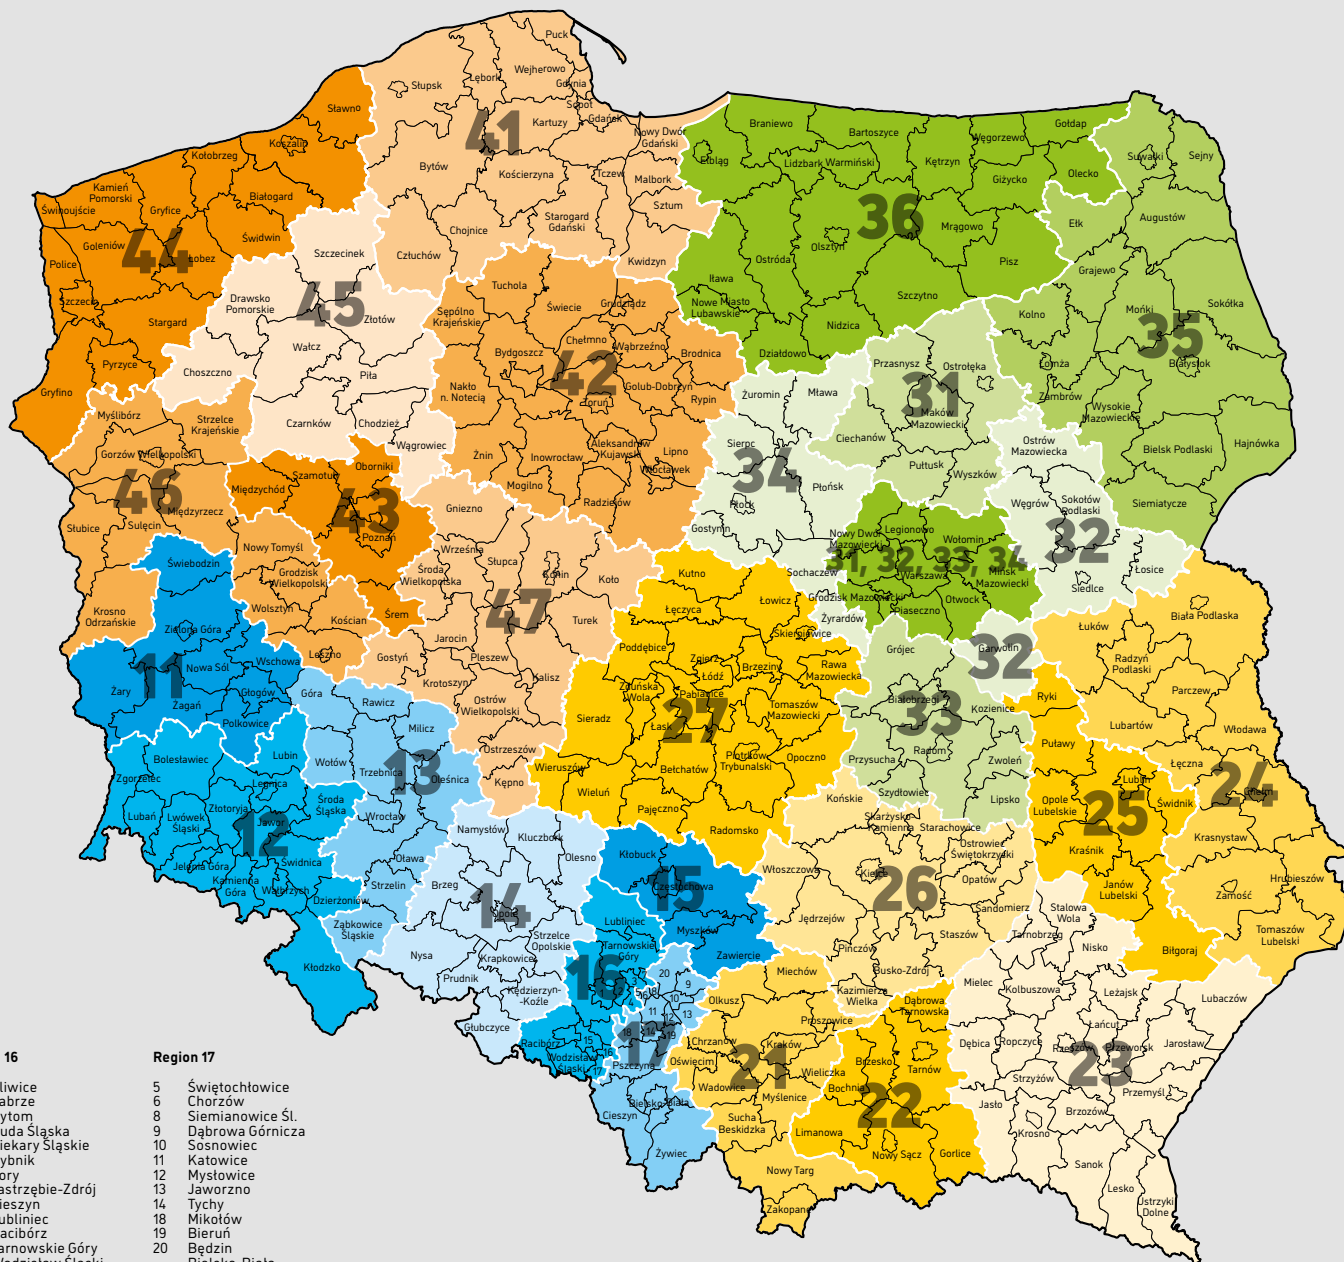

Region 16

- 1 Gliwice
- 2 Zabrze
- 3 Bytom
- 4 Ruda Śląska
- 5 Piekary Śląskie
- 7 Rybnik
- 16 Żory
- 17 Jastrzębie-Zdrój
- Cieszyn
- Lubliniec
- Racibórz
- Tarnowskie Góry
- Wodzisław Śląski

Region 17

- 5 Świętochłowice
- 6 Chorzów
- 8 Siemianowice Śl.
- 9 Dąbrowa Górnicza
- 10 Sosnowiec
- 11 Katowice
- 12 Mysłowice
- 13 Jaworzno
- 14 Tychy
- 18 Mikołów
- 19 Bieruń
- 20 Będzin
- Bielsko-Biała
- Pszczyna
- Żywiec

NASI DORADCY

REGION 10 – ZACHÓD

doradca techniczno-handlowy

11	Karolina Łucka	728 882 926	karolina.lucka@caparol.pl
12	Tomasz Lendzion	602 249 564	tomasz.lendzion@caparol.pl
13	Anna Robak	696 042 210	anna.robak@caparol.pl
14	Stawomir Stelmach	606 446 717	slawomir.stelmach@caparol.pl
15	Oskar Stanuchiewicz	604 296 280	oskar.stanuchiewicz@caparol.pl
16	Stawomir Bekier	606 485 360	slawomir.bekier@caparol.pl
17	Rafał Wesolowski	602 220 890	rafal.wesolowski@caparol.pl

doradca techniczno-inwestycyjny

11-14	Jarostaw Bek	608 355 343	jarostaw.bek@caparol.pl
15-17	Damian Klimeczko	532 750 110	damian.klimeczko@caparol.pl

technik zastosowań systemów

Arnold Pikos	604 521 720	arnold.pikos@caparol.pl
--------------	-------------	-------------------------

REGION 20 – POŁUDNIE-WSCHÓD

doradca techniczno-handlowy

21	Mateusz Dąbrowski	539 391 221	mateusz.dabrowski@caparol.pl
22	Rafał Ból	604 603 970	rafal.bol@caparol.pl
23	Paulina Staszczak	602 249 814	paulina.staszczak@caparol.pl
24	Sylwester Wójcik	602 121 403	sylwester.wojcik@caparol.pl
25	Michał Piskow	795 570 562	michal.piskow@caparol.pl
26	Tomasz Furczyński	606 462 942	tomasz.furczynski@caparol.pl
27	Krzysztof Banaś	606 928 569	krzysztof.banas@caparol.pl

regionalny koordynator ds. sprzedaży obiektowej

21-26	Michał Kurzeja	602 420 842	michal.kurzeja@caparol.pl
27	Mariusz Nowakowski	606 824 176	mariusz.nowakowski@caparol.pl

technik zastosowań systemów

Krystian Łosin	532 758 679	krystian.losin@caparol.pl
----------------	-------------	---------------------------

REGION 30 – CENTRUM

doradca techniczno-handlowy

31-34	Michał Markowicz	606 721 218	michal.markowicz@caparol.pl
31-34	Przemysław Szczygieł	606 721 216	przemyslaw.szczygiel@caparol.pl
35	Paweł Nikiciuk	604 521 752	pawel.nikiciuk@caparol.pl
36	Marek Kalisiak	602 781 788	marek.kalisiak@caparol.pl

regionalny koordynator ds. sprzedaży obiektowej

31-34	Mariusz Nowakowski	606 824 176	mariusz.nowakowski@caparol.pl
31-34	Rafał Wrzosek	604 913 756	rafal.wrzosek@caparol.pl

technik zastosowań systemów

31-34, 36	Paweł Nowacki	539 734 172	pawel.nowacki@caparol.pl
31-35	Robert Kołodziejcki	604 913 756	robert.kolodziejcki@caparol.pl

REGION 40 – PÓŁNOC

doradca techniczno-handlowy

41	Włodzimierz Bloch	668 927 221	wlodzimierz.bloch@caparol.pl
42	Marcin Łoś	602 609 711	marcin.los@caparol.pl
43	Stawomir Jeske	532 177 375	slawomir.jeske@caparol.pl
44	Marcin Pietruszewski	606 928 570	marcin.pietruszewski@caparol.pl
45	Adam Prankiewicz	604 977 501	adam.prankiewicz@caparol.pl
46	Piotr Szczap	604 954 316	piotr.szczap@caparol.pl
47	Arkadiusz Gemzicki	604 278 546	arkadiusz.gemzicki@caparol.pl

regionalny koordynator ds. sprzedaży obiektowej

41-42	Artur Skrzypczyk	883 849 371	artur.skrzypczyk@caparol.pl
43-46	Paweł Konował	602 250 974	pawel.konowal@caparol.pl

technik zastosowań systemów

41-42	Mariusz Wenda	604 216 736	mariusz.wenda@caparol.pl
43-46	Michał Dywert	884 206 857	michal.dywert@caparol.pl

Caparol Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 393

02-801 Warszawa

tel. +48 22 544 20 40

info@caparol.pl

Ogólna informacja techniczna

techniczny@caparol.pl

caparol.pl

3/2025

THE POWER OF SURFACE.

